



Seine  
Normandie

AGGLOMÉRATION

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026

\*\*\*\*\*

Délibération n° CC/26-205

### **Assainissement : Rapport sur le prix et la qualité du service 2025**

Date de convocation :  
18/09/2026

Conseillers en exercice : 102

Conseillers présents : 81

Conseillers votants : 95

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 24 septembre 2026 à 18h00.

### **Etaient présents :**

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME-ST-OUEN), Arnaud DUFOSSÉ (BOISSET-LES-PRÉVANCHES), Patricia BARTOLI (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Nicolas MITSIALIS (BUEIL), Sébastien DULAC (CAILLOUET-ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE), Xavier TOURNEUR (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES-EN-VEXIN), Christine HUMBERT (GASNY), Stéphanie LEBEL (GUISENIERS), Olivier SWITALA (HARDENCOURT-COCHEREL), Lydie LEGROS (HÉCOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), José GODIN (HEUBÉCOURT-HARICOURT), Claude CONTE (HEUQUEVILLE), Serge FONTAINE (HOULBEC COCHEREL), Jean-Michel GROSSI (LA BOISSIÈRE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Nathalie LEBEL (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Jean-Marc LUBAS (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Loïc BUISSON (LA HEUNIÈRE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Delphine LAPORTE (LE CORMIER), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Christian LEPROVOST (LES ANDELYS), Clément BELLIERE (LES ANDELYS), Armelle KRATZ (LES ANDELYS), Martine SEGUÉLA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MÉNILLES), Gérard PETIT (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL-VERCLIVES), Pascal GIMONET (NEUILLY), Pascal LEHONGRE (PACY-SUR-EURE), Hugues PERROT (PACY-SUR-EURE), Louise THOMAS (PACY-SUR-EURE), Armelle MAROILLEZ (PACY-SUR-EURE), Gilles AULOY (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),

Patrick HEITZ (ROUVRAY), Pieternella COLOMBE (SAINT-MARCEL), Marie-Françoise BONNANS (SAINT-MARCEL), Jean-Loup HERMIL (SAINT-MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT-VINCENT-DES-BOIS), Erika SIMEK (SAINTE-COLOMBE-PRÈS-VERNON), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Elodie NICOLAS (VAUX-SUR-EURE), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Léocadie ZOCLI ZINSOU (VERNON), Tristan SAVINO (VERNON), Marie-Christine GINESTIÈRE (VERNON), Dimitri CHIMOT-KANE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Eddy BOITHEAUVILLE (VERNON), Isabelle GUESDON (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Sandra AZEVEDO (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), Anne-Marie DEZITTER (VERNON), Josselin LAUNAY (VERNON), Amandine LIARD (VERNON), Charles ETILE (VERNON), Michel JOUYET (VEXIN-SUR-EPTE), Emmanuel BOURDON (VEXIN-SUR-EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR-EPTE), Elisabeth LEROY (VÉZILLON), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ-SOUS-BAILLEUL), Agnès LENEVEU (VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE), Maurice ROUSSEAUX (suppléant de Didier RAULIN - CHAMBRAY), Marine ROULAND-BOHAIN (suppléant de Sébastien DEPOIX - GIVERNY), Alain CARPENTIER (suppléant de Francis SAUVALLE - HARQUENCY), Sylvie GIRAUD (suppléant de Hubert PINEAU - MEZIERES EN VEXIN), Pascale BILLARD (suppléant de Thibaut BEAUTÉ - NOTRE-DAME-DE-L'ISLE)

**Absents excusés ayant donné pouvoir :**

Monsieur Vincent LEROY à Monsieur Patrick HEITZ  
Monsieur Pascal JOLLY à Madame Christine HUMBERT  
Madame Laurence MENTION à Madame Aline BERTOU  
Madame Charlène GUILLOT-MARCHETTI à Monsieur Christian LEPROVOST  
Madame Karine DUMOULIN à Madame Erika SIMEK  
Monsieur Louis GARCIA à Monsieur Serge COLOMBEL  
Monsieur Rémi FERREIRA à Madame Sandra AZEVEDO  
Monsieur François OUZILLEAU à Monsieur Jérôme GRENIER  
Monsieur Sébastien LECORNU à Monsieur Frédéric DUCHÉ  
Monsieur Aurélien CHARRIER à Monsieur Dimitri CHIMOT-KANE  
Madame Camille VANDERLYNDEN à Monsieur Tristan SAVINO  
Monsieur Baptiste LECOINTRE à Madame Dominique MORIN  
Monsieur Gaël MUSQUET à Monsieur Pascal LEHONGRE  
Madame Véronique MONFILLIATRE à Madame Pieternella COLOMBE

**Absents :**

Monsieur Freddy BIZARD  
Monsieur Xavier PUCHETA  
Madame Hélène MARTINEZ  
Madame Agnès MARRE  
Monsieur Sébastien BOITTE  
Madame Angéline BYLYKBASHI  
Madame Lysianne ELIE-PARQUET

**Secrétaire de séance** : Lorine BALIKCI

## **Le Conseil Communautaire de Seine Normandie Agglomération,**

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DÉLÉ/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) du 21 septembre 2026 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

### **DÉCIDE**


**Article 1 :** De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité des services de l'assainissement établi au titre de l'année 2025.

**Article 2 :** La présente délibération sera publiée sur le site internet sna27.fr et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

**Article 3 :** Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Délibéré :  
Prend acte

Fait en séance les jours, mois et an susdits.  
Pour extrait certifié conforme,

Signé électroniquement par  
Le Président  
  
Frédéric DUCHÉ

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). La juridiction peut être saisie par le biais du portail « Télérecours citoyen », accessible au public à l'adresse suivante : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Seine  
Normandie

AGGLOMÉRATION

## RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2025



# Sommaire

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....</b>                                                    | <b>10</b>  |
| SYNTHESE GENERALE .....                                                                  | 10         |
| SECTEUR D'IRIS DES MARAIS (VERNON, SAINT-MARCEL, LA CHAPELLE LONGUEVILLE, GIVERNY) ..... | 26         |
| SECTEUR DES ANDELYS.....                                                                 | 38         |
| SECTEUR DES HAUTS-PRES (PACY-SUR-EURE, MENILLES, AIGLEVILLE) .....                       | 49         |
| SECTEUR DE GASNY ET DE SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY.....                                   | 60         |
| SECTEUR D'ECOS.....                                                                      | 70         |
| SECTEUR DE TOURNY .....                                                                  | 80         |
| SECTEUR DE FOURGES.....                                                                  | 90         |
| SECTEUR D'ECOUIS.....                                                                    | 100        |
| SECTEUR DE BOUAFLES.....                                                                 | 110        |
| SECTEUR DE FRESNE-L'ARCHEVEQUE .....                                                     | 118        |
| SECTEUR DE CORNY.....                                                                    | 126        |
| SECTEUR DE GADENCOURT, HECOURT ET BREUILPONT .....                                       | 135        |
| SECTEUR DE BUEIL ET DE VILLIERS EN DESŒUVRE .....                                        | 146        |
| SECTEUR DE STE-COLOMBE PRES VERNON ET DE CHAMBRAY (LES BIDAUX) .....                     | 156        |
| ASPECT FINANCIER .....                                                                   | 166        |
| <b>ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .....</b>                                                | <b>171</b> |
| SYNTHESE GENERAL.....                                                                    | 171        |
| CARACTERISTIQUES DU SERVICE .....                                                        | 175        |
| ASPECT FINANCIER .....                                                                   | 178        |
| <b>GLOSSAIRE .....</b>                                                                   | <b>180</b> |

# NOTE LIMINAIRE

Au 1er janvier 2017, la CCAE (Communauté de Commune des Andelys et de ses environs), la CCEVS (Communauté de Communes Epte Vexin Seine) et la CAPE (Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure) ont fusionné pour former l'agglomération de Seine Normandie Agglomération (SNA).

SNA exerce la compétence assainissement collectif (collecte, transport, traitement des eaux usées) sur l'ensemble des communes du nouveau territoire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018. En effet, pour les anciens territoires de la CCAE et de CCEVS, cette compétence était encore exercée directement par les communes jusqu'au 31 décembre 2017.

La compétence assainissement non collectif a quant à elle été transférée pleinement à SNA dès sa création à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Depuis plusieurs années de nombreux investissements ont été menés selon une programmation définie à l'issue du schéma directeur de l'ancien territoire de la CAPE dont le zonage assainissement a été délibéré par le conseil communautaire du 3 mai 2010. Ainsi, depuis 2010 plusieurs opérations d'envergures ont été réalisées, comme les extensions des réseaux d'assainissement de Giverny, de Hécourt, Gadencourt, de la Chapelle Réanville ou encore la reconstruction des stations d'épuration de Gasny, de Bueil et de Ste-Colombe près Vernon. Les réseaux de collecte d'Aigleville, de Villiers en Désœuvre et de la Chapelle Réanville ont quant à eux été transférés respectivement vers les stations d'épurations de Pacy-sur-Eure, de Bueil et de St-Marcel.

Depuis 2013, la collectivité a massivement investi pour moderniser son système d'assainissement, avec une enveloppe de **37 millions d'euros** (soit environ 3 millions par an en moyenne). Cet effort a permis de traiter les effluents de 6 500 habitants supplémentaires, notamment grâce à la reconstruction de trois stations d'épuration (Gasny, Bueil, Sainte-Colombe-près-Vernon) et à la pose de 50 km de canalisations (Hécourt, Gadencourt, Douains, Chambray, La Chapelle-Réanville). Parallèlement, les stations qui n'étaient plus aux normes (La Chapelle-Réanville, Bouafles, Aigleville, Villiers-en-Désœuvre) ont été abandonnées au profit de systèmes de traitement conformes.

À ce budget s'ajoutent près de **16 millions d'euros** spécifiquement dédiés à la réhabilitation des réseaux dans les secteurs les plus problématiques (Gasny, Pacy-sur-Eure, Ménilles, Les Andelys et Vernon), afin d'y limiter efficacement les intrusions d'eaux claires parasites.

D'une manière générale, le rythme actuel d'investissement mené dans le cadre du schéma directeur d'assainissement a pour objectif principal de répondre exigences de la directive européenne des eaux résiduaires urbaine (DERU) du 21 mai 1991 et de la directive cadre de l'eau (DCE) du 22 décembre 2000. Ces deux textes fondateurs fixent les objectifs en matière de traitement des eaux usées avant rejet en vue d'améliorer la qualité des masses d'eaux superficielles et souterraines.

Après la fusion des EPCI pour former le territoire de SNA il est apparu indispensable d'harmoniser l'ensemble des schéma directeurs existants et de redéfinir les besoins du nouveau territoire en relançant un nouveau schéma directeur communautaire. Cette étude a démarré en octobre 2022 et se terminera fin 2026.


La loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a complété le code général des collectivités territoriales et rendu obligatoire la publication par le Président de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Un décret et un arrêté en date du 2 mai 2007 ont significativement modifié le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable et d'assainissement. Le décret introduit en particulier l'obligation de mettre en place des indicateurs de performance. Ces indicateurs sont décrits aux pages 27 et 182 du présent rapport. Le Code Général des Collectivités Territoriales précise que les dispositions de la loi précitée étaient étendues au service public d'assainissement (articles D 2224-1 à 5).

Le présent document, établi sur la base de l'**exercice 2025**, est public et a pour principal objet l'information des usagers.

## 1. Territoire communautaire

Seine Normandie Agglomération forme un ensemble de 61 communes et regroupe environ 85 000 habitants.

Les rejets d'eaux traitées ont un impact direct sur les 3 masses d'eaux suivantes : la Seine, l'Eure et l'Epte.

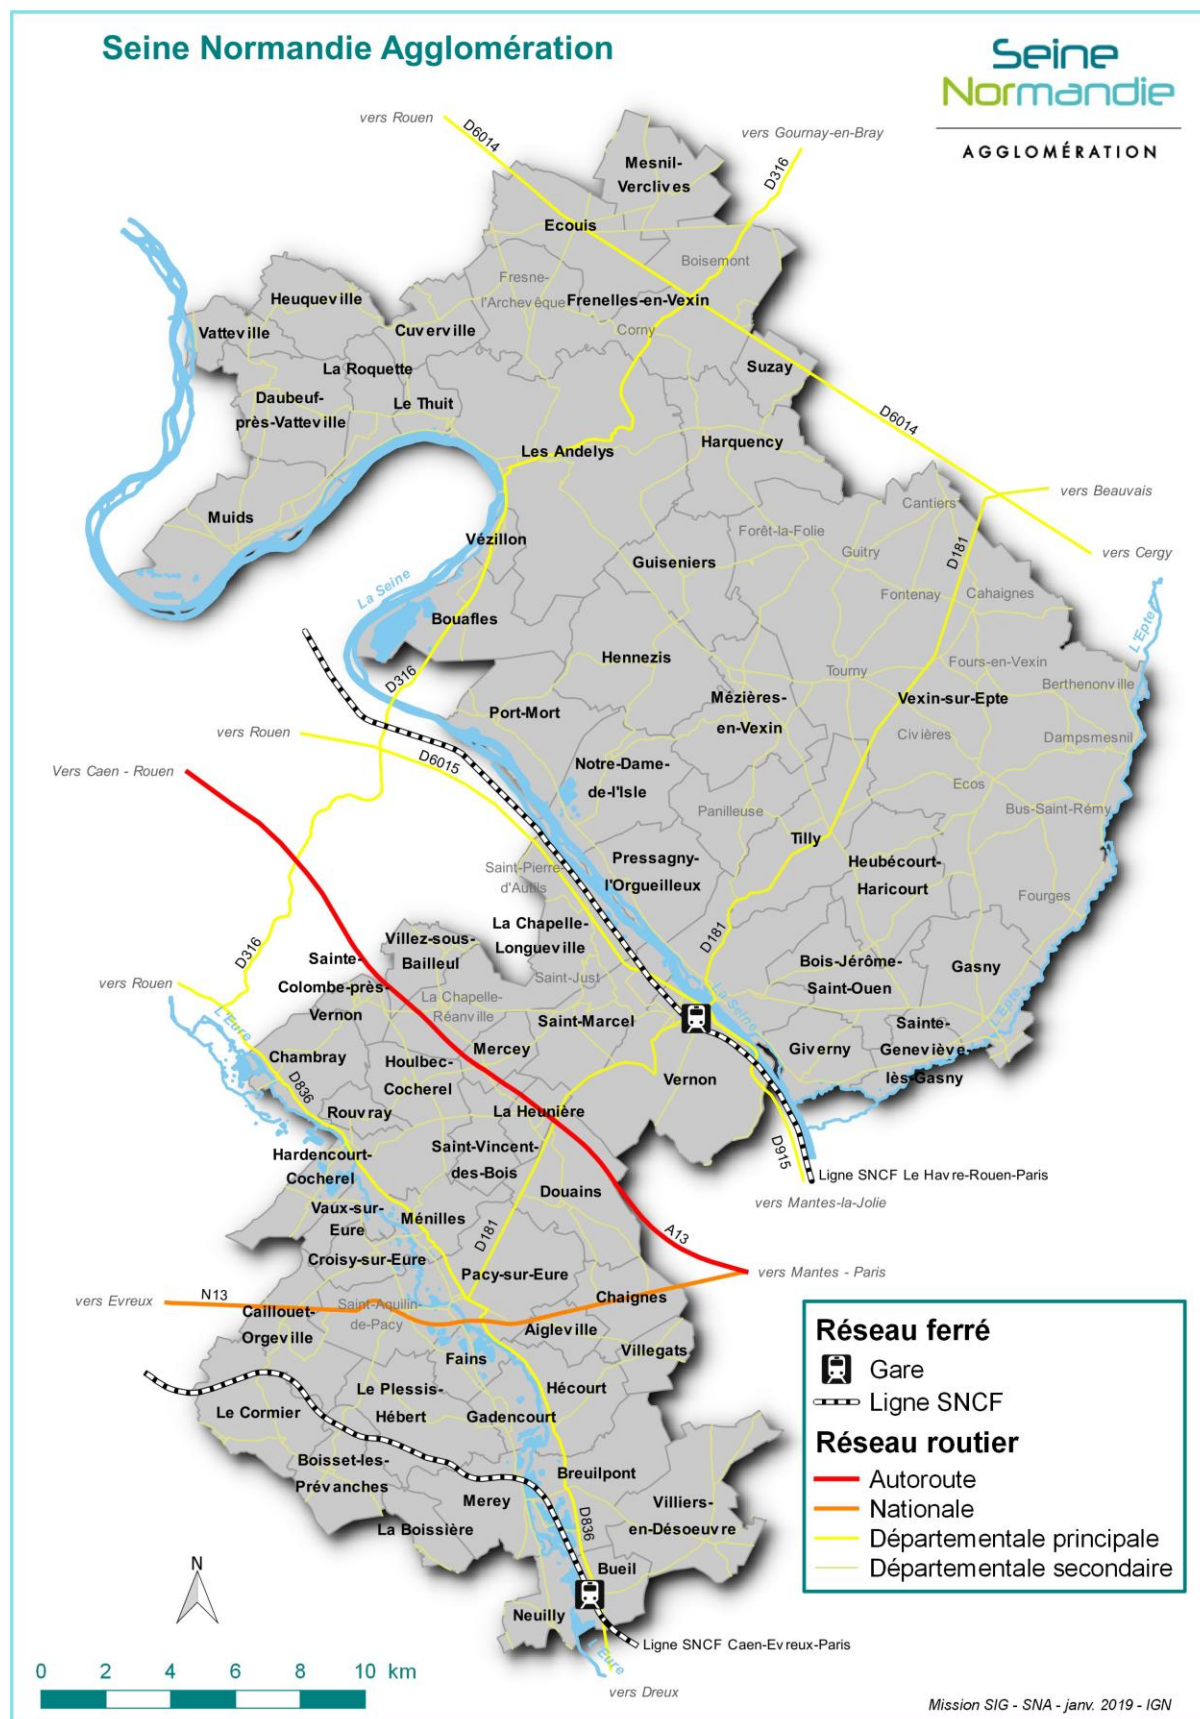


## 2. La compétence assainissement

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées notamment domestiques. En fonction de la concentration de l'habitat et des constructions, l'assainissement peut être collectif ou non collectif.

L'**assainissement collectif** correspond à la **collecte** des eaux usées, à leur **transport** puis à leur **traitement** en station d'épuration avant rejet dans le milieu naturel. Il s'agit d'une **compétence obligatoire** assurée par la collectivité. Actuellement, ce sont 21 communes qui sont desservies par un réseau d'assainissement collectif pour un total d'environ 65 000 habitants (75%).

L'**assainissement non collectif** (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux usées domestiques pour les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau de collecte. L'agglomération assure le **diagnostic** des installations (**compétence obligatoire**) mais également l'**entretien** et la **réhabilitation** des installations sur demande des usagers (**compétences facultatives**). Aujourd'hui ce sont environ 20 000 habitants (25 %) qui sont pourvus d'installations d'assainissement autonome.

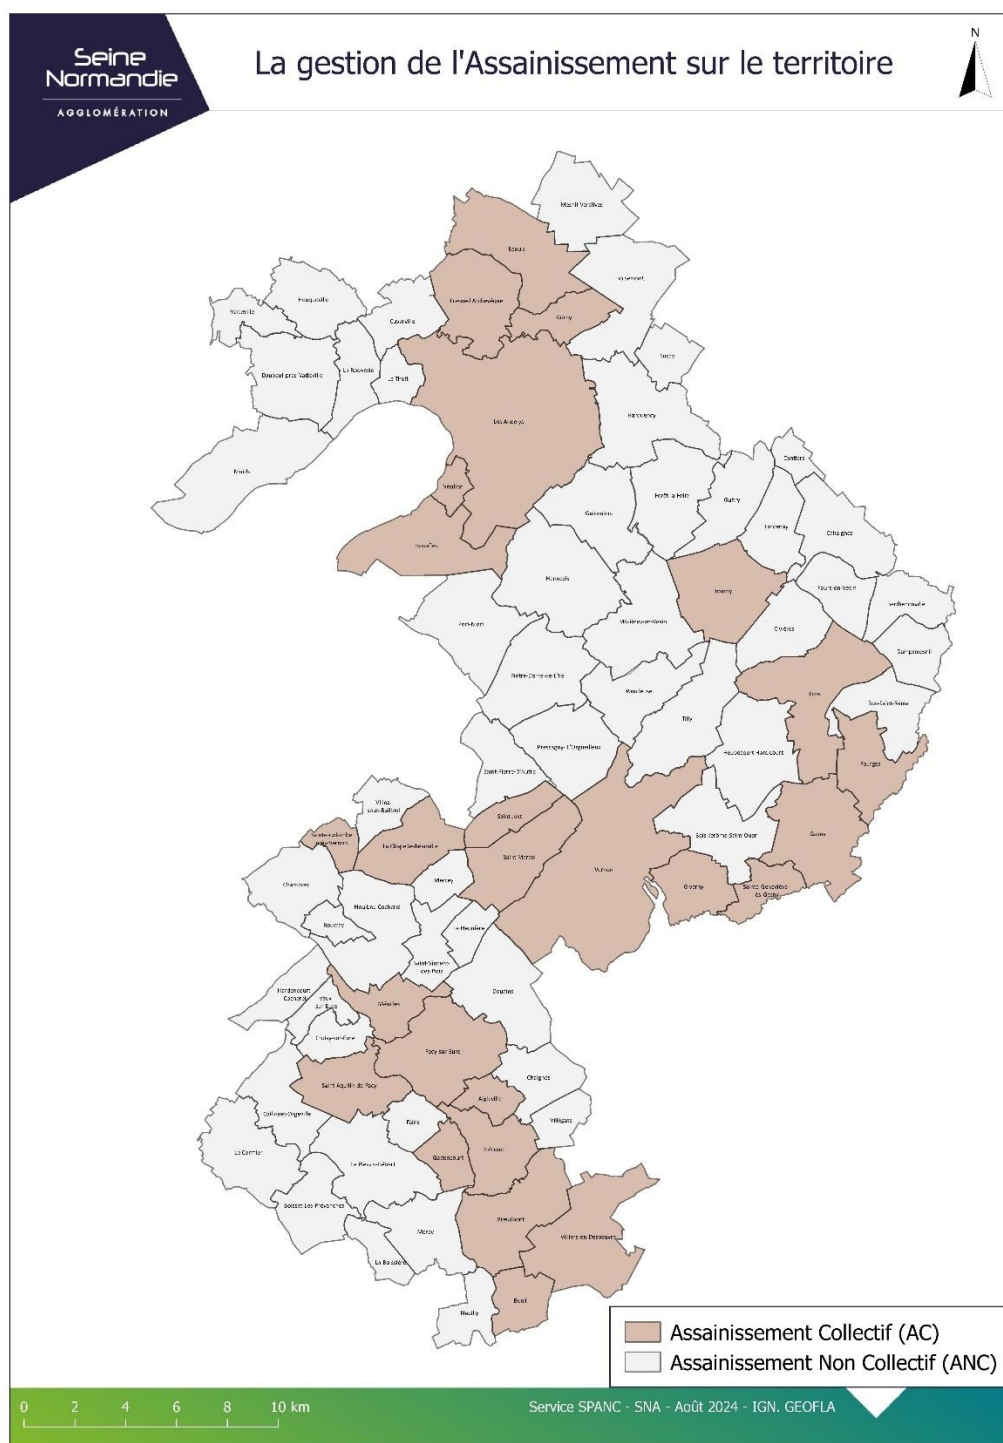


### 3. Textes fondateurs

Tous les investissements que nous menons depuis 10 ans ont permis d'atteindre les objectifs environnementaux reposant sur un grand nombre de textes réglementaires internationaux, européens et nationaux. La directive européenne de 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU), la directive européenne cadre sur l'eau de 2000 (DCE) et la loi sur l'eau de 1992 complétée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) qui en découle sont trois textes centraux qui structurent la politique publique de l'eau en France mais qui s'accompagnent d'un corpus riche.

- la **directive européenne du 21 mai 1991** relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (**DERU**) qui a pour objectif de protéger les milieux aquatiques contre une détérioration due aux rejets de ces eaux. Elle fixe, selon la taille de l'agglomération et la sensibilité du milieu dans lequel elle rejette ses effluents, un niveau de traitement et un échéancier à respecter pour être conforme à cette directive.
- La **loi du 3 janvier 1992**, dite « **Loi sur l'eau** », a posé les principes d'une véritable gestion intégrée de l'eau :
  - caractère patrimonial de l'eau (l'eau est « patrimoine commun de la Nation »),
  - gestion équilibrée entre les différents usages de l'eau,
  - gestion globale de l'eau sous toutes ses formes (superficielle, souterraine, marine côtière),
  - préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
  - valorisation de l'eau comme ressource économique,
  - priorité de l'alimentation en eau potable. Cette Loi a mis en place des instruments de planification à l'échelle des bassins versants : le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pour les grands bassins versants, le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pour les sous-bassins.
- La **directive cadre de l'eau du 22 décembre 2000 (DCE)**. Cette loi demande aux Etats membres, à échéance de 2015, le retour du bon état chimique et écologique des eaux superficielles et souterraines ainsi que la non détérioration de l'existant, la suppression des rejets de substances dangereuses dites « prioritaires » d'ici 2020.
- La **loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006** est une loi française ayant pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l'eau afin d'arriver aux objectifs qu'elle a posé :
  - se donner les moyens d'atteindre les objectifs de la DCE,
  - améliorer les conditions d'accès à l'eau,
  - apporter plus de transparence au fonctionnement du service public de l'eau,
  - rénover l'organisation de la pêche en eau douce. Elle a aussi apporté deux avancées majeures : la reconnaissance du droit à l'eau pour tous et la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau. Elle a réformé le système de financement des Agences de l'Eau et créé l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA, actuel AFB).
- L'**arrêté du 21 juillet 2015**, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (> 20 équivalents-habitants). Abrogeant celui du 22 juin 2007, il définit les prescriptions techniques et les modalités de surveillance et de contrôle des systèmes d'assainissement. Celui-ci a été modifié par l'arrêté du 24 août 2017 notamment concernant l'implantation des stations de traitement des eaux usées et les modalités et échéances pour la transmission des cahiers de vie.
- L'**arrêté du 31 juillet 2020** modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

## 4. Présentation des moyens humains du service assainissement (organigramme du pôle EI)

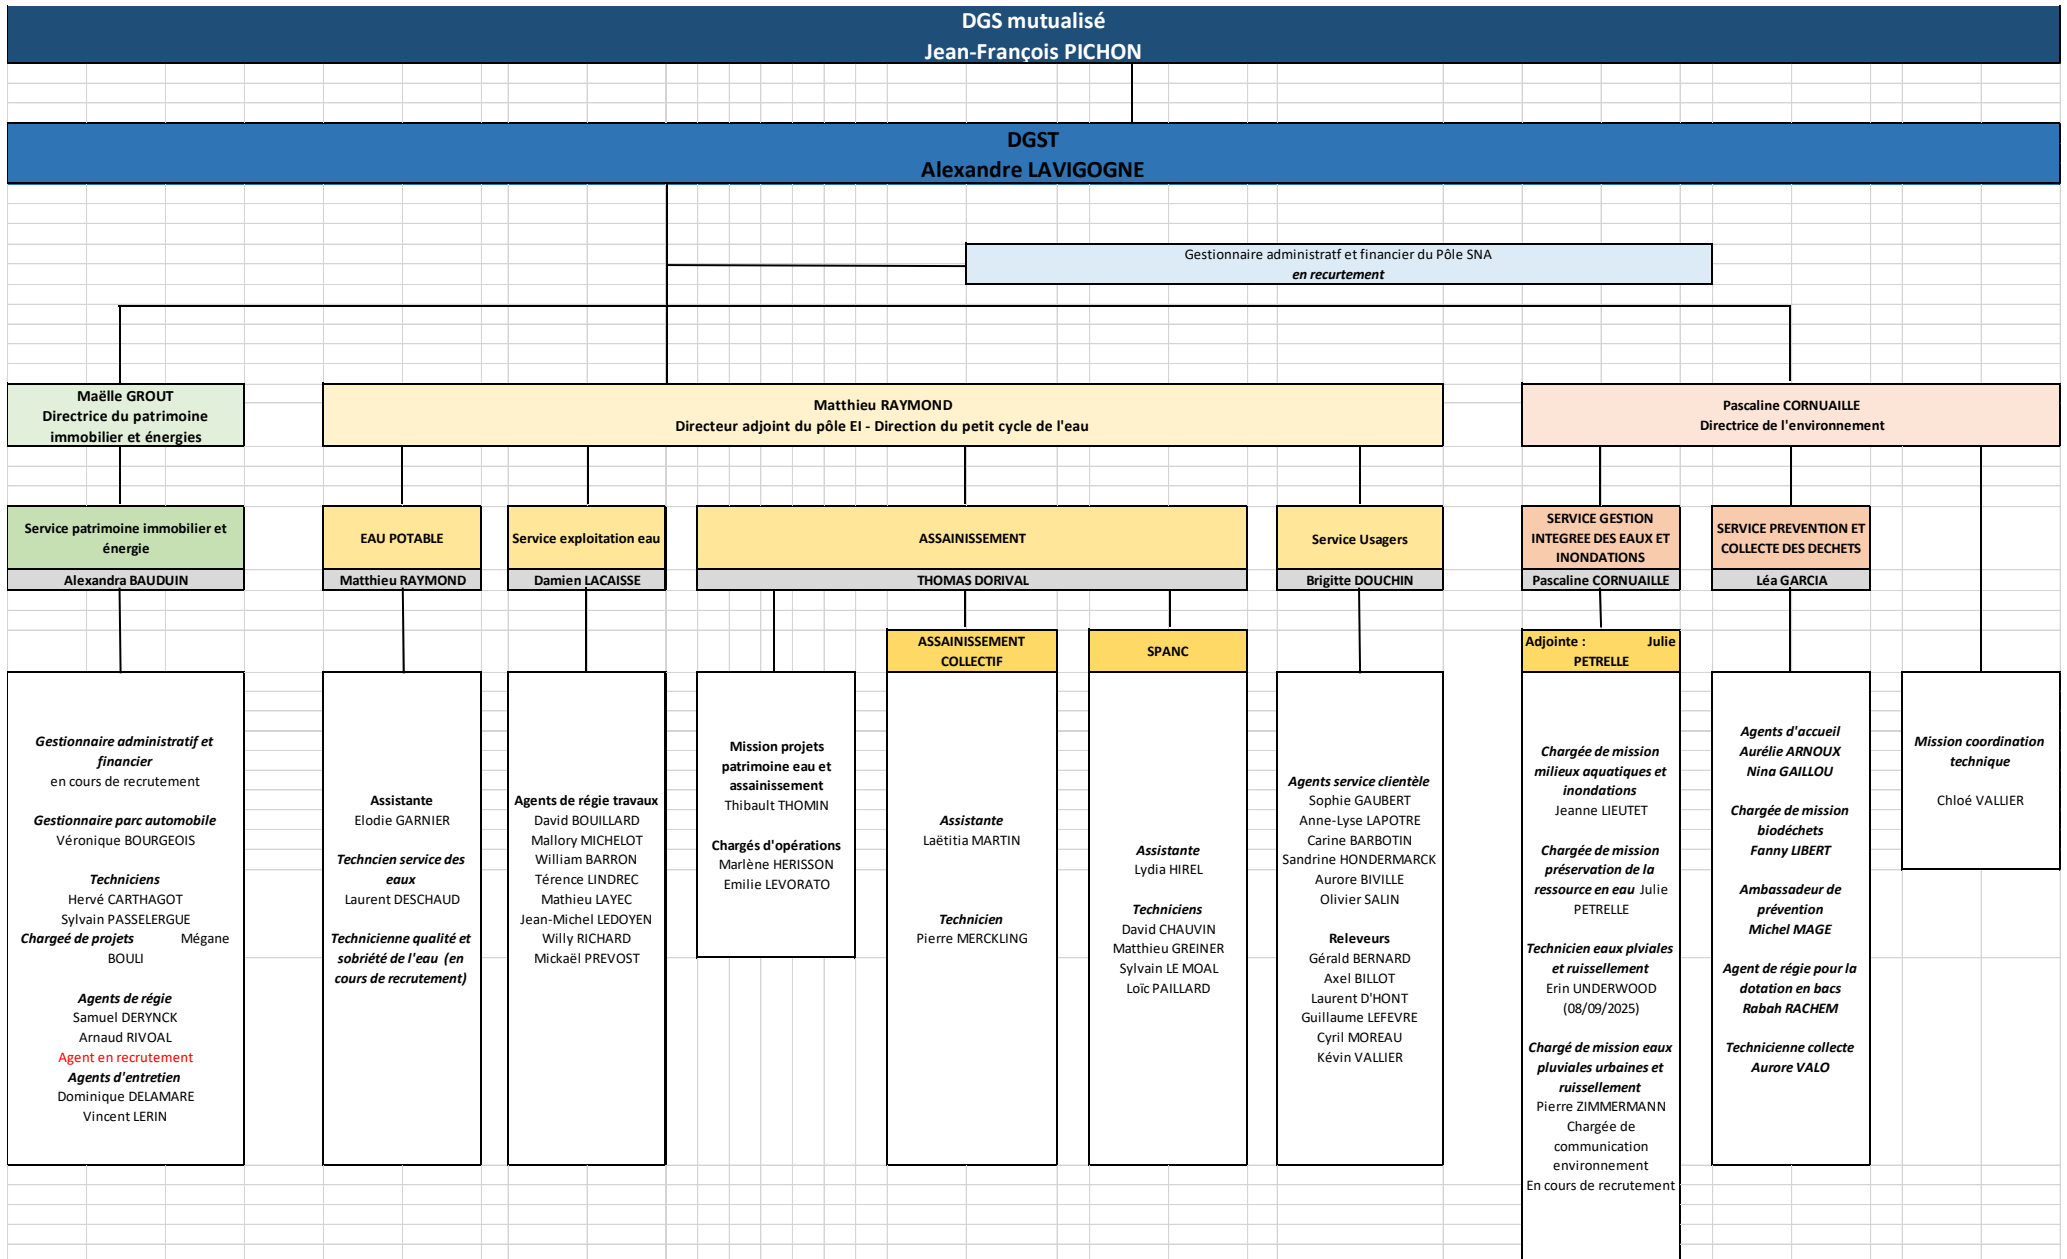

## 5. Les missions du service assainissement

### • Service assainissement collectif

Le service Assainissement collectif assure :

- ↗ le suivi de travaux d'extension de réseaux d'assainissement
- ↗ le suivi de travaux de réhabilitation de réseaux d'assainissement
- ↗ le suivi de travaux de construction de stations d'épuration
- ↗ le suivi de travaux d'équipement des stations d'épuration
- ↗ la mise en sécurité des stations d'épuration et des ouvrages du réseau (postes de refoulement, déversoirs d'orage)
- ↗ le suivi de l'activité des délégataires et de la bonne application des clauses contractuelles
- ↗ le contrôle des branchements en domaine privé
- ↗ la création de nouveaux branchements d'eaux usées
- ↗ le suivi de la performance et de la bonne exploitation des stations d'épuration
- ↗ le suivi des contrats de concession de service public
- ↗ la gestion et le suivi des procédures qualité et réglementaire
- ↗ le suivi des boues et des sous-produits des stations
- ↗ le suivi des rejets industriels avec mise en place d'arrêtés d'autorisation de déversement
- ↗ le traitement des manquements réglementaires constatés par les services compétents (DDTM, DRIEE, AESN, SATESE, etc)
- ↗ le suivi des expertises techniques des dispositifs d'autosurveillances de l'AESN
- ↗ la réalisation du schéma directeur communautaire
- ↗ le lancement et suivi des études réglementaires (campagne RSDE, analyses de risques de défaillance, etc)
- ↗ le renouvellement des arrêtés d'exploitation des stations d'épuration
- ↗ la participation aux comités de pilotage ISO 14001 et application du programme de management environnemental)
- ↗ la production des documents réglementaires (Manuels d'autosurveillance, cahiers de vie, fichiers sandre collecte et stations, etc)
- ↗ S'assurer du respect des systèmes d'assainissement vis-à-vis de la réglementation locale et de la directive ERU
- ↗ Suivi des plans d'épandage et de leurs renouvellements
- ↗ Suivi des dépotages de sous-produits (conventions avec les vidangeurs)
- ↗ Instruction des demandes d'urbanismes (CU, PC)
- ↗ Aide et conseils aux usagers

### • Service Assainissement non collectif (SPANC)

Le service Assainissement non collectif assure :

- ↗ Le contrôle des installations (**compétence obligatoire**)
  - Le contrôle de conception des installations neuves (compétence obligatoire)
  - Le contrôle de la bonne exécution des travaux (compétence obligatoire)
  - Le contrôle de bon fonctionnement
  - Le contrôle des installations existantes
- ↗ L'entretien des installations sur demande des usagers (**compétence facultative**)
- ↗ La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (**compétence facultative**)
- ↗ Instruction des demandes d'urbanismes (CU, PC)
- ↗ Aide et conseils aux usagers

## **6. Accueil et information des abonnés**

L'accueil des abonnés se situe dans les locaux de SNA situés au :

**12 rue de la Mare à Jouy**

**27120 DOUAINS**

**Tel : 02 32 53 50 03**

**[assainissement@sna27.fr](mailto:assainissement@sna27.fr)**

Les horaires d'ouverture sont de 08h30 à 12h et 13h30 à 17h du lundi au vendredi.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux, les services d'astreinte sont joignables aux numéros suivants :

- **0 977 401 113 (secteurs exploités par Suez\*)**
- **0 969 395 634 (secteurs exploités par Véolia\*\*)**

*\* Vernon, St-Marcel, La Chapelle Longueville, Giverny, Gasny et Ste-Geneviève-lès-Gasny*


*\*\* Autres communes*

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Synthèse générale



# 1. Modes de gestion du service assainissement collectif

Les 13 systèmes d'assainissement du territoire sont gérés en délégation de service public dont les périmètres d'exploitation sont répartis entre les sociétés SUEZ et VÉOLIA.

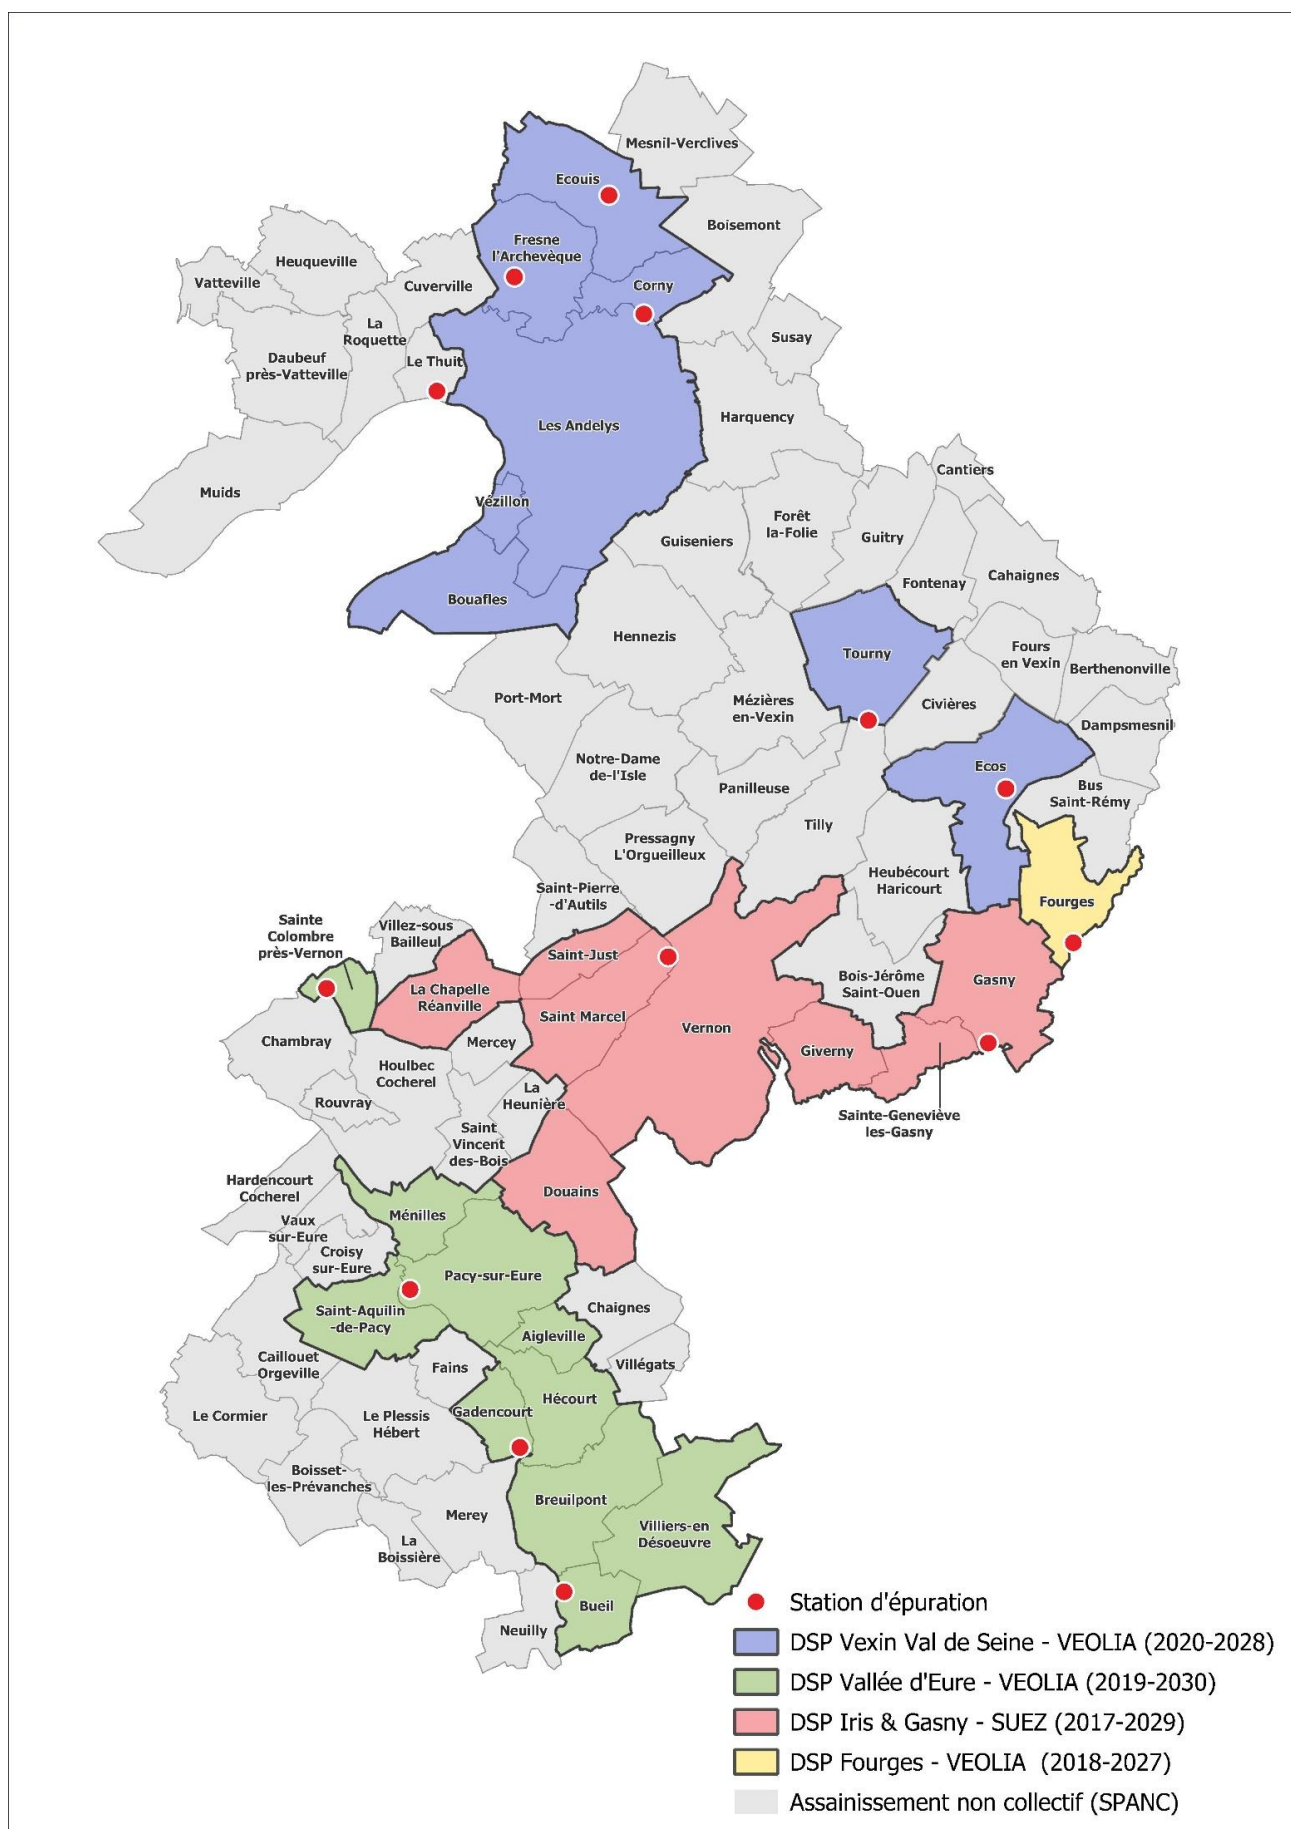


## 2. Les abonnés et volumes facturés

Le nombre d'habitants desservis s'élève à environ 65 000, représentant près de 29 000 abonnés au service d'assainissement collectif. La répartition du nombre d'abonnés par commune est la suivante :

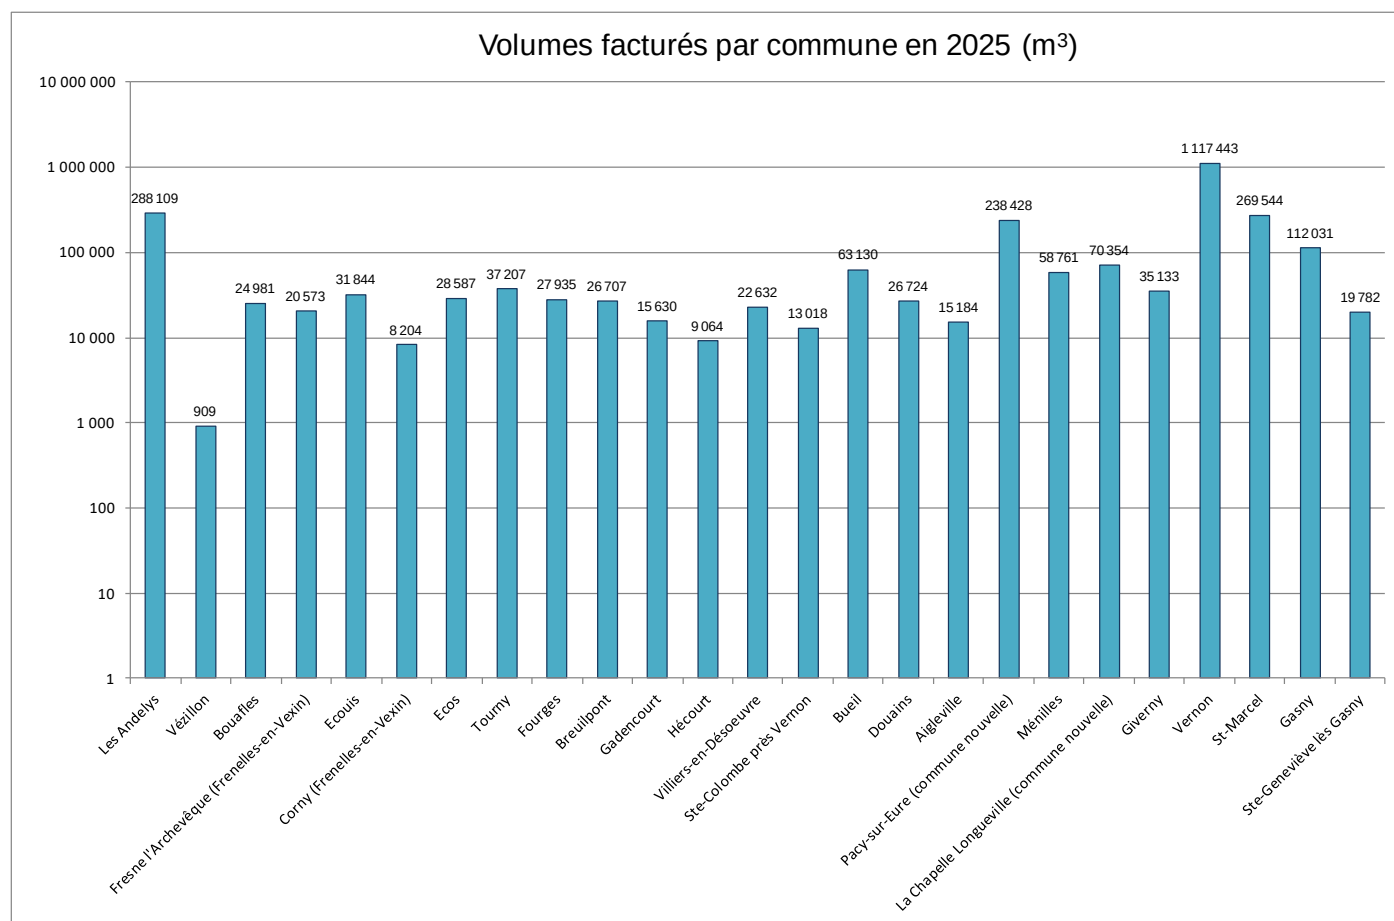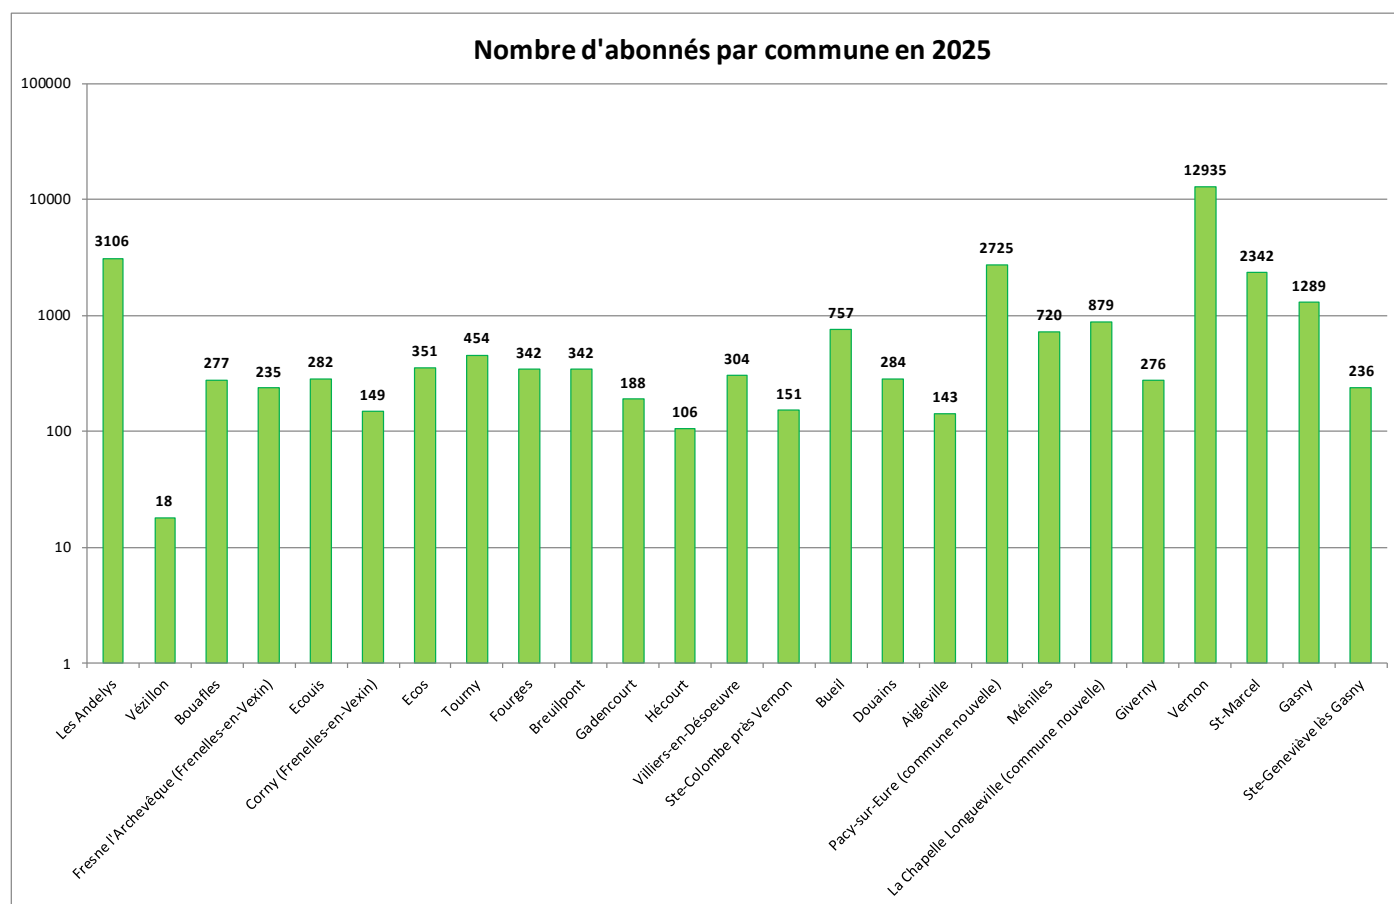

La répartition du nombre d'habitants desservis par système d'assainissement est la suivante :

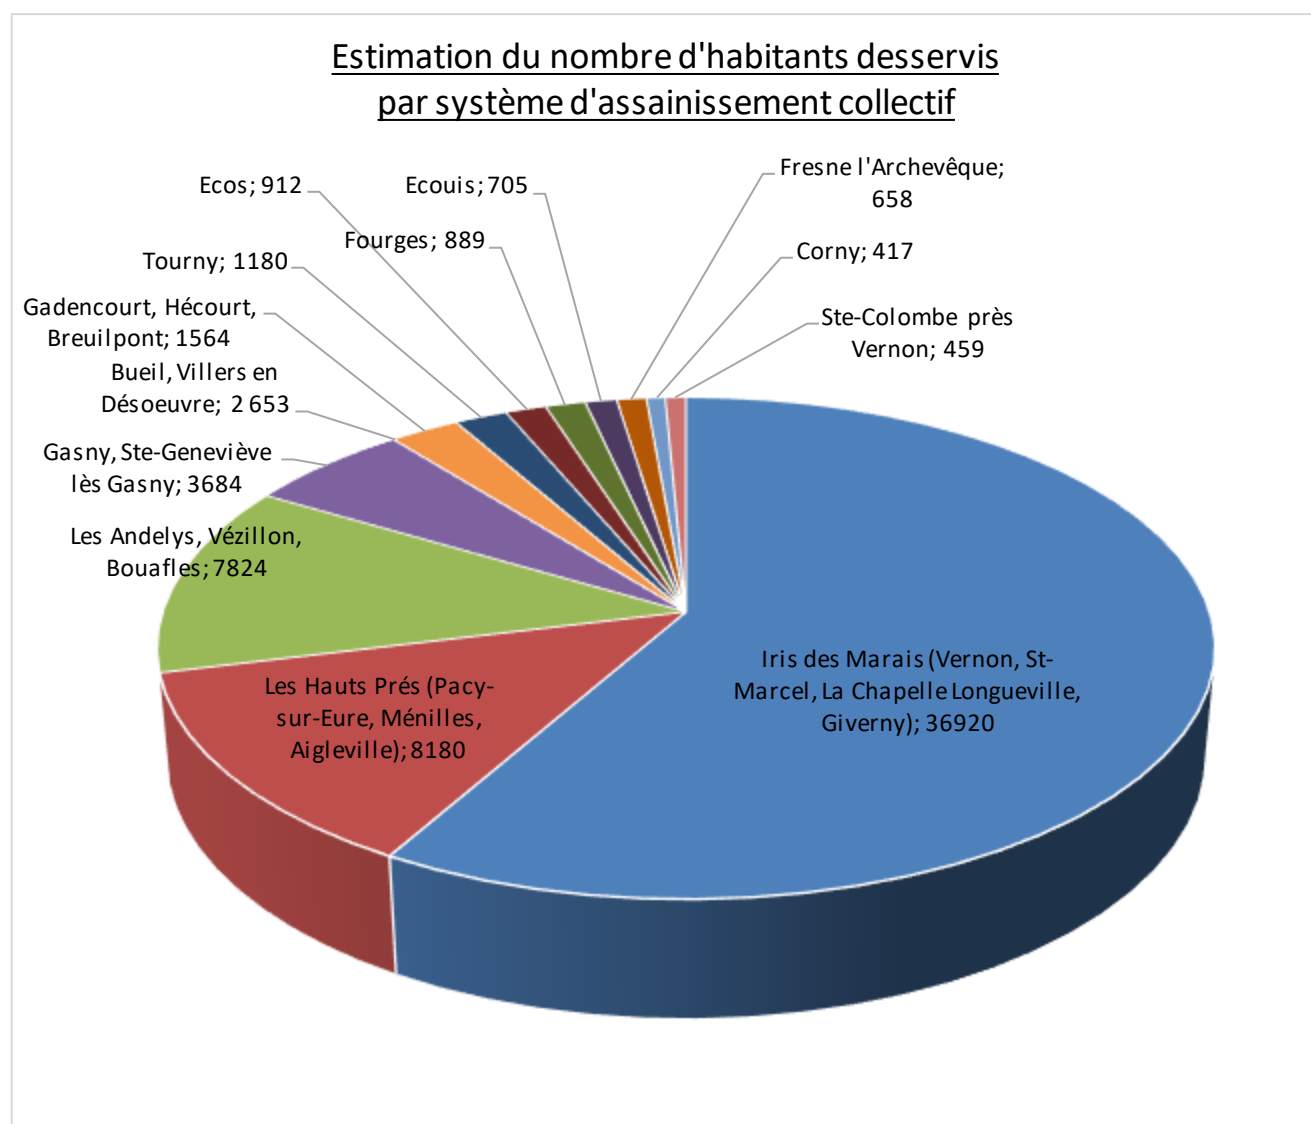

### 3. Données patrimoniales essentielles.

Seine Normandie Agglomération assure la gestion des systèmes d'assainissement dont les données patrimoniales essentielles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

| Systèmes                | Communes                | Nb de stations d'épuration | Nb de postes de refoulement | Nb de DO ou de trop-plein | Linéaire de réseaux exploités (km) |             | Nb d'abonnés  | Volumes facturés (m³) | Volumes collectés (m³) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|                         |                         |                            |                             |                           | usées stricte                      | unitaires   |               |                       |                        |
| Iris des Marais         | La Chapelle Longueville | 1                          | 41                          | 11                        | 98,7                               | 62,4        | 16 716        | 1 519 198             | 2 269 789              |
|                         | Giverny                 |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
|                         | Vernon                  |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
|                         | Saint Marcel            |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
|                         | Douains                 |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Les Andelys             | Les Andelys             | 1                          | 16                          | 3                         | 45,6                               | -           | 3 124         | 313 090               | 607 714                |
|                         | Vézillon                |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Les Hauts Prés          | Aigleville              | 1                          | 34                          | 0                         | 53,5                               | -           | 3 588         | 312 373               | 417 735                |
|                         | Pacy-sur-Eure           |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
|                         | Ménilles                |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Gasny                   | Gasny                   | 1                          | 12                          | 0                         | 26,7                               | -           | 1 525         | 131 813               | 522 692                |
|                         | Sainte Geneviève        |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Gadencourt              | Breuilpont              | 1                          | 16                          | 0                         | 27,2                               |             | 636           | 51 401                | 51 408                 |
|                         | Gadencourt              |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
|                         | Hécourt                 |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Bueil                   | Bueil                   | 1                          | 10                          | 2                         | 23,5                               |             | 1 061         | 85 762                | 96 778                 |
|                         | Villiers en Désoeuvre   |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Ste-Colombe près Vernon | Ste-Colombe près Vernon | 1                          | 3                           | 0                         | 3,6                                |             | 151           | 13 018                | 15 103                 |
|                         | Chambray                |                            |                             |                           |                                    |             |               |                       |                        |
| Ecos                    | Ecos                    | 1                          | 3                           | 0                         | 6,7                                | -           | 351           | 28 587                | 23 885                 |
| Tourny                  | Tourny                  | 1                          | 6                           | 0                         | 9,0                                | -           | 454           | 37 207                | 51 042                 |
| Fourges                 | Fourges                 | 1                          | 3                           | 0                         | 7,5                                | -           | 342           | 27 935                | 27 227                 |
| Ecouis                  | Ecouis                  | 1                          | 1                           | 1                         | 5,6                                | -           | 282           | 31 844                | 25 715                 |
| Bouafles                | Bouafles                | 0                          | 2                           | 0                         | 5,1                                | -           | 277           | 24 981                | 0                      |
| Corny                   | Corny                   | 1                          | 4                           | 0                         | 2,6                                |             | 149           | 8 204                 | 9 673                  |
| Fresne                  | Fresne l'Archevêque     | 1                          | 3                           | 0                         | 4,0                                | -           | 235           | 20 573                | 16 060                 |
| <b>TOTAL</b>            |                         | <b>13</b>                  | <b>154</b>                  | <b>17</b>                 | <b>319,4</b>                       | <b>62,4</b> | <b>28 891</b> | <b>2 581 914</b>      | <b>4 134 821</b>       |

En 2025 ce sont près **4 135 000 m<sup>3</sup> d'eaux usées qui ont été acheminées** vers les **13 stations d'épuration du territoire** pour être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Ces eaux usées ont été acheminées via **380 km de réseaux** de collecte d'eaux usées et **154 postes de refoulement**.

Il existe 17 points de déversement vers le milieu naturel (déversoirs d'orage et trop pleins de postes). Ceux présentant une charge polluante > 120 kg DBO<sub>5</sub> ont été instrumentés pour suivre les volumes déversés selon la réglementation en vigueur.

## **Volumes collectés et facturés**

Ci-dessous le tableau détaillant les volumes facturés et collectés (traités) pour chacun des systèmes d'assainissement du territoire :

| Systèmes                 | Volumes consommés (m <sup>3</sup> ) | Volumes collectés (m <sup>3</sup> ) A3 | Volumes d'eaux claires parasites (m <sup>3</sup> ) | Pourcentage d'eaux claires parasites (%) |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Iris des Marais (Vernon) | 1 519 198                           | 2 269 789                              | 750 591                                            | 33%                                      |
| Les Andelys              | 313 090                             | 607 714                                | 294 624                                            | 48%                                      |
| Les Hauts-Prés (Pacy)    | 312 373                             | 417 735                                | 105 362                                            | 25%                                      |
| Gasny                    | 131 813                             | 522 692                                | 390 879                                            | 75%                                      |
| Gadencourt               | 51 401                              | 51 408                                 | 7                                                  | 0%                                       |
| Bueil                    | 85 762                              | 96 778                                 | 11 016                                             | 11%                                      |
| Ste-Colombe près Vernon  | 13 018                              | 15 103                                 | 2 085                                              | 14%                                      |
| Ecos                     | 28 587                              | 23 885                                 | 0                                                  | 0%                                       |
| Tourny                   | 37 207                              | 51 042                                 | 13 835                                             | 27%                                      |
| Fourges                  | 27 935                              | 27 227                                 | 0                                                  | 0%                                       |
| Ecouis                   | 31 844                              | 25 715                                 | 0                                                  | 0%                                       |
| Corny                    | 8 204                               | 9 673                                  | 1 469                                              | 15%                                      |
| Fresne l'Archevêque      | 20 573                              | 16 060                                 | 0                                                  | 0%                                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2 581 914</b>                    | <b>4 134 821</b>                       | <b>1 552 907</b>                                   | <b>38%</b>                               |


### **Volume eaux-claires parasites (ECP) = Volume eaux traitées – Volume eaux facturé**

Sur les 4 135 000 m<sup>3</sup> d'eaux usées collectés par les stations d'épuration en 2025, environ 2 582 000 m<sup>3</sup> correspondent aux eaux résiduaires urbaines rejetées par les abonnés et environ 1 553 000 m<sup>3</sup> (soit 38 %) correspondent à des arrivées d'eaux claires parasites.

Ces eaux claires parasites peuvent être d'origine météorique (pluies) ou permanentes (nappe phréatique).

On peut observer sur l'histogramme suivant que les secteurs les plus impactés par les intrusions d'eaux claires dans les réseaux de collecte sont Vernon (Iris des Marais), les Andelys, Pacy-sur-Eure (Les Hauts-Prés) et Gasny.

### Proportion du volume d'eaux claires parasites par système de collecte

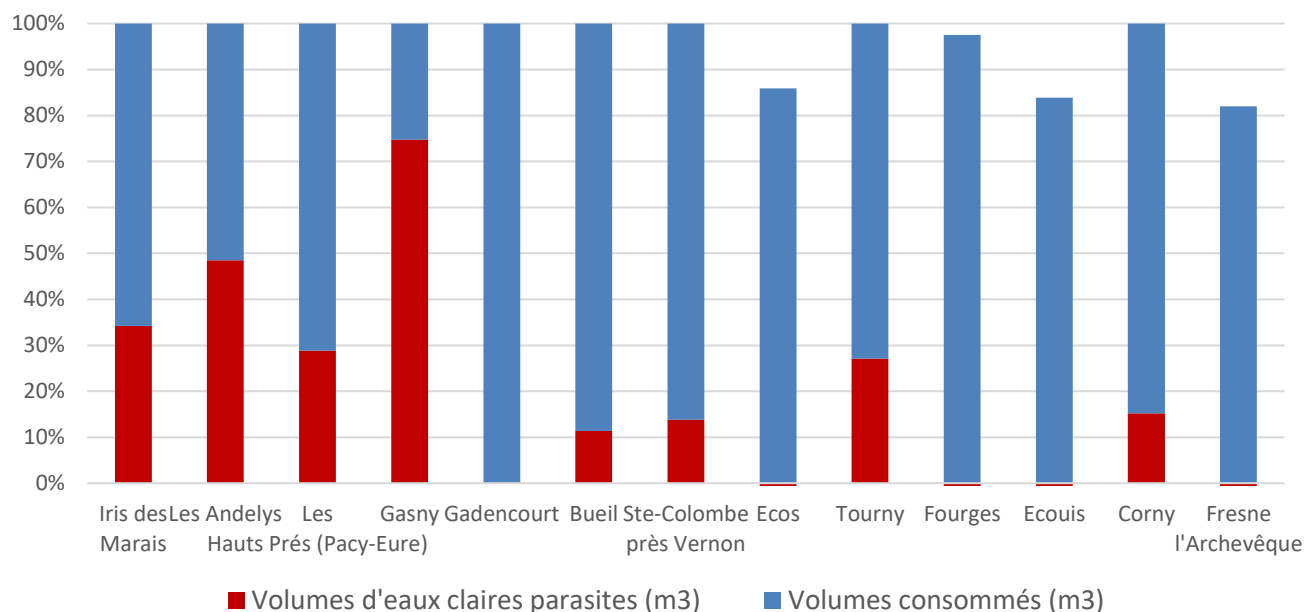


Sur le secteur de Vernon (Iris des Marais), le réseau est constitué à 80 % par du réseau unitaire (mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales) ce qui explique en grande partie les arrivées d'eaux claires météoriques dans le réseau d'eaux usées par temps de pluie.

Sur les secteurs des Andelys, de Pacy-sur-Eure et de Gasny, il s'agit en revanche d'intrusion d'eaux de nappe phréatique dans les réseaux qui présentent des défauts d'étanchéité en raison d'un mauvais état structurel.

Nous nous engageons depuis plusieurs années dans une démarche de réduction des apports d'eaux claires. En effet, nous menons régulièrement des investigations en étroite collaboration avec nos délégataires (contrôle des branchements privés, test à la fumée, inspections télévisées, inspections nocturnes, etc) suivi de travaux de réhabilitation des tronçons endommagés et de suppression des mauvais raccordements.

### Volumes d'eaux traités en 2025 (m³) par système d'assainissement

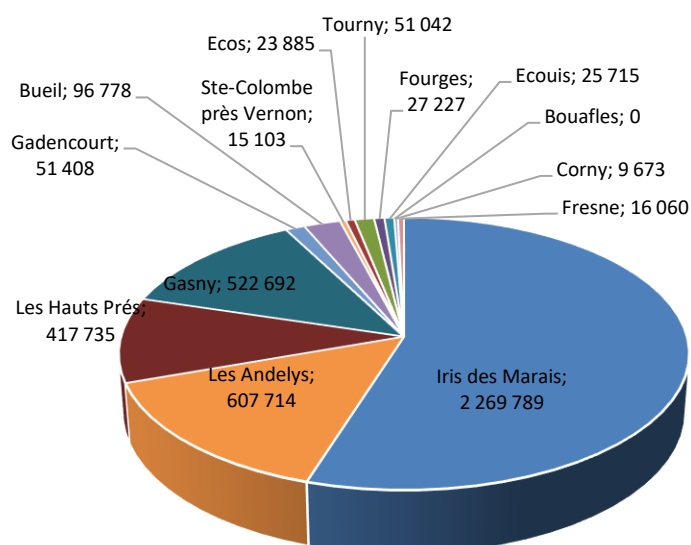

## 4. Qualité des rejets et milieux récepteurs

Les eaux traitées par les stations d'épuration de Vernon, des Andelys, de Pacy-sur-Eure, de Gasny, de Bueil, de Gadencourt, d'Ecos, de Tourny, de Fourges, de Fresne L'Archevêque et de Ste-Colombe-près-Vernon sont conformes aux exigences de performance inscrites dans leurs arrêtés préfectoraux respectifs.

La station d'Ecouis demeure non conforme en raison de fréquents by-pass à son entrée. Pour y pallier, des travaux de séparation des réseaux ont été achevés en décembre 2024 pour un coût de 2,6 M€. Si cette intervention a considérablement réduit les by-pass, le résultat reste insuffisant : de nombreuses eaux pluviales (gouttières privées et avaloirs publics) sont encore raccordées à tort au réseau d'eaux usées.

La station de Corny a été déclarée non conforme en 2025 en raison d'un dépassement de la norme sur le paramètre MES lors de l'un de ses trois bilans annuels (les deux autres étant conformes). Ce dépassement est survenu malgré le curage des boues des lagunes réalisé en 2024. Pour pallier ce problème et garantir la fiabilité des futurs résultats, nous avons installé une trappe sur le canal de sortie en 2025. Ce dispositif empêche la prolifération des végétaux et assure des conditions de prélèvement optimales.

A noter que le volume d'eaux usées traité par la station d'Ecouis en 2025 représente 25 715 m<sup>3</sup>, soit 0,6 % du volume traité en 2025 par l'ensemble des stations du territoire communautaire.

Ci-dessous le tableau de synthèse de la conformité des systèmes de traitement :

| CONFORMITE 2025                                                                           | CONFORMITE TRAITEMENT EN PERFORMANCE |                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                           | ERU <sup>(1)</sup>                   | NATIONALE <sup>(2)</sup> | LOCALE <sup>(3)</sup> |
| Iris des Marais (St-Marcel)                                                               | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Les Andelys                                                                               | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Les Hauts-Prés (Pacy)                                                                     | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Gasny                                                                                     | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Bueil                                                                                     | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Gadencourt                                                                                | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Ecos                                                                                      | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Tourny                                                                                    | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Fourges                                                                                   | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Ecouis                                                                                    | OUI                                  | OUI                      | NON                   |
| Fresne l'Archevêque                                                                       | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Ste-Colombe près Vernon                                                                   | OUI                                  | OUI                      | OUI                   |
| Corny                                                                                     | OUI                                  | OUI                      | NON                   |
| <sup>(1)</sup> conformité à la directive européenne des eaux résiduaires urbaines de 1991 |                                      |                          |                       |
| <sup>(2)</sup> conformité à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015                       |                                      |                          |                       |
| <sup>(3)</sup> conformité à l'arrêté préfectoral de la station                            |                                      |                          |                       |


Chaque station doit respecter des normes de rejet défini par arrêté d'autorisation préfectoral défini selon la qualité du milieu récepteur et après une étude d'incidence de la station d'épuration sur celui-ci. Les normes de rejet pour chaque station du territoire sont précisées dans le rapport.

Les milieux récepteurs des stations d'épuration de SNA sont :

- La Seine (stations des Andelys, de St-Marcel et de Bouafles)
- L'Eure (stations de Pacy-sur-Eure, de Bueil, de Gadencourt)
- L'Epte (stations d'épuration de Gasny et de Fourges)

Les eaux traitées des stations de Fresne l'Archevêque, de Corny, d'Ecos, de Tourny, d'Ecouis et de Ste-Colombe près Vernon sont infiltrées directement en sous-sol.

En 2025, les stations d'épuration du territoire de SNA ont collecté et traité les flux suivants :

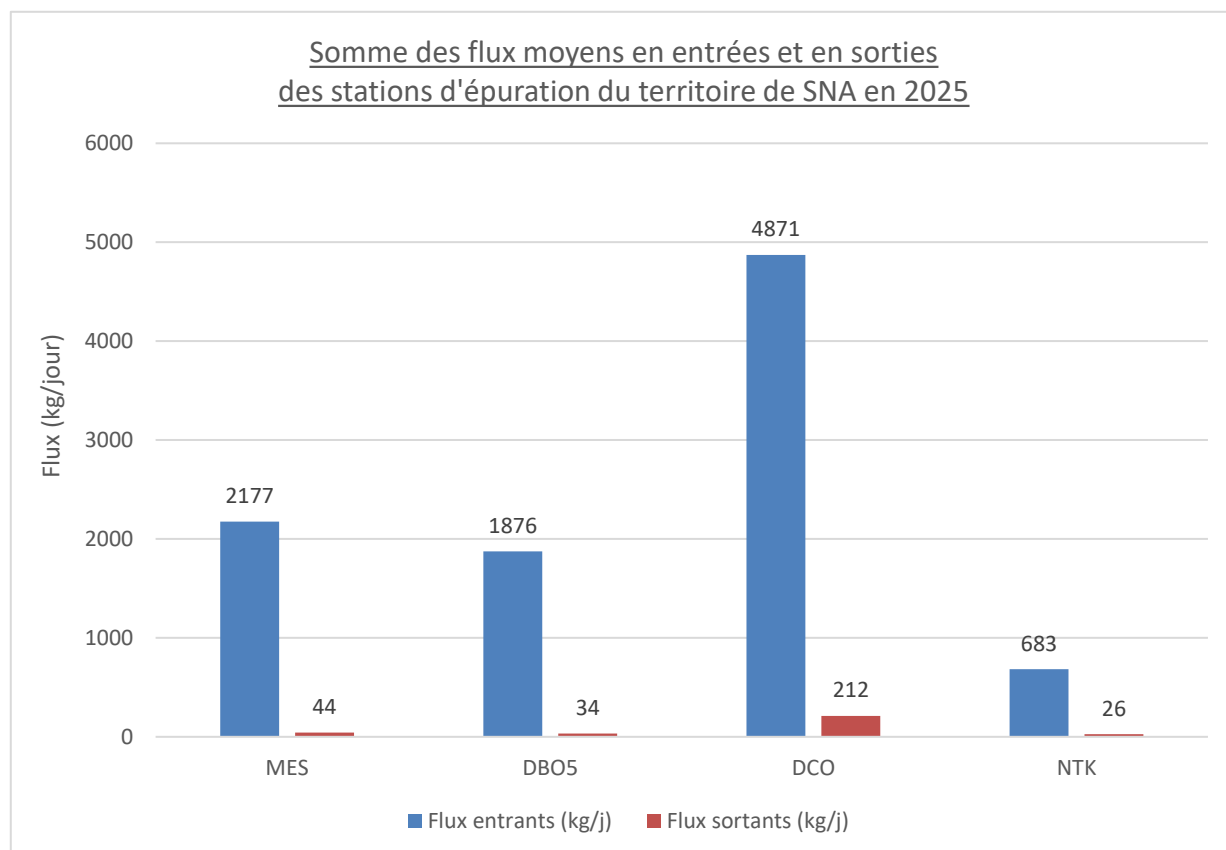

En moyenne, sur l'année 2025, les 13 stations d'épuration du territoire de SNA ont reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivante :

|      | Flux entrants<br>(kg/j) | Flux sortants<br>(kg/j) | Rendements<br>(%) |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MES  | 2 177                   | 44                      | 98%               |
| DBO5 | 1 876                   | 34                      | 98%               |
| DCO  | 4871                    | 212                     | 96%               |
| NTK  | 683                     | 26                      | 96%               |

**DBO5 = Demande biochimique en oxygène pendant cinq jours**, est une unité de mesure permettant d'évaluer la capacité épuratoire de la station d'épuration. Lorsque l'on mesure la DBO5 on mesure la quantité d'oxygène utilisée par les micro-organismes pour consommer la matière organique pendant 5 jours. Plus la pollution est importante en sortie de station, plus la quantité d'oxygène dissous dans l'eau diminuera, impactant ainsi l'ensemble du milieu récepteur et des espèces consommant de l'oxygène pour vivre (poissons, bactéries aérobies...).


Donc si on prend la DBO5 comme paramètre de référence, on observe un **rendement moyen de 98 %**. Si on ramène ce chiffre au nombre estimatif d'habitants raccordés sur l'ensemble du territoire, soit environ 60 000, on peut considérer que l'on rejette vers le milieu naturel une pollution équivalente à 1200 habitants.

## 5. Gestion des boues

Les boues issues des stations d'épuration de Vernon, des Andelys, de Pacy-sur-Eure, de Gasny, de Bueil, de Gadencourt, d'Ecos, de Tourny, d'Ecouis et de Fourges ont été envoyées en épandage agricole et selon une filière conforme à la réglementation.

Au total, en 2025 ce sont **1 115 tonnes de boues** qui ont été produites par les stations d'épuration du territoire et évacuées pour être **valorisées en épandage agricole**.

La répartition des boues produites par les stations d'épuration du territoire est présentée ci-dessous :

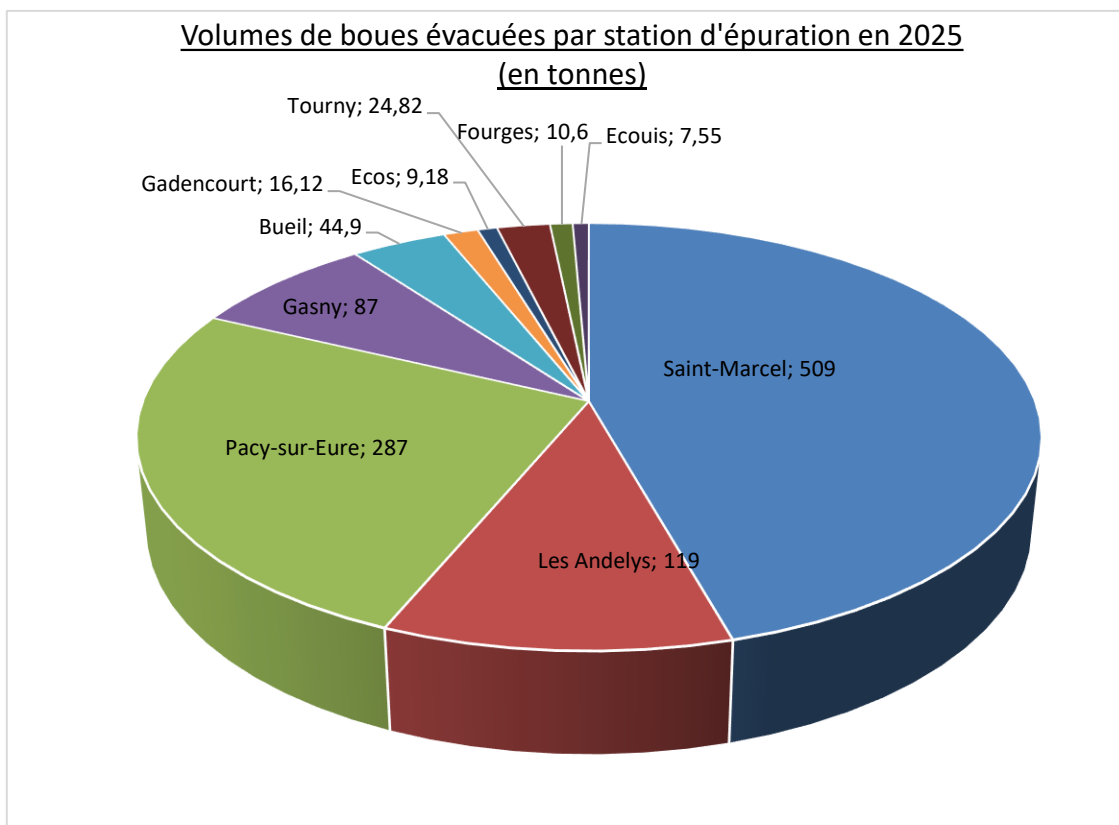

A la sortie des filières de traitement des eaux, les boues contiennent 95 à 99 % d'eau. Le traitement des boues consiste donc tout d'abord à diminuer leur teneur en eau et à réduire de manière efficace leur charge polluante et fermentescible. Il s'agit de les préparer à une étape ultime de valorisation ou d'élimination.

Les différentes techniques de déshydratation que l'on retrouve sur les stations d'épuration du territoire sont :

- Le **flottateur** : ce procédé d'épaississement est basé sur une séparation de phases provoquée par une remontée à la surface des boues sous l'effet de la pression de fines bulles d'air  
*Site équipé d'un flottateur : Iris des Marais*
- La **centrifugeuse** : cette technique de déshydratation consiste en une séparation, sous l'effet de la force centrifuge, des phases liquides et solides en ajoutant aux boues un polymère favorisant la coagulation  
*Sites équipés d'une centrifugeuse : Iris des Marais, Gasny, Les Andelys*
- Le **filtre-pressé** : cette technique de déshydratation consiste à exercer mécaniquement une forte pression sur la boue. Cette dernière libère l'eau interstitielle au travers d'un filtre. Il se forme alors, avec les solides retenus, un « gâteau » plus ou moins sec.  
*Sites équipés d'un filtre-pressé : Iris des Marais (en secours), Les Hauts-Prés, Bueil, Ecos, Tourny et Gadencourt*
- Le **drainage** : cette technique consiste à poser un drain dans le silo de stockage des boues afin d'évacuer une partie des eaux interstitielles et donc d'augmenter la siccité des boues.  
*Sites équipés d'un drain : Ecouis, Tourny et Fourges*

## 6. L'impact environnemental

L'objectif principal du service assainissement est de collecter et de traiter la pollution organique générée par les effluents domestiques et donc de réduire l'impact sur le milieu naturel récepteur.

### Réduction des déversements vers le milieu naturel

Sur un réseau unitaire (mélange eaux usées et eaux pluviales) comme c'est le cas pour le réseau de collecte de Vernon en grande majorité, des ouvrages appelés « déversoirs d'orage » permettent de rejeter une partie des effluents dans le milieu naturel sans passer par la station. En effet, en cas de fortes pluies, la capacité des stations ne permet pas toujours de traiter l'ensemble des effluents apportés par un réseau unitaire, il est alors nécessaire de dévier ces flux vers le milieu naturel afin d'éviter l'encombrement des conduites et l'inondation des agglomérations ; c'est le rôle du déversoir d'orage. Une partie de la pollution organique collectée se retrouve ainsi envoyée directement vers le milieu naturel sans être traitée préalablement à la station d'épuration.

La réduction des déversements est un de nos objectifs majeurs dans les années à venir même si des actions ont d'ores et déjà été menées dans ce sens. Les volumes déchargés par les déversoirs recevant une charge organique > 120 kg/j DBO5 sont mesurés et transmis régulièrement aux services de police de l'eau et de l'agence de l'eau (DDTM et DRIEE) pour vérification de la conformité du système vis-à-vis de la Directive ERU de 1991 et l'arrêté du 21 juillet 2015.

A noter, que la réduction de déversements est devenue un axe majeur du XIème programme de l'Agence de l'Eau Seine Normandie » pour les prochaines années.


### Réduction des consommations électriques

Nous sommes vigilants à réduire les consommations énergétiques des stations d'épuration. Des investissements dans des équipements moins énergivores et des actions menées en concertation avec nos délégataires dans le cadre des certifications ISO 14001 et ISO 50001 et du Programme de Management Environnemental ont permis de réduire considérablement ces consommations depuis 10 ans.

Vous trouverez ci-dessous l'évolution des consommations électriques des stations d'épuration du territoire SNA ces 11 dernières années (en kWh) :

| 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 985 051 | 3 946 240 | 3 769 141 | 3 656 532 | 3 680 705 | 3 703 659 | 3 563 723 | 3 322 523 | 3 284 689 | 3 291 496 | 3 406 695 |

Evolution de la consommation électrique annuelle des stations d'épuration de SNA depuis 12 ans (en kWh)

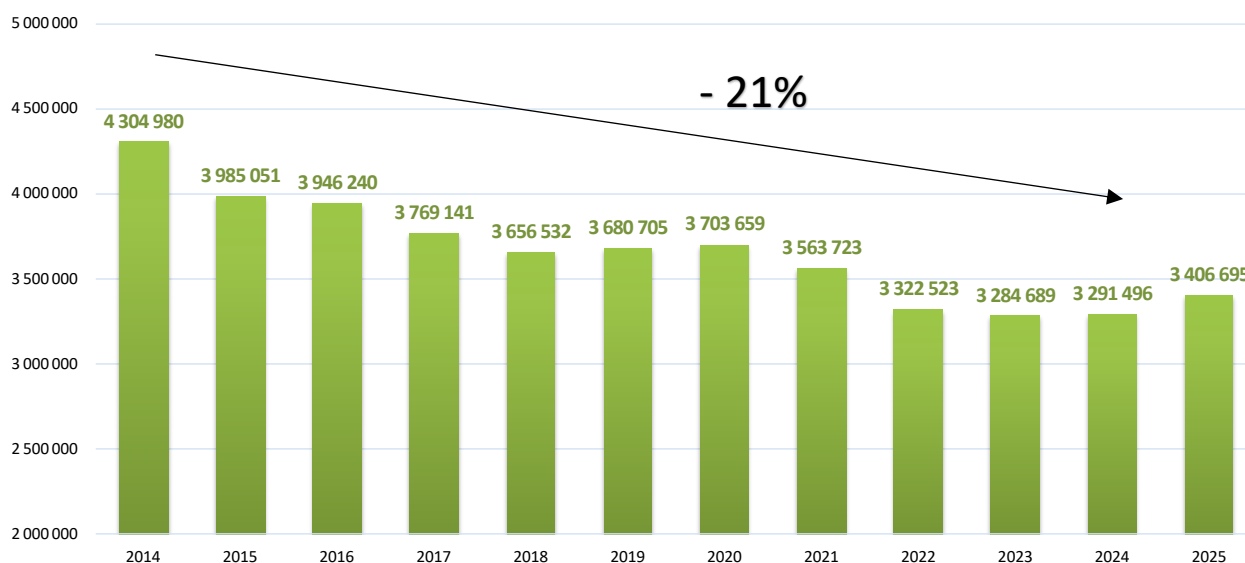

## Réduction des quantités de réactifs utilisés pour le traitement


Une vigilance particulière sera menée dans les années à venir dans l'objectif de réduire la quantité de réactifs utilisés pour le traitement des eaux usées dans les stations d'épuration du territoire.

Les principaux réactifs utilisés dans les stations d'épuration du territoire sont :

- le **chlorure ferrique** ( $\text{FeCl}_3$  ou sels de fer) : il permet de traiter le phosphore
- les **polymères** : il permet de conditionner les boues afin d'obtenir une bonne floculation pendant l'étape de déshydratation
- la **chaux** : elle permet de stabiliser les boues avant épandage et de détruire les agents pathogènes par hygiénisation

Vous trouverez ci-dessous les quantités de réactifs utilisés par l'ensemble des stations de traitement du territoire communautaire ces 10 dernières années.

### Consommation en réactifs des stations d'épuration de SNA entre 2016 et 2025

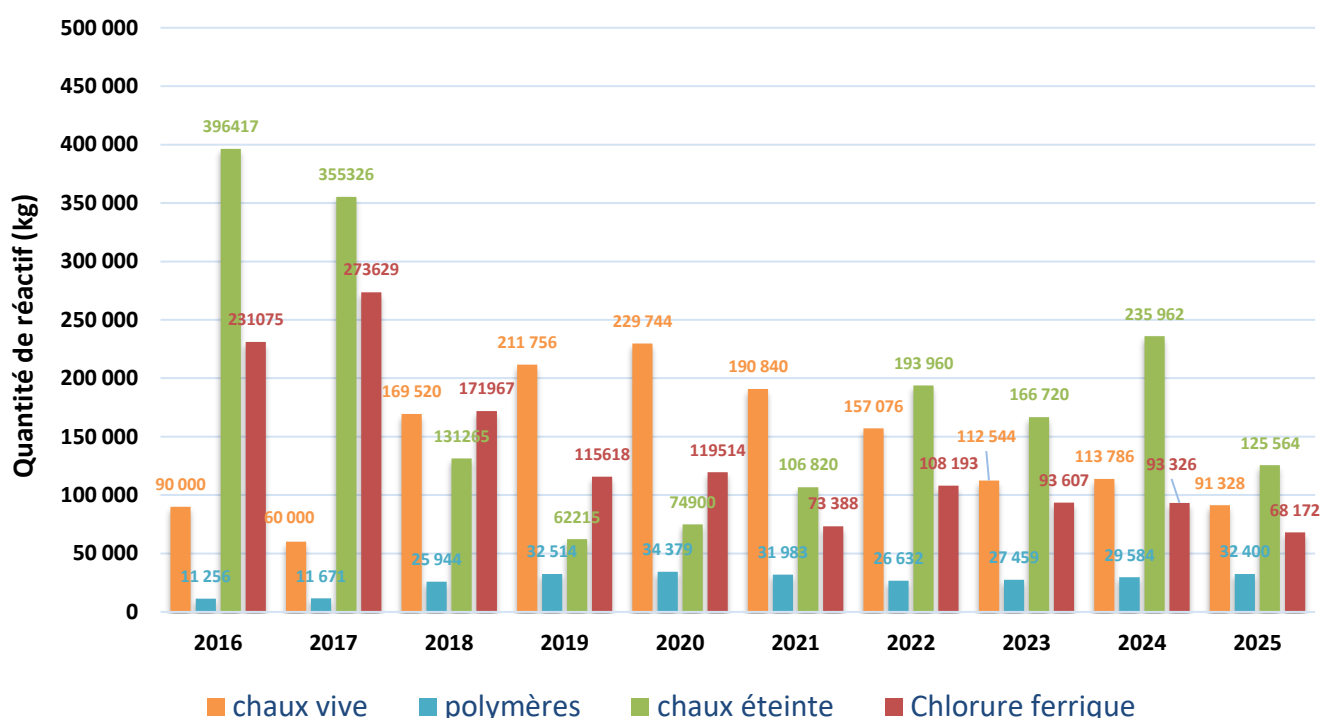

## Réduction des émissions de substances dangereuses dans les eaux (RSDE)

L'arrêté du 21 juillet 2015 et la note technique du 12 août 2016 fixent le cadre réglementaire et les modalités techniques concernant la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux traitées des stations d'épuration des eaux usées. Elle définit également les modalités de recherche des sources d'émission de ces micropolluants en amont des stations et d'engagement des collectivités dans une démarche de réduction de ces émissions.

Ainsi en 2018, les stations traitant une pollution supérieure à 600 kg/j de DBO5 (> 10 000 EH) ont fait l'objet de cette recherche à raison de 6 campagnes de prélèvement dans l'année. Il s'agit des stations d'épuration de St-Marcel, de Pacy-sur-Eure et des Andelys pour lesquelles la synthèse des résultats d'analyses ont été présentés au cours de l'année 2019. Des micropolluants ont été détectés en quantité significative, ainsi de nouvelles campagnes de mesures ont été réalisées en 2023 sur les réseaux de collecte afin de localiser précisément les sources d'émissions polluantes. Un plan d'actions a été élaboré et sera mis en œuvre dès 2024 afin de réduire les rejets de micropolluants à la source.

### Valorisation des sous-produits d'épuration

Nous sommes également dans une démarche de revalorisation des sous-produits de l'assainissement et notamment des boues et des sables produits à l'issue du traitement de l'eau.

La station Iris des Marais s'est équipée en 2019 d'un laveur de sables permettant de les réutiliser en matériaux de remblai. Ces matériaux de remblai seront notamment utilisés pour les travaux de la Régie Eau Potable de SNA. Ce sont 70 tonnes de sables qui pourront ainsi être valorisés une fois le dispositif mis en place.

Après épaissement, les boues produites par les stations d'épuration sont évacuées et valorisées en épandage agricole selon des plans d'épandage autorisé par arrêté préfectoral. La qualité des boues est analysée avant épandage sur les parcelles mis à dispositions d'agriculteurs locaux liés à SNA par des conventions. Les boues d'épuration permettent d'apporter des éléments nutritifs intéressants pour les agriculteurs (azote, phosphore). **1 115 tonnes de boues ont ainsi été valorisées en 2025.**

### Valorisation agricole des boues

Les objectifs de la valorisation agricole visent à :

- Dégrader les boues par l'intermédiaire du sol et des micro-organismes qu'il contient,
- Fournir aux plantes les minéraux fertilisants issus de cette dégradation,
- Eviter les pertes vers le milieu de matières organiques et d'éléments fertilisants

L'intérêt de la valorisation est donc double : épuration et fertilisation

- L'épuration s'effectue par rétention de la matière organique dans le sol (porosité et complexe argilo-humique), avant minéralisation par les microorganismes du sol.
- Ensuite les éléments fertilisants issus de la dégradation de la matière organique sont utilisés par les plantes après mise en solution. La fertilisation des cultures doit donc être adaptée à leurs besoins en tenant compte de la valeur fertilisante des fumiers et des eaux, liée à la teneur en certains éléments (azote, phosphore, potassium)

Afin d'éviter tout risque de pollution des eaux souterraines et de surface, certaines dispositions sont prises concernant l'organisation pratique de l'épandage :

- Une composition des boues adaptée à la valorisation agricole,
- Des caractéristiques des sols favorables à la valorisation des boues,
- Des doses d'apports adaptées aux capacités d'exportation des cultures,
- Un suivi analytique régulier des boues produites afin de connaître les teneurs en éléments fertilisants
- Un suivi agronomique des sols indispensable au bon fonctionnement des épandages,
- Le respect des distances réglementaires

Toutes ces pratiques sont encadrées par un document de synthèse appelé « **plan d'épandage** » qui, en fonction des réglementations auxquelles l'exploitation est soumise (directive nitrates par exemple), détaille les caractéristiques des îlots culturels qui pourront faire l'objet d'un apport d'effluent organique et décrit les conditions d'épandage. Il permet aussi d'évaluer l'équilibre entre les quantités d'effluents produits et la capacité des sols et des productions de boues à les recevoir.

Chaque plan d'épandage fait l'objet d'une étude d'incidence préalable sur la ressource en eau et les milieux aquatiques au titre du Code de l'Environnement et soumis en préfecture pour validation.

Les plans d'épandage d'Iris des Marais, de Bueil et de Gadencourt sont en cours de renouvellement. Tous les autres sites de traitement de SNA disposent d'un plan d'épandage en cours de validité.

Ce sont aujourd'hui près de **6 900 hectares** de parcelles agricoles aptes à l'épandage qui sont mises à disposition par des agriculteurs locaux. Ces agriculteurs qui se sont engagés dans cette démarche sont alors liés à SNA par une convention fixant les modalités de mises à disposition de ses terres agricoles.

### Réduction des nuisances olfactives

Les stations d'épuration de St-Marcel, de Gasny, des Andelys et de Pacy-sur-Eure sont équipées d'unités de désodorisation qui captent l'air vicié des différents bâtiments et ouvrages pour traiter les composants malodorants.

L'air vicié est lavé dans des tours contenant de l'eau (par absorption) dans lesquelles un réactif est injecté. Ainsi, l'injection successive d'acide, d'eau de javel et de Soude dans des tours de lavage successives permettent de traiter les différents composés et de réduire ainsi l'impact olfactif de nos stations d'épuration de plus grandes tailles.

## 7. Budget 2025

Pour 2025, le budget annexe de l'assainissement collectif était de **12 818 977 € HT** en investissement et de **6 604 248 € HT** en fonctionnement.

|          |                             | FONCTIONNEMENT |                | INVESTISSEMENT  |                 |                   |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |                             | Budget         | Réalisé        | Budget          | Réalisé         | Restes à réaliser |
| RECETTES |                             | 6 604 248,97 € | 7 578 969,22 € | 12 818 977,55 € | 7 547 121,24 €  | 2 956 858,56 €    |
| DEPENSES |                             | 6 604 248,97 € | 4 504 835,35 € | 12 818 977,55 € | 10 401 003,29 € | 1 844 544,02 €    |
| BALANCE  | Excédent                    |                | 3 074 133,87 € |                 |                 | 1 112 314,54 €    |
|          | Besoin de financement       |                |                |                 | 2 853 882,05 €  |                   |
|          | Besoin TOTAL de financement |                |                |                 |                 | 1 741 567,51 €    |

## 8. Prix du service

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement collectif au **1er janvier 2026** sur l'ensemble du territoire de la SNA.

Pour les communes d'Aigleville, Bueil, Breuilpont, Gadencourt, Gasny, Giverny, Douains, Hécourt, La Chapelle Longueville, Vernon, Saint-Marcel, Sainte-Colombe Près Vernon, Chambray, Sainte-Geneviève lès Gasny, Pacy sur Eure, Ménilles et Villiers en Désœuvre, le montant de la redevance a été fixé à **2,7551 € HT/m³** (aucune part fixe).

Concernant les communes des Andelys, d'Ecouis, Vézillon, Fourges, Tourny, Ecos, Bouafles, Corny et Fresne l'Archevêque, le montant de la redevance a été fixé à :

- **3,1136 € HT/m³** pour les Andelys (aucune part fixe)
- **3,0764 € HT/m³** pour Ecos (aucune part fixe)
- **3,3399 € HT/m³** pour Tourny (aucune part fixe)
- **2,9361 € HT/m³** pour Fourges (+ part fixe annuelle de 50,98 € HT)
- **2,6155 € HT/m³** pour Ecouis (aucune part fixe)
- **0,9844 € HT/m³** pour Bouafles (aucune part fixe)
- **1,5251 € HT/m³** pour Fresne l'Archevêque (aucune part fixe)
- **1,6972 € HT/m³** pour Corny (aucune part fixe)

Pour ces communes le montant de la redevance augmente de 2,5% par rapport à l'année précédente conformément aux conclusions du schéma directeur d'assainissement de l'ancien territoire de la CAPE délibéré par les élus en Conseil Communautaire du 31 mai 2010.

On observe aujourd'hui des disparités entre les communes concernant le montant de la redevance assainissement. L'objectif du nouveau schéma directeur d'assainissement communautaire que nous avons engagé fin 2022 sera de proposer après définition du programme d'investissements pluriannuel une harmonisation du prix de la redevance entre les différentes communes du territoire ayant accès au service.

Vous trouverez le détail des redevances assainissement pour chaque commune bénéficiant d'un assainissement collectif sur la page suivante.

## Redevances assainissement collectif depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2026

| 2026                    |                                            |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système                 | Communes                                   | Redevance AC au 01/01/2026 (en € HT/m <sup>3</sup> )<br><br>y compris part fixe | Découpage de la redevance assainissement |                                                  |                                  |                                          | Part des taxes                              |           | Redevance AC au 01/01/2026<br><br>(En € TTC/m <sup>3</sup> sur la base d'une facture de 120 m <sup>3</sup> /an) |
|                         |                                            |                                                                                 | Part fixe délégataire (€ HT/an)          | Part variable délégataire (€ HT/m <sup>3</sup> ) | Part fixe collectivité (€ HT/an) | Part collectivité (€ HT/m <sup>3</sup> ) | Agence de l'Eau (contre-valeur performance) | TVA (10%) |                                                                                                                 |
| Iris des Marais         | La Chapelle Longueville (Commune nouvelle) | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,508                                            | 0,00 €                           | 1,2471 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Giverny                                    |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
|                         | Vernon                                     |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
|                         | Saint Marcel                               |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Les Andelys             | Les Andelys                                | 3,1136 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,7349                                           | 0,00 €                           | 1,3787 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,3259 €  | 3,58 €                                                                                                          |
|                         | Vézillon                                   |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Les Hauts Prés          | Aigleville                                 | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,899                                            | 0,00 €                           | 0,8561 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Pacy-sur-Eure (commune nouvelle)           |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
|                         | Ménilles                                   |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Gasny                   | Gasny                                      | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,508                                            | 0,00 €                           | 1,2471 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Sainte Geneviève                           |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Gadencourt              | Breuilpont                                 | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,899                                            | 0,00 €                           | 0,8561 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Gadencourt                                 |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
|                         | Hécourt                                    |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Bueil                   | Villiers en Désoeuvre                      | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,899                                            | 0,00 €                           | 0,8561 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Bueil                                      |                                                                                 |                                          |                                                  |                                  |                                          |                                             |           |                                                                                                                 |
| Ste-Colombe près Vernon | Sainte Colombe près Vernon                 | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,899                                            | 0,00 €                           | 0,8561 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
|                         | Chambray (Hameau les Bidaux)               | 2,7551 €                                                                        | 0,00 €                                   | 1,899                                            | 0,00 €                           | 0,8561 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2900 €  | 3,19 €                                                                                                          |
| Ecos                    | Ecos                                       | 3,0764 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | 1,0745 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,3221 €  | 3,54 €                                                                                                          |
| Tourny                  | Tourny                                     | 3,3399 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | 1,3380 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,3485 €  | 3,83 €                                                                                                          |
| Fourges                 | Fourges                                    | 3,3609 €                                                                        | 60,58 €                                  | 1,9862                                           | -9,60 €                          | 0,9499 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,3506 €  | 3,86 €                                                                                                          |
| Ecouis                  | Ecouis                                     | 2,6155 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | 0,6136 €                                 | 0,1450 €                                    | 0,2761 €  | 3,04 €                                                                                                          |
| Bouafles                | Bouafles                                   | 0,9844 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | -1,0175 €                                | 0,1450 €                                    | 0,1129 €  | 1,24 €                                                                                                          |
| Corny                   | Frenelles-en-Vexin (commune nouvelle)      | 1,6972 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | -0,3047 €                                | 0,1450 €                                    | 0,1842 €  | 2,03 €                                                                                                          |
| Fresne l'Archevêque     | Frenelles-en-Vexin (commune nouvelle)      | 1,5251 €                                                                        | 0,00 €                                   | 2,0019                                           | 0,00 €                           | -0,4768 €                                | 0,1450 €                                    | 0,1670 €  | 1,84 €                                                                                                          |

## 9. Les indicateurs des services d'assainissement collectif

Les indicateurs du service de l'assainissement collectif sont au nombre de 19, dont 4 indicateurs descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu'à la performance de l'ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du service à l'utilisateur. Ils permettent d'avoir une vision de l'ensemble du service, de la collecte des eaux usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l'angle économique, environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites.

| Thème              | Type                      | Code<br>▲ | Libellé                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abonnés            | Indicateur descriptif     | D201.0    | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif                 |
| Réseau             | Indicateur descriptif     | D202.0    | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées        |
| Boue               | Indicateur descriptif     | D203.0    | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration                                                                          |
| Abonnés            | Indicateur descriptif     | D204.0    | Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>                                                              |
| Abonnés            | Indicateur de performance | P201.1    | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées                                                                |
| Réseau             | Indicateur de performance | P202.2A   | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (jusqu'en 2012)                   |
| Réseau             | Indicateur de performance | P202.2B   | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées                                   |
| Collecte           | Indicateur de performance | P203.3    | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU |
| Épuration          | Indicateur de performance | P204.3    | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU                             |
| Épuration          | Indicateur de performance | P205.3    | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU   |
| Boue               | Indicateur de performance | P206.3    | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation                    |
| Gestion financière | Indicateur de performance | P207.0    | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité                                                 |
| Abonnés            | Indicateur de performance | P251.1    | Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers                                                                |
| Réseau             | Indicateur de performance | P252.2    | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau             |
| Réseau             | Indicateur de performance | P253.2    | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées                                                        |
| Épuration          | Indicateur de performance | P254.3    | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel                   |
| Collecte           | Indicateur de performance | P255.3    | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées                             |
| Gestion financière | Indicateur de performance | P256.2    | Durée d'extinction de la dette de la collectivité                                                                          |
| Gestion financière | Indicateur de performance | P257.0    | Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente                                                     |
| Abonnés            | Indicateur de performance | P258.1    | Taux de réclamations                                                                                                       |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur d'Iris des Marais (Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle Longueville, Giverny)

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1 Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société SUEZ en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> juillet 2017 pour prendre fin le 30 juin 2029.

### 1.2. Les abonnés du service

| Abonnements               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Système d'Iris des Marais | 15 923 | 16 042 | 16 197 | 16 667 | 16 716 |

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

| Communes                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vernon                  | 12 513 | 12 623 | 12 637 | 12 892 | 12 935 |
| Saint Marcel            | 2 273  | 2 281  | 2 311  | 2 332  | 2 342  |
| Giverny                 | 271    | 272    | 273    | 285    | 276    |
| La Chapelle Longueville | 866    | 866    | 874    | 876    | 879    |
| Douains                 | -      | -      | 102    | 282    | 284    |

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Système d'Iris des Marais              | 35 118 | 35 379 | 35 741 | 36 812 | 36 920 |


2,2 hab/logt pour Vernon, St-Marcel et Giverny et 2,3 hab/logt pour La Chapelle Longueville et 2,4 hab/logt pour Douains en moyenne (INSEE)

### 1.4. Les volumes facturés

| Volumes assujettis (m <sup>3</sup> ) | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Systèmes d'Iris des Marais           | 1 489 719 | 1 466 423 | 1 454 408 | 1 446 565 | 1 519 198 |

La répartition des volumes facturés par commune est la suivante :

| Communes                | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vernon                  | 1 098 903 | 1 108 932 | 1 091 970 | 1 084 524 | 1 117 443 |
| Saint-Marcel            | 275 743   | 243 536   | 237 571   | 237 571   | 269 544   |
| Giverny                 | 35 904    | 34 786    | 35 438    | 34 840    | 35 133    |
| La Chapelle Longueville | 79 169    | 79 169    | 69 443    | 72 269    | 70 354    |
| Douains                 | -         | -         | 19 986    | 17 361    | 26 724    |

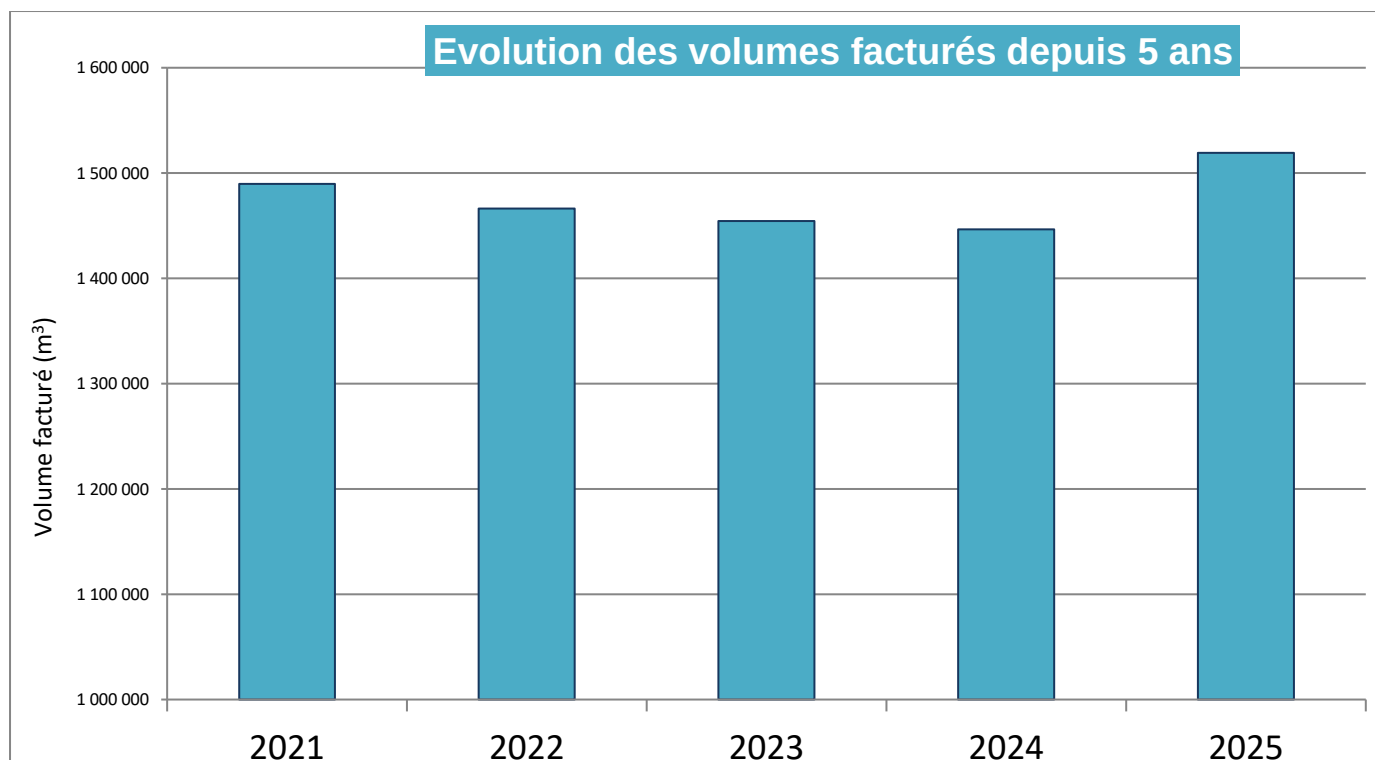

### **1.5. Autorisations de déversements non domestiques (D202.0)**

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**77 établissements non-domestiques possèdent un arrêté d'autorisation de déversement.**

### **1.6 Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)                            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Réseau séparatif d'eaux usées gravitaire | 79,75         | 79,52         | 79,57         | 85,63         | 85.63         |
| Réseau unitaire gravitaire               | 62,35         | 62,30         | 62,33         | 62,37         | 62.43         |
| Réseau de refoulement d'eaux usées       | 11,11         | 11,11         | 11,10         | 13,07         | 13.96         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>153,21</b> | <b>152,93</b> | <b>153,00</b> | <b>161,07</b> | <b>162,02</b> |

### **1.7 Ouvrages du réseau**

| Nature                    | Nombre |
|---------------------------|--------|
| Avaloirs/grilles          | 690    |
| Regards                   | 6 205  |
| Postes de relèvement      | 41     |
| Déversoirs d'orage        | 7      |
| Ouvrages de prétraitement | 2      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### ↳ Traitement des effluents



IRIS DES MARAIS

Code SANDRE : 032756201000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : *Saint Marcel (27 950)*

Communes desservies : *Vernon, Saint Marcel, Saint Just, Giverny*

Capacité nominale : *60 000 EH*

### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre | Débit de référence       | DBO <sub>5</sub> | DCO       | MES       | NTK      | NGL      | Pt       |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Capacité  | 26 000 m <sup>3</sup> /j | 3500 kg/j        | 9200 kg/j | 7000 kg/j | 780 kg/j | 780 kg/j | 130 kg/j |

### ↳ Prescription de Rejet

Autorisation renouvelée en date du 11 juin 2011 (renouvellement de l'arrêté d'autorisation en cours)

Milieu récepteur : *La Seine*

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration (mg/l) | Rendement (%) | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                   | 90            | 50                         |
| DCO              | 90                   | 85            | 180                        |
| MES              | 30                   | 90            | 70                         |
| NTK              | 10                   | 80            | 15                         |
| NH <sub>4</sub>  | 8                    | 85            | 15                         |
| NGL              | 15                   | 80            | 20                         |
| Pt               | 1,5                  | 80            | 4                          |

### ↳ Volume et charges traités par la station :

En 2025, la station Iris des Marais a collecté **2 269 789 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **6 219 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                        | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                        | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | %         |
| <b>MES</b>             | 139                     | 875            | 2,9                     | 17,1           | 98,0      |
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 157                     | 937            | 3,4                     | 18,7           | 98,0      |
| <b>DCO</b>             | 364                     | 2 293          | 19,8                    | 117            | 94,9      |
| <b>NTK</b>             | 65,3                    | 388            | 2,0                     | 11,0           | 97,2      |
| <b>NGL</b>             | 64,6                    | 390            | 3,9                     | 21,9           | 94,4      |
| <b>PT</b>              | 6,5                     | 38,4           | 0,3                     | 1,9            | 95,1      |

### ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits           | Destination(s)                                                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Refus de dégrillage (t) | Incineration<br><b>SUEZ RV ENERGIE</b>                                 | 30,7  | 15,2  | 9,0   | 9,2   | 67,4  |
| Sables (t)              | Valorisation industrielle<br><b>ECOPUR</b> et <b>RUB ENVIRONNEMENT</b> | 406,8 | 232,8 | 127,6 | 140,4 | 123,8 |
| Boues humides (t)       |                                                                        | 2 968 | 2 778 | 2 515 | 2 590 | 2 650 |
| Boues chaulées (tMS)    | Epandage agricole                                                      | 761   | 756   | 655   | 680   | 638   |

Le centre ECOPUR permet de traiter et valoriser les sables de la station en matériau de remblai réutilisable en travaux publics.

Après analyses, les boues d'épuration sont valorisées en épandage agricole dans un cadre réglementaire et notamment selon un plan d'épandage autorisé par arrêté préfectoral.


### ↳ Réception des sous-produits

La station de St-Marcel est pourvue d'une zone de dépotage des matières de vidange, des graisses ou de sables de curage. Des conventions sont mises en place avec les entreprises de vidanges afin de fixer les conditions réglementaires, techniques et financières d'épandage de sous-produits. Un pont bascule installé à l'entrée du site permet de comptabiliser les quantités dépotées.

| Sous-produits                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Graisses (t)                          | 18,2  | 19,1  | 0     | 5,1   | NC   |
| Matières de curages (m <sup>3</sup> ) | 119   | 34    | 57    | 9     | 47   |
| Matières de vidange (m <sup>3</sup> ) | 1 491 | 2 467 | 1 019 | 1 193 | 902  |

## ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Saint-Marcel (Iris des Marais) depuis 2015

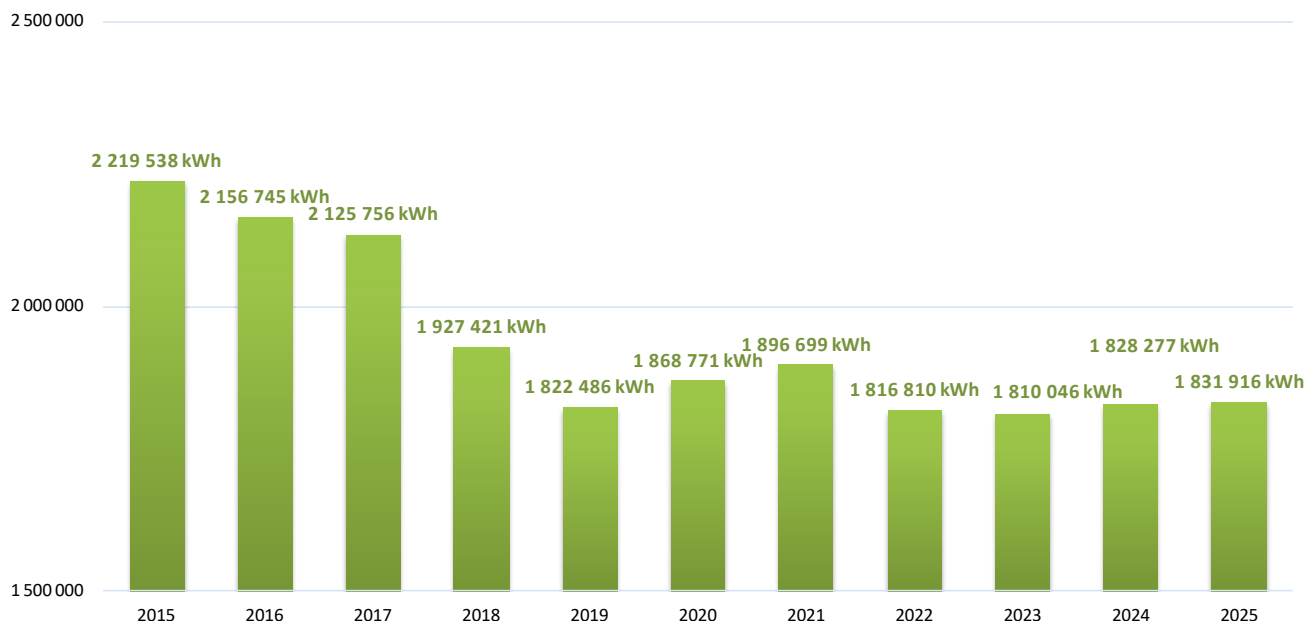

En 11 ans, la consommation électrique de la station d'épuration de Saint-Marcel a baissé de 17,5 % suite à des actions menées en concertation avec notre délégataire notamment dans le cadre des certifications ISO 14001 et ISO 50 001 et d'investissement dans des équipements moins énergivores.

## ↳ La consommation des réactifs

|                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| polymères (kg)         | 21 000  | 18 954  | 14 700  | 14 700 | 16 800 | 21 000 |
| Chaux vive (kg)        | 139 580 | 142 400 | 118 800 | 82 000 | 81 820 | 80 000 |
| Chlorure ferrique (kg) | 28 614  | 25 503  | 21 406  | 21 935 | 26 875 | 24 320 |

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les volumes d'eau potable sont relevés annuellement, au mois de septembre pour Iris des Marais. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes de Vernon, Saint-Marcel, Giverny et la Chapelle Longueville. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

## 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,343      | 1,466      | 1,627      | 1,510      | 1,508      |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,1529     | 1,0923     | 0,9953     | 1,1779     | 1,2471     |
| <b>Redevance et Taxes</b>                   |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN                              | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,145      |
| TVA                                         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10 %       |

## 2.3. Evolution de la facture type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                          | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>          |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 161,16        | 175,92        | 195,24        | 181,20        | 180,96        |
| <b>Part de la collectivité</b>       |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 138,35        | 131,08        | 119,44        | 141,35        | 149,65        |
| <b>Redevances et Taxes</b>           |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)                | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,4          |
| TVA (€)                              | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                 | <b>353,88</b> | <b>362,12</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,81</b> |
| <b>Prix au m<sup>3</sup> (€ TTC)</b> | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3,19 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

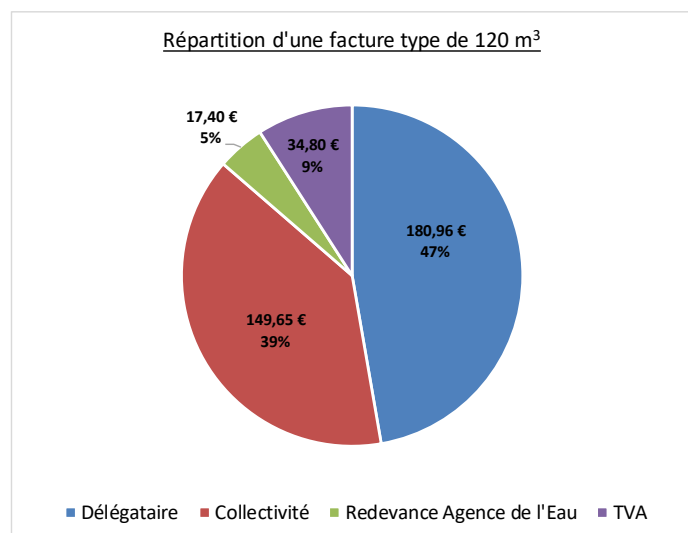

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif [\(P201.1\)](#)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  | 99%* |

\*Sur l'ensemble du système d'assainissement d'Iris des Marais seul le réseau de la Chapelle Réanville (commune de la Chapelle Longueville) n'a pas été étendu en totalité selon le zonage d'assainissement collectif délibéré par l'ex-CAPE en 2010 (293 abonnés/356 unités).

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements :

| Contrôle des branchements                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés               | 436  | 536  | 435  | 390  | 494  |
| Nombre de branchements contrôlés non conformes | 59   | 25   | 38   | 50   | 60   |

#### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [\(P203.3\)](#)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [\(P204.3\)](#)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [\(P205.3\)](#)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [\(P206.3\)](#)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15          |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(96%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>(99%) |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45          |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13          |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10          |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite. | 10         |
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                               | 10         |
|    | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>118</b> |

L'ICGP est de **118/120 (RAD)**

### 3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [\(P251.1\)](#)

|                                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Taux de débordements<br/>(nb/1 000 abonnés)</b> | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0    | 0    |

### 3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage [\(P252.2\)](#)

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   |
|---------------------------------|------|------|------|------|--------|
| <b>Points noirs (nb/100 km)</b> | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 0,06 | 1,0651 |

### 3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées [\(P253.2\)](#)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Renouvellement des réseaux<br/>(km)</b> | 0,43 | 0,00 | 1,05 | 0,21 | 0,83* |

\* renouvellement du réseau d'eaux usées de la rue de l'Hôtel du Pré à Vernon (328 ml) et réhabilitation par l'intérieur du réseau d'eaux usées la route de Giverny à Vernon (380 ml) et de la Place des Animations à Vernon (125 ml).

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Taux moyen de renouvellement des réseaux *</b> | 0,35 % | 0,29 % | 0,36 % | 0,26 % | 0,31 % |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### 3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [\(P254.3\)](#)

|                             | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nb de bilans conformes      | 104          | 104          | 104          | 104          | 104          |
| Nb de bilans réglementaires | 104          | 104          | 104          | 104          | 104          |
| <b>Taux de conformité</b>   | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> |

### 3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de **120/120**.

### 3.13. Taux de réclamations (P258.1)

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,0573 | 0,1147 | 0    | 0    | 0    |

## 4. L'exploitation du réseau

### 4.1. Bilan de l'exploitation du service

| Interventions                                                        | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 162 km (hors refoulement)             | 9,51 | 19,98 | 15,4  | 17,26 | 23,6 km soit 14,6 % |
| ITV réalisé (km) / 162 km (hors refoulement)                         | 3,46 | 9,19  | 5,26  | 8,94  | 8,43 km soit 5,2 %  |
| Nombre de désobstructions sur réseaux, branchements et ouvrages      | 78   | 43    | 72    | 45    | 51                  |
| Curage et pompage des ouvrages d'engouffrement (sur réseau unitaire) | 1464 | 1 387 | 1 475 | 1 526 | 1 336 ml            |

## 5. Travaux

6.

| Objet des investissements                                                                                                            | Montant<br>(€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Travaux de renouvellement du réseau d'eaux usées de la rue de l'Hôtel du Pré à Vernon (328 ml de collecteur + 90 ml de branchements) | 263 343           | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de réhabilitation par l'intérieur du réseau d'eaux usées de la route de Giverny à Vernon (380 ml)                            | 107 074           | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de réhabilitation par l'intérieur du réseau d'eaux usées de la Place des Animations à Vernon (125 ml)                        | 47 236            | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de mise à niveau d'un regard d'eaux usées situé Place des Animations à Vernon                                                | 1 850             | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de mise hors dol du disconnecteur du poste de refoulement dit Genevray situé rue des Ecoles à La Chapelle Longueville        | 5 632             | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur des Andelys



AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA en vertu de deux contrats :

- Collecte : Prise effet le 1<sup>er</sup> janvier 2018 pour une durée de 10 ans (fin le 31 décembre 2027).
- Traitement : Concession de Service Public avec construction de la STEP des Andelys ; prise d'effet du contrat le 1<sup>er</sup> août 2000 pour une durée de 20 ans et 3 mois (fin le 31/10/2020) ;

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020, le système de traitement des Andelys fait partie du nouveau périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un nouveau contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés

| Libellé    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025  |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nb abonnés | 3 125 | 3 089 | 3 105 | 3 384* | 3 401 |

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

| Communes    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Les Andelys | 3 105 | 3 069 | 3 085 | 3 090 | 3 106 |
| Vézillon    | 20    | 20    | 20    | 17    | 18    |
| Bouafles    | -     | -     | -     | 277*  | 277   |

\* Le système de collecte de Bouafles a été raccordé au système d'assainissement des Andelys en septembre 2023.

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système des Andelys                    | 7 188 | 7 105 | 7 142 | 7 811 | 7 824 |


2,3 hab/logt pour les Andelys et Vézillon et 2,4 hab/logt pour Bouafles en moyenne (INSEE)

### 1.4. Les volumes facturés

| Libellé                 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volumes assujettis (m3) | 299 306 | 314 866 | 300 129 | 309 147 | 313 999 |

La répartition des volumes facturés par commune est la suivante :

| Communes    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Les Andelys | 298 477 | 313 615 | 299 239 | 284 004 | 288 109 |
| Vézillon    | 829     | 1 251   | 890     | 822     | 909     |
| Bouafles    | -       | -       | -       | 24 321  | 24 981  |

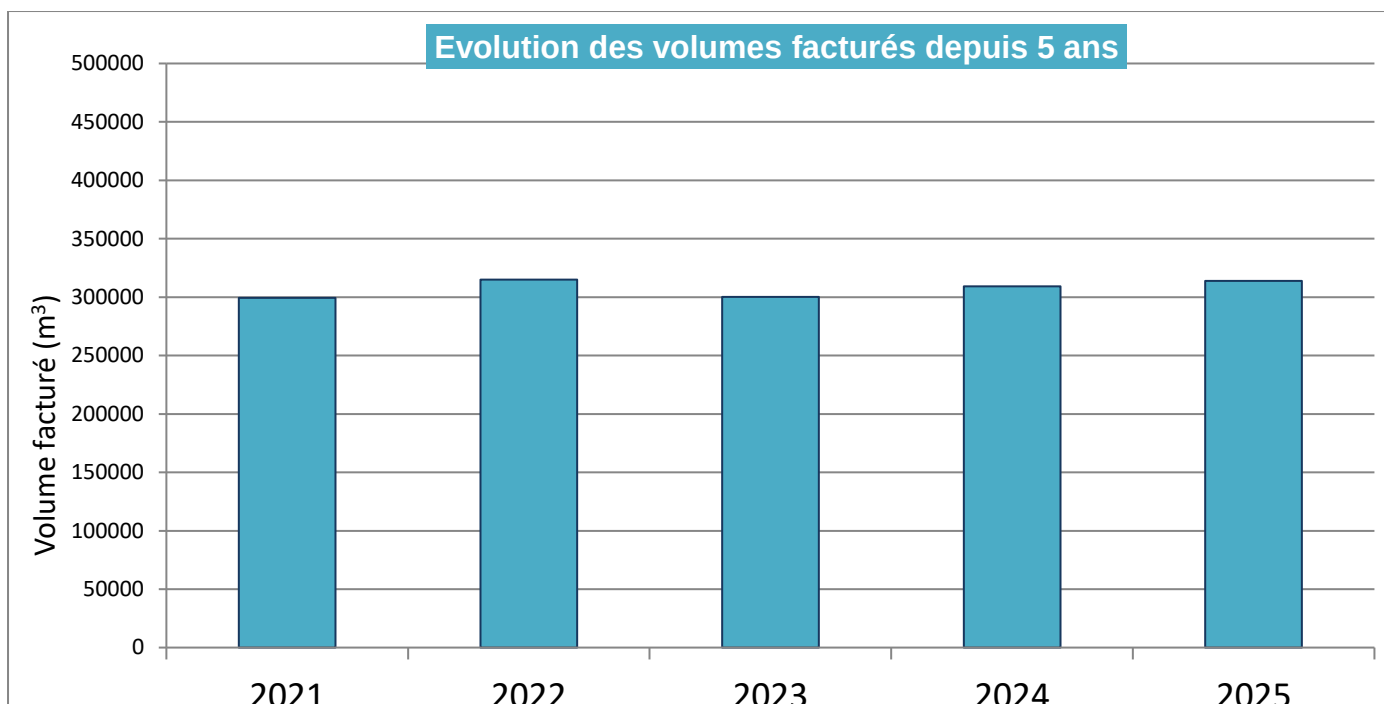

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**1 autorisation de déversement** d'eaux usées non domestiques a été signée avec la société HOLOPHANE le 5 mars 2014.

### **1.6. Linéaires des réseaux de collecte**

| Linéaire (km)                      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Réseau d'eaux usées gravitaire     | 40,3        | 40,3        | 40,5        | 40,7        | 40,7        |
| Réseau d'eaux usées en refoulement | 4,9         | 4,9         | 4,9         | 4,9         | 4,9         |
| <b>TOTAL (km)</b>                  | <b>45,2</b> | <b>45,2</b> | <b>45,4</b> | <b>45,6</b> | <b>45,6</b> |

### **1.7. Ouvrages du réseau**

| Nature                                                              | Nombre |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Avaloirs/grilles                                                    | 604    |
| Postes de refoulement                                               | 16     |
| Regards                                                             | 1 951  |
| Nb branchements EU                                                  | 2 532  |
| Nb branchements EP                                                  | 456    |
| Trop-plein de postes (points de déversement vers le milieu naturel) | 4      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### ↳ Traitement des effluents

STATION DES ANDELYS


Code SANDRE : 032763501000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : *Le Thuit (27 635)*

Communes desservies : *Les Andelys, Vézillon*

Capacité nominale : 12 500 EH

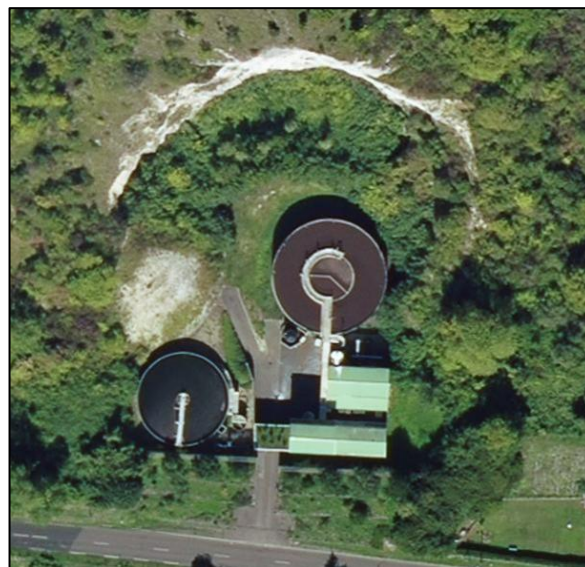

### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre | Débit nominal           | DBO <sub>5</sub> | DCO        | MES      | NTK      | NGL      | Pt      |
|-----------|-------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| Capacité  | 2 700 m <sup>3</sup> /j | 750 kg/j         | 1 500 kg/j | 750 kg/j | 210 kg/j | 210 kg/j | 60 kg/j |

### ↳ Prescription de Rejet

Arrêté d'autorisation du 3 mars 2004 complétant et modifiant l'arrêté du 3 juillet 2000.

Milieu récepteur : *La Seine*

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration (mg/l) | Rendement (%) | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                   | 91            | 50                         |
| DCO              | 90                   | 85            | 180                        |
| MES              | 30                   | 93            | 75                         |
| NTK              | 10                   | 85            | 20                         |
| NGL              | 20                   | 70            | 20                         |
| Pt               | 2                    | 80            | 3                          |

### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, la station d'épuration des Andelys (Le Thuit) a collecté **607 714 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **1 664 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :


|                  | Effluent             |             | Rejet                |             | Rendement |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                  | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | %         |
| MES              | 296                  | 481         | 8,1                  | 12,3        | 97,4      |
| DBO <sub>5</sub> | 201                  | 333         | 3,3                  | 5           | 98,5      |
| DCO              | 560                  | 911         | 20                   | 31,3        | 96,6      |
| NTK              | 57,3                 | 95,0        | 3,3                  | 5,1         | 94,6      |
| NGL              | 56.6                 | 95.6        | 3,5                  | 5,7         | 94,0      |
| PT               | 6,2                  | 10,4        | 1,2                  | 1,9         | 81,7      |

## ↳ Evacuation des sous-produits [\(D203.0\)](#)

| Sous-produits           | Destination       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Ordures ménagères | 11,8 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10.2 |
| Sables (t)              |                   | 21,6 | 6,1  | 28,4 | 35,8 | 19.7 |
| Graisses (m3)           | Incineration      | 6,7  | 7,4  | 12,7 | 7,3  | 3.1  |
| Boues chaulées (tMS)    | Epandage agricole | 217  | 154  | 111  | 189  | 119  |

## ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration des Andelys depuis 2015

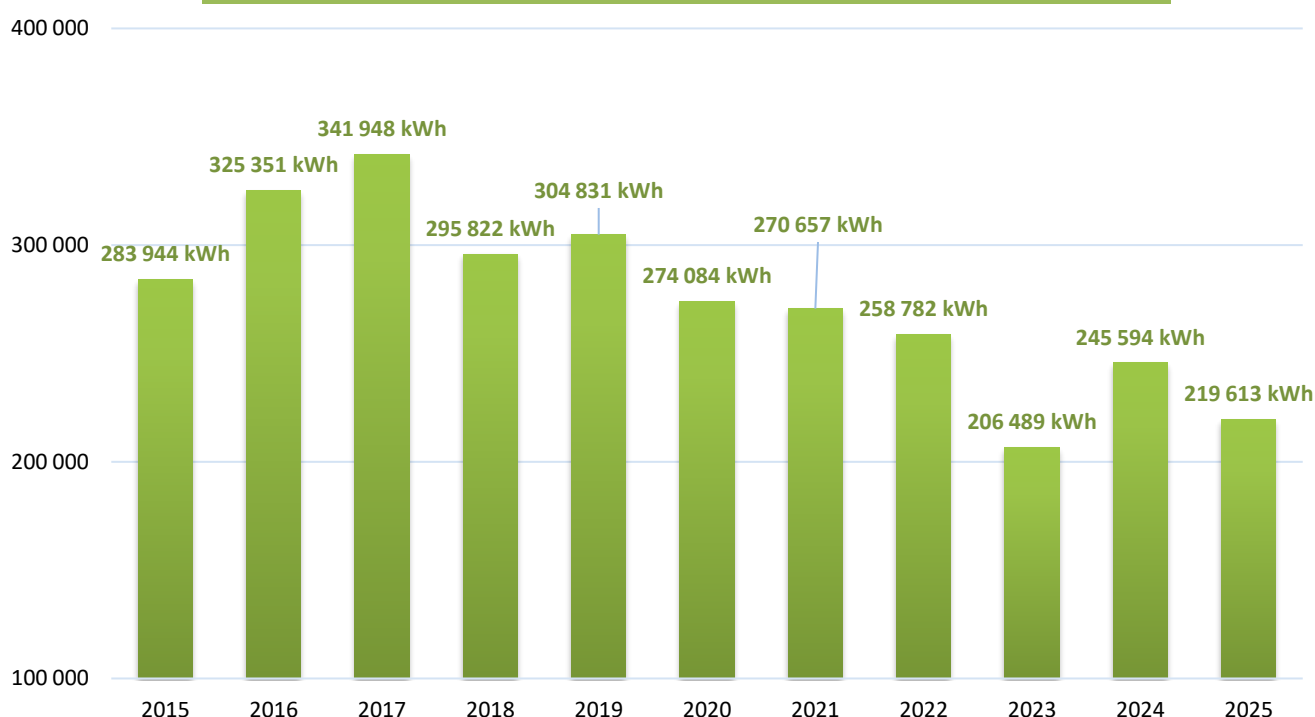

## ↳ La consommation des réactifs

|                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Polymères (kg)         | 8 000  | 5 550  | 6 150  | 6 600  | 6 350 |
| Chaux vive (kg)        | 34 600 | 25 620 | 20 000 | 23 550 | 0*    |
| Chlorure ferrique (kg) | 8 000  | 13 390 | 7 150  | 4 166  | 1 680 |

\* les boues ont été envoyées en méthanisation en 2025 car le système de chaulage était inopérant

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable et une part fixe (abonnement). Les consommations sont payables au vu des relevés annuels. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2028 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 3,1136 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes des Andelys et de Vézillon. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,3382     | 1,3904     | 1,5502     | 1,5856     | 1,7349     |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,4826     | 1,5009     | 1,4134     | 1,4521     | 1,3787     |
| <b>Redevances et Taxes</b>                  |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT)                       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA (%)                                     | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                          | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>          |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 160,58        | 166,85        | 186,02        | 190,27        | 208,19        |
| <b>Part de la collectivité</b>       |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 177,91        | 180,11        | 169,61        | 174,25        | 165,44        |
| <b>Redevances et Taxes</b>           |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)                | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,4          |
| TVA (€)                              | 36,07         | 36,92         | 37,78         | 36,78         | 39,11         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                 | <b>396,76</b> | <b>406,08</b> | <b>415,61</b> | <b>404,54</b> | <b>430,14</b> |
| <b>Prix au m<sup>3</sup> (€ TTC)</b> | <b>3,31</b>   | <b>3,38</b>   | <b>3,46</b>   | <b>3,37</b>   | <b>3,58</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3,58 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

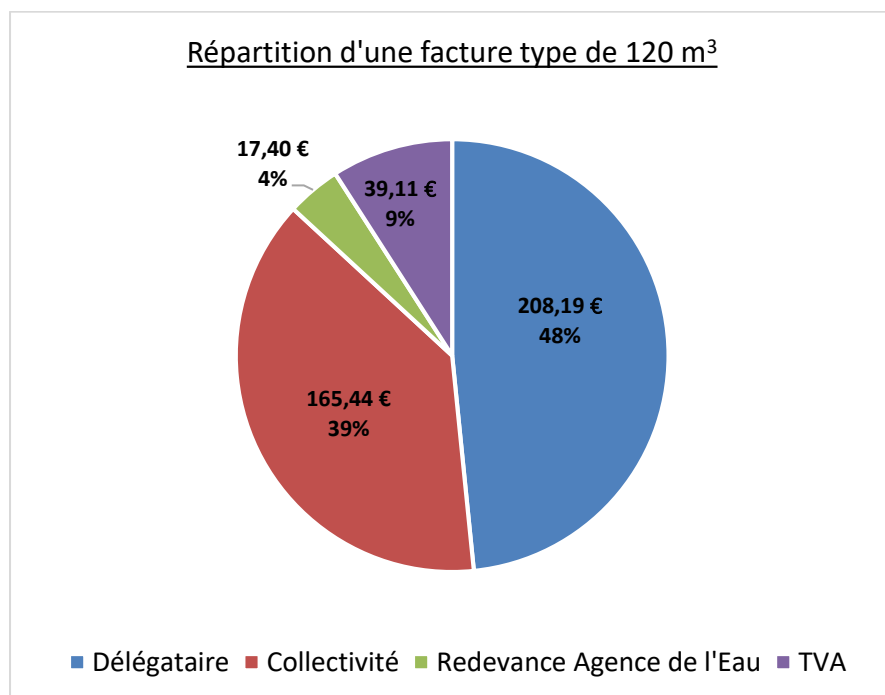

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.11. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Contrôle des branchements            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 123  | 147  | 99   | 146  | 113  |
| Nombre de branchements non conformes | 13   | 23   | 12   | 14   | 29   |

### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordements (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### 3.8. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                             |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                              |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                             |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br><br>And 100%<br>Véz 100% |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.      | 15<br><br>And 100%<br>Véz 100%   |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45                               |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 13<br><br>And 8,5 %<br>Véz 8,5 % |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                               |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                               |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                               |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                               |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>96</b>                        |

**L'ICGP est de 96/120.**

### **3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)**

|                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (u/100 km) | 4,43 | 4,43 | 8,8  | 8,78 | 8.77 |

\* les points noirs du réseau des Andelys sont : rue du Maréchal Foch, Siphon rue Jacques Ibert, rue du Bord de l'Eau et rue Lavoisier/sente du bourgout

### **3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024   | 2025 |
|---------------------------------|-------|-------|------|--------|------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0,015 | 0,240 | 0    | 0,391* | 0,00 |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux (%) | 0,27 | 0,38 | 0,13 | 0,28 | 0,28 |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Nb de bilans conformes      | 24           | 24           | 24           | 24           | 24          |
| Nb de bilans réglementaires | 24           | 24           | 24           | 24           | 24          |
| <b>Taux de conformité</b>   | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100%</b> |

\*conditions normales d'exploitation

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

**L'ICRMN est de 100/120.**

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

#### 4. L'exploitation du réseau

| Interventions                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 40,5 km (hors refoulement)      | 4,02 | 2,53 | 2,63 | 1,73 | 1,63 km soit 4,02 % |
| ITV réalisé (km) / 40,5 km (hors refoulement)                  | 1,95 | 1,96 | 2,8  | 0    | 0,64 km soit 1,58 % |
| Nombre d'interventions de curage préventif sur réseau          | 13   | 16   | 12   | 16   | 8                   |
| Nombre de désobstructions sur réseau (interventions curatives) | 55   | 67   | 46   | 33   | 50                  |

#### 5. Travaux

| Objet des investissements                                                                                                                                           | Montant (€ HT) | Avancement à fin 2025                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise en conformité de 23 branchements en domaine privé (opération groupée)                                                                                          | 60 000 €       | Travaux sous maîtrise d'ouvrage privée en cours suite accord de financement de l'Agence de l'Eau |
| Travaux de sécurisation de la falaise à l'aplomb de la station d'épuration des Andelys                                                                              | 172 775 €      | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Pose d'un débitmètre électromagnétique en entrée de la station d'épuration des Andelys                                                                              | 16 800 €       | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Pose d'un débitmètre électromagnétique en sortie de la station d'épuration des Andelys                                                                              | 24 734 €       | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Programmation de l'automate et de la supervision de la station d'épuration des Andelys pour sécuriser le fonctionnement du poste toutes eaux et de la centrifugeuse | 1 190 €        | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Fourniture et pose d'un nouveau dégrilleur et d'un compacteur à vis au poste des Falaises aux Andelys                                                               | 19 333 €       | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Travaux d'installation d'une panoplie d'injection au Nutriox au niveau du poste de refoulement chemin du Curé à Bouafles                                            | 14 783 €       | Travaux réceptionnés                                                                             |
| Travaux d'installation d'une panoplie d'injection au Nutriox au niveau du poste de refoulement des Falaises aux Andelys                                             | 12 753 €       | Travaux réceptionnés                                                                             |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur des Hauts-Prés (Pacy-sur-Eure,  
Ménilles, Aigleville)

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA Eau en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> mars 2019 pour prendre fin le 31 décembre 2030.

### 1.2. Les abonnés du service

|             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abonnements | 3 451 | 3 546 | 3 551 | 3 581 | 3 588 |

La répartition des abonnés par commune n'a pas été transmise par le Délégataire :

| Communes      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pacy-sur-Eure | 2 597 | 2 692 | 2 695 | 2 715 | 2 725 |
| Ménilles      | 716   | 714   | 715   | 721   | 720   |
| Aigleville    | 138   | 140   | 141   | 145   | 143   |

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système des Hauts Prés                 | 7 873 | 8 084 | 8 096 | 8 167 | 8 180 |


2,2 hab/logt pour Pacy-sur-Eure ; 2,4 hab/logt pour Ménilles et 3,2 hab/logt pour Aigleville en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                                     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volumes assujetti (m <sup>3</sup> ) | 315 802 | 290 694 | 291 136 | 287 659 | 312 373 |

La répartition des volumes facturés par commune est la suivante :

| Communes      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pacy sur Eure | 233 861 | 221 223 | 221 947 | 217 170 | 238 428 |
| Ménilles      | 65 821  | 57 207  | 56 363  | 57 315  | 58 761  |
| Aigleville    | 16 120  | 12 264  | 12 826  | 13 174  | 15 184  |

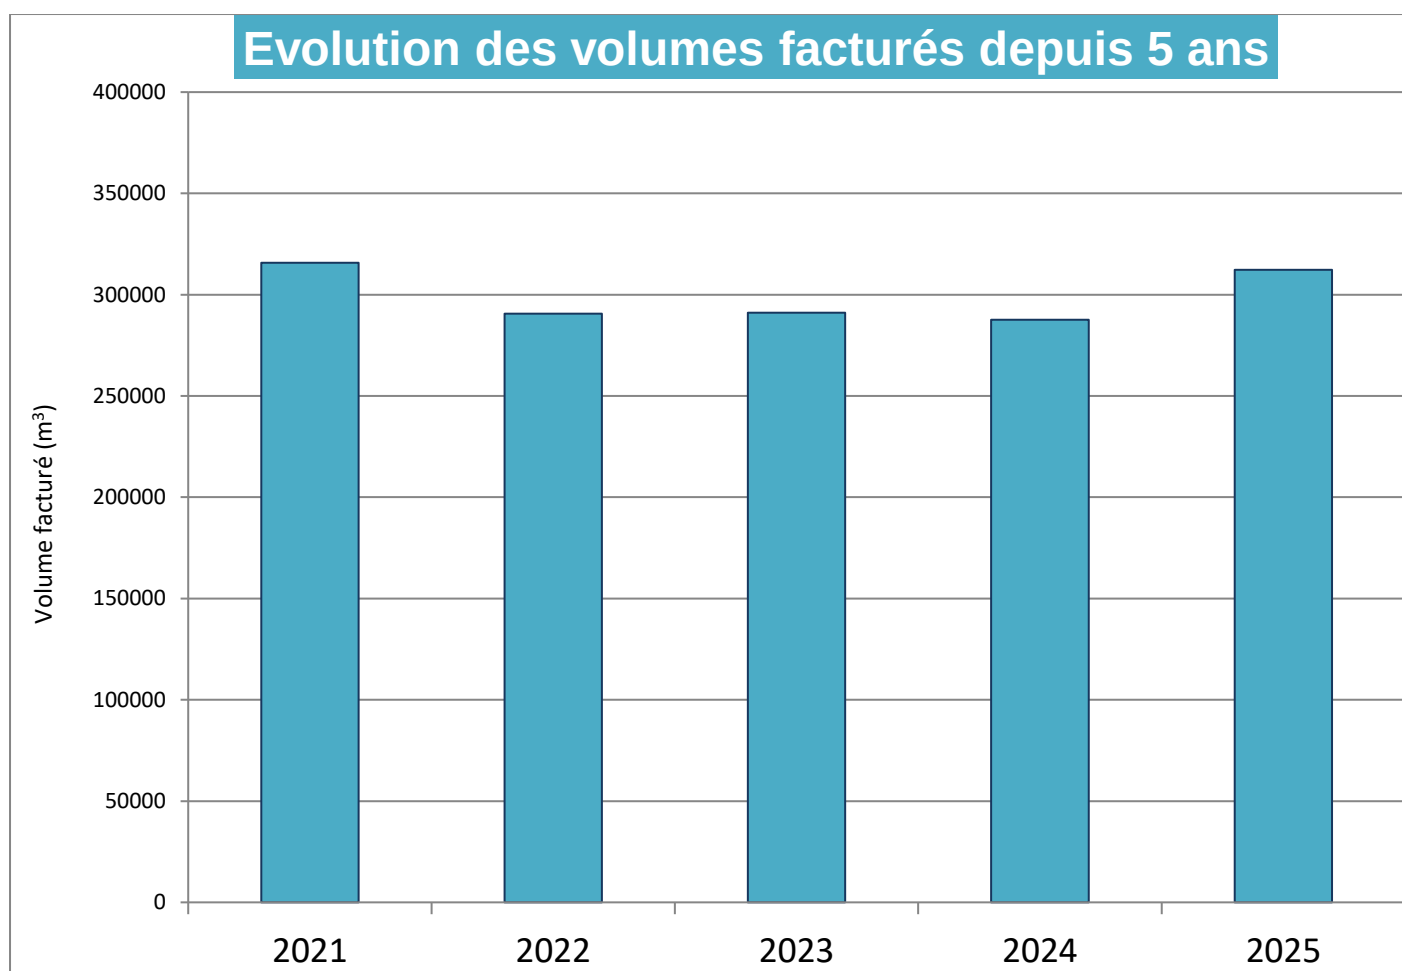

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**31 autorisations de déversement** d'eaux usées non domestiques sont valides ou en cours de validations.

### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Réseau séparatif d'eaux usées | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |

### **1.7. Ouvrages du réseau**

| Nature                            | Nombre |
|-----------------------------------|--------|
| Postes de relèvement              | 34     |
| Regards                           | 1 194  |
| Trop-pleins ou déversoirs d'orage | 0      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration



### Traitement des effluents

LES HAUTS PRES

Code SANDRE : 032744802000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : Pacy sur Eure (27 120)

Communes desservies : Pacy sur Eure, Saint Aquilin de Pacy, Ménilles et Aigleville

Capacité nominale : 12 000 EH

### Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre       | Débit nominal<br>(temps sec) | DBO5     | DCO       | MES       | NTK      | Pt      |
|-----------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| <b>Capacité</b> | 1 620 m³/j                   | 720 kg/j | 1680 kg/j | 1080 kg/j | 180 kg/j | 48 kg/j |

### Prescription de Rejet

Autorisation en date du 3 mars 2003 modifié par l'arrêté du 2 décembre 2022.

Milieu récepteur : *L'Eure*

Rejet autorisé :

| Paramètre              | Concentration limite<br>(mg/l) | Rendement limite<br>(en %) | Concentration<br>réductible (mg/l) |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 25                             | 80                         | 50                                 |
| <b>DCO</b>             | 90                             | 75                         | 180                                |
| <b>MES</b>             | 25                             | 90                         | 62,5                               |
| <b>NTK*</b>            | 10                             | -                          | -                                  |
| <b>NGL*</b>            | 15                             | 70                         | -                                  |
| <b>Pt*</b>             | 2                              | 80                         | -                                  |

\*En moyenne annuelle

### Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, la station d'épuration de Pacy-sur-Eure a collecté **417 735 m³**, soit en moyenne **1 144 m³/j**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                        | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                        | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | %         |
| <b>MES</b>             | 323                     | 309            | 4                       | 5              | 98,8      |
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 266                     | 245            | 3                       | 3              | 98,9      |
| <b>DCO</b>             | 694                     | 654            | 21                      | 22             | 97,0      |
| <b>NTK</b>             | 90                      | 83             | 2                       | 2              | 97,8      |
| <b>NGL</b>             | 90                      | 84             | 4                       | 3              | 95,6      |
| <b>PT</b>              | 9                       | 9              | 1                       | 1              | 89,9      |

## ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)


| Sous-produits           | Valorisation      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Décharge          | 0,4  | 2,2  | 2,8  | 3,4  | 1,8  |
| Sables (t)              | Décharge          | 10,6 | 6,5  | 16,1 | 1,7  | 0,8  |
| Graisses (m3)           | Incinération      | -    | -    | -    | 9,3  | 18,7 |
| Boues chaulées (tMS)    | Epandage agricole | 152  | 340  | 200  | 348  | 288  |

## ↳ Réception des sous-produits

| Sous-produits            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|
| Matières de vidange (m³) | 237  | 178  | 325  | 1 025 | 661  |

## ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Pacy-sur-Eure ( Les Hauts-Prés) depuis 2015

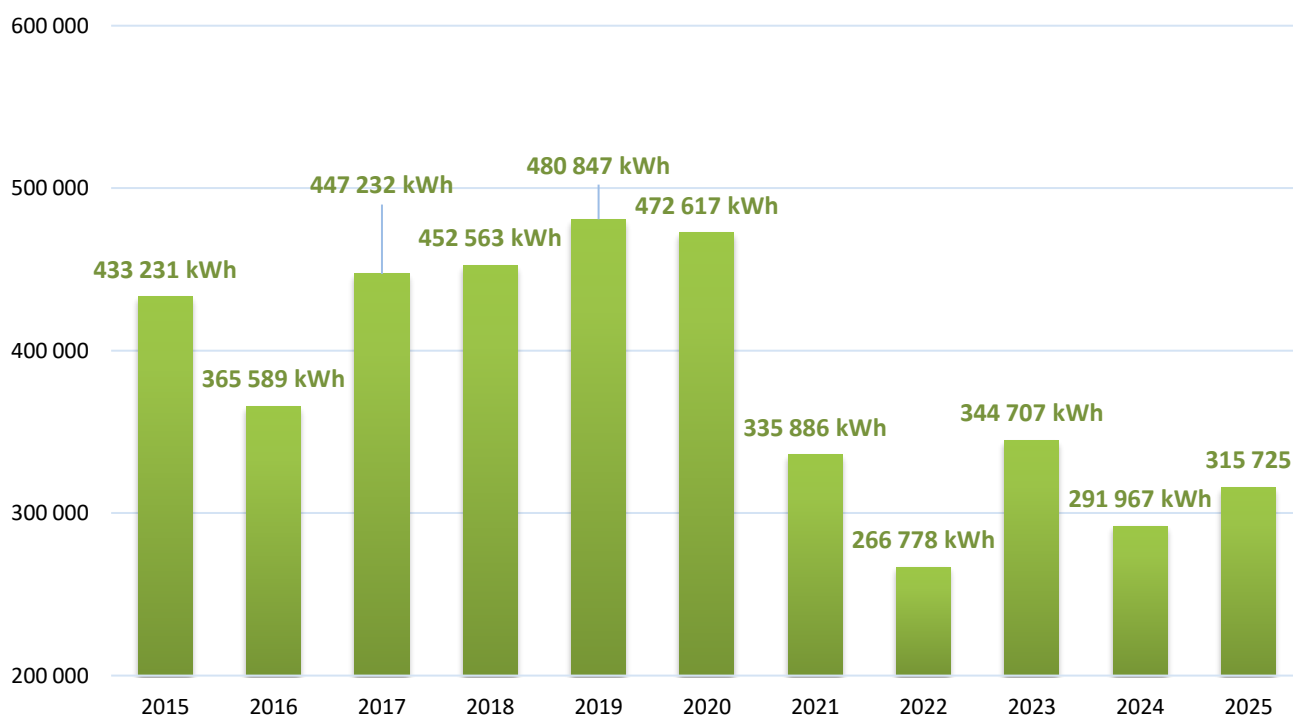

Nette diminution des consommations entre 2020 et 2022 en raison de la mise en place de nouveaux compresseurs moins énergivores, de la diminution de la concentration des boues dans le bassin d'aération et du renouvellement des diffuseurs.

## ↳ La consommation des réactifs

|                        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polymères (kg)         | 1 900   | 2 625   | 2 750   | 3 425   | 2 350   |
| Chaux éteinte (kg)     | 106 820 | 193 960 | 166 720 | 235 962 | 125 564 |
| Chlorure ferrique (kg) | 27 260  | 56 617  | 34 340  | 38 950  | 26 274  |

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes de Pacy-sur-Eure commune nouvelle, Ménilles et Aigleville. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part de l'exploitant                        |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,6419     | 1,6911     | 1,7419     | 1,7940     | 1,899      |
| Part de la collectivité                     |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 0,8540     | 0,8672     | 0,8804     | 0,8939     | 0,8561     |
| Redevances et Taxes                         |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                                         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                          | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Part de l'exploitant                 |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 197,03        | 202,93        | 209,03        | 215,28        | 227,88        |
| Part de la collectivité              |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 102,48        | 104,06        | 105,65        | 107,27        | 102,73        |
| Redevances et Taxes                  |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)                | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                              | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                 | <b>353,88</b> | <b>362,11</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,80</b> |
| <b>Prix du m<sup>3</sup> (€ TTC)</b> | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3,19 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

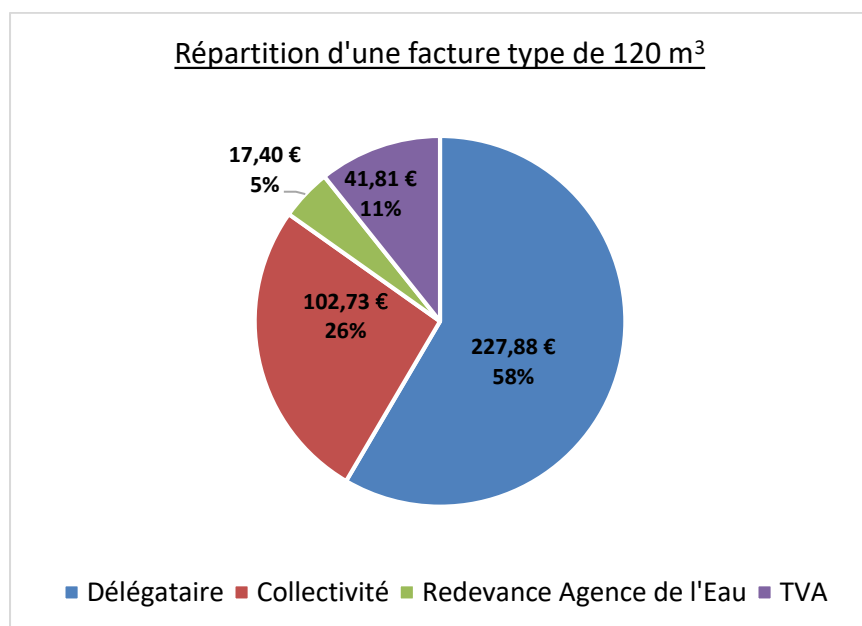

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025 |
|------------------|-------|-------|-------|--------|------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %* | 100% |

\* Le réseau dessert tous les secteurs d'après le zonage d'assainissement collectif délibéré par l'ex-CAPE en 2010.

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements :

| Contrôle des branchements            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 94   | 134  | 110  | 95   | 110  |
| Nombre de branchements non conformes | 12   | 31   | 38   | 12   | 22   |

### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordements (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### 3.8. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                              |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                               |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                              |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 12 à 15<br>Pacy 78,6%<br>Mén 92,5%<br>Aig 99,0% |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>Pacy 38,5%<br>Aig 35,3%<br>Mén 28,8%       |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 0<br>Pacy 21,7%<br>Aig 8,5%<br>Mén 20,1% |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                       |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                       |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                       |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                       |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27</b>                                |

**L'IGCP est de 27/120.**

### **3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)**

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,93 | 1,01 | 7,10 | 7,07 | 7,06 |

\* point noir identifié : rue Aristide Briand à Pacy-sur-Eure

### **3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025   |
|---------------------------------|------|------|-------|------|--------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0,0  | 0,24 | 0,025 | 0,0  | 0,285* |

\* Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de Gaillon à Pacy-sur-Eure (87 ml) / rue Serge Guermont à Pacy-sur-Eure (87 ml) et rue de Normandie à Pacy-sur-Eure (111 ml)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,37% | 0,57% | 0,47% | 0,27% | 0,21% |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Nb de bilans conformes      | 24    | 24    | 24    | 24    | 24   |
| Nb de bilans réglementaires | 24    | 24    | 24    | 24    | 24   |
| Taux de conformité          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

Sans objet. Il n'y a aucun point de rejets vers le milieu naturel sur le réseau de collecte.

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

## **4. L'exploitation du réseau**

| Interventions                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 49,0 km (hors refoulement) | 0,09 | 1,69 | 6,95 | 7,17 | 2,8  | 1,8   |
| ITV réalisé (km) / 49,0 km (hors refoulement)             | 1,3  | 4,9  | 2,4  | 5,48 | 2,9  | 0,296 |
| Nombre de désobstructions sur réseaux et branchements     | 20   | 18   | 29   | 48   | 26   | 24    |

## **5. Travaux**

| Objet des investissements                                                                         | Montant (€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées de la rue de Gaillon à Pacy-sur-Eure (87 ml)     | 86 007 €       | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées de la rue de Normandie à Pacy-sur-Eure (111 ml)  | 39 398 €       | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées de la rue Serge Guermont à Pacy-sur-Eure (87 ml) | 67 190 €       | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de remplacement du dégrilleur en entrée de la station d'épuration de Pacy-sur-Eure        | 450 000 €      | Travaux en cours      |

| Objet des investissements                                                                 | Montant<br>(€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Travaux de mise en sécurité du poste de refoulement dit Pasteur à Pacy-sur-Eure           | 7 516 €           | Travaux réceptionnés  |
| Travaux de pose d'un inverseur de source manuel à la station d'épuration de Pacy-sur-Eure | 15 980 €          | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Gasny et de Sainte-  
Geneviève-lès-Gasny



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société SUEZ en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> juillet 2018 et qui prendra fin le 30 juin 2029.

### 1.2. Les abonnés du service

|             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abonnements | 1 337 | 1 499 | 1 506 | 1 521 | 1 525 |

La répartition des abonnés par commune n'a pas été transmise par le Délégataire :

| Abonnement par commune     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gasny                      | 1 266 | 1 269 | 1 272 | 1 287 | 1 289 |
| Sainte-Geneviève les Gasny | 71    | 230*  | 234   | 234   | 236   |

\* extension du réseau d'eaux usées de Ste-Geneviève les Gasny réceptionné en octobre 2020

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)


| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système de Gasny                       | 3 216 | 3 621 | 3 638 | 3 679 | 3 684 |

2,4 hab/logt pour Gasny et 2,5 hab/logt pour Ste-Geneviève lès Gasny en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                                      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volumes assujettis (m <sup>3</sup> ) | 141 888 | 151 434 | 154 717 | 149 751 | 145 836 |
| Gasny                                | 113 754 | 116 883 | 119 398 | 115 800 | 112 031 |
| Sainte Geneviève les Gasny           | 11 365  | 19 941  | 19 706  | 19 115  | 19 782  |
| Gommecourt*                          | 16 769  | 14 610  | 15 613  | 14 836  | 14 023  |

\* convention mise en place avec la CCPIF pour traiter les effluents de Gommecourt à la station de Gasny.

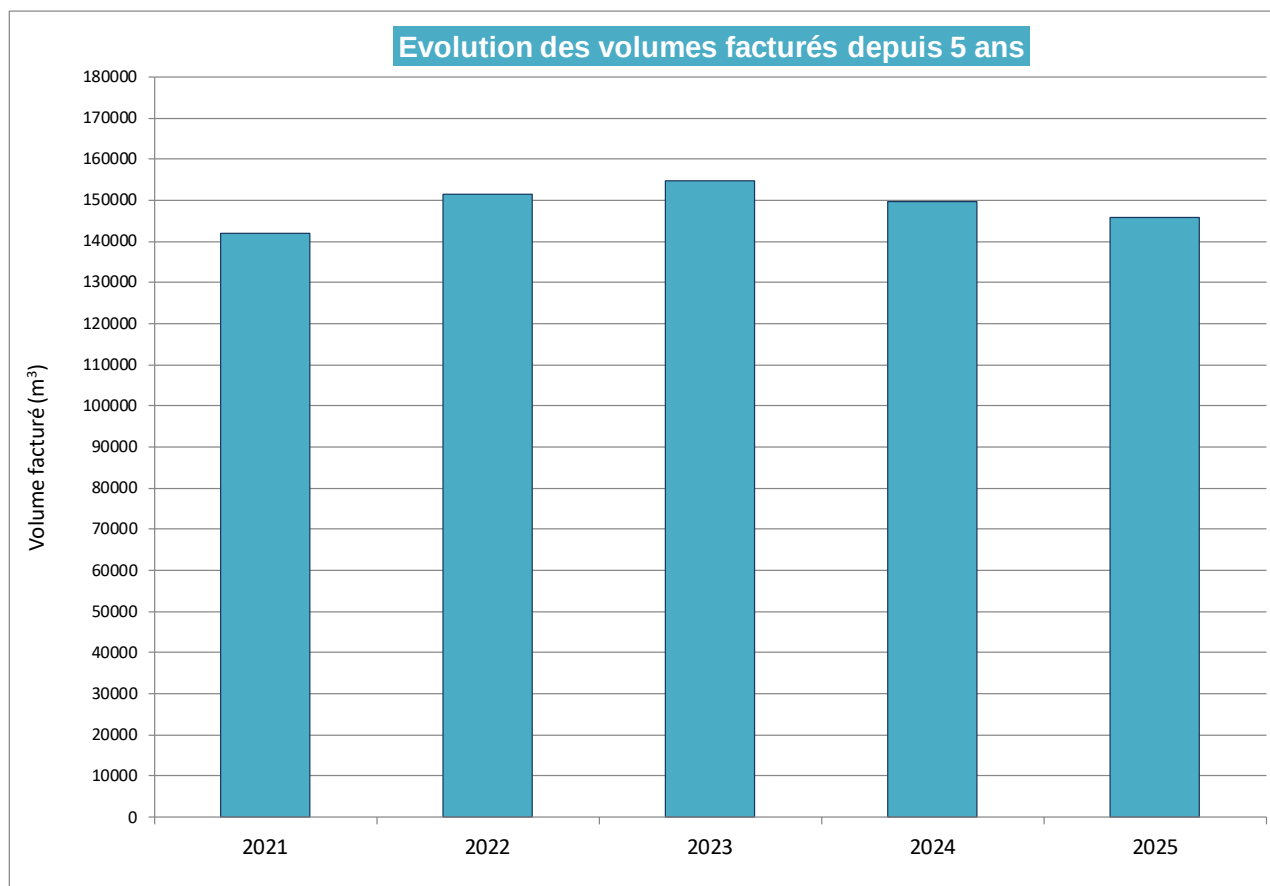

La réception des effluents représente le volume d'eaux usées en provenance de la commune de GOMMECOURT, en vertu d'une convention entre la Communauté de Communes des Portes d'Ile de France (CCPIF) et Seine Normandie Agglomération (SNA).

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**24 autorisations de déversements d'eaux usées non domestiques sont valides ou en cours de validation.**

### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)                                | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Réseau séparatif d'eaux usées gravitaire     | 23,38 | 23,47 | 23,47 |
| Réseau séparatif d'eaux usées en refoulement | 3,27  | 3,27  | 3,27  |

### **1.7. Ouvrages du réseau eaux usées**

| Ouvrages             | Nombre |
|----------------------|--------|
| Regards              | 949    |
| Postes de relèvement | 9      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### STATION D'EPURATION DE GASNY

#### ↳ Traitement des effluents



Code SANDRE : 032727901000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : *Gasny*

Communes desservies : *Gasny, Sainte Geneviève les Gasny, Gommecourt*

Capacité nominale : 6 000 EH

La capacité nominale de la nouvelle station est de 6 000 EH.

#### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre        | Débit nominal<br>(temps sec) | DBO <sub>5</sub> | DCO      | MES      | NTK     | Pt      |
|------------------|------------------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|
| Capacité station | 1000 m <sup>3</sup> /j       | 360 kg/j         | 720 kg/j | 540 kg/j | 90 kg/j | 24 kg/j |

#### ↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation en date du 29 avril 2016 modifiée par l'arrêté du 2 décembre 2022.

Milieu récepteur : *L'Epte*

| Paramètre                    | Concentration limite<br>(mg/l) | Rendement limite<br>(en %) | Concentration<br>réductrice (mg/l) |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| DBO <sub>5</sub>             | 25                             | 80                         | 50                                 |
| DCO                          | 90                             | 75                         | 180                                |
| MES                          | 35                             | 90                         | 75                                 |
| NTK*                         | 10                             | 80                         | -                                  |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 5                              | -                          | -                                  |
| NGL*                         | 15                             | 70                         | -                                  |
| Pt*                          | 2                              | 80                         | -                                  |

\*En moyenne annuelle

#### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025 la station d'épuration de Gasny a collecté **522 692 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **1 432 m<sup>3</sup>/jour**.


En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                        | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                        | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| <b>MES</b>             | 163                     | 232            | 2,6                     | 3,4            | 98,4      |
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 87,8                    | 117,8          | 3,3                     | 4,4            | 96,3      |
| <b>DCO</b>             | 295                     | 393            | 11,9                    | 15,8           | 96,0      |
| <b>NTK</b>             | 28,7                    | 38,7           | 2,5                     | 3,3            | 91,4      |
| <b>NGL</b>             | 31,7                    | 42,6           | 4,0                     | 5,4            | 87,2      |
| <b>PT</b>              | 3,3                     | 4,5            | 0,2                     | 0,3            | 93,8      |

## Evacuation des sous-produits **(D203.0)**

| Sous-produits                         | Valorisation                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t)               | Incinération <b>SUEZ RV ENERGIE</b>              | 1,3  | NC   | 1,32 | NC   | 0,7  |
| Graisses (m³)                         | Centre de Valorisation des Déchets <b>ECOPUR</b> | 41,5 | 37,1 | 37,9 | 39,5 | 31,3 |
| Sables (t)                            | Centre de Valorisation des Déchets <b>ECOPUR</b> | 6,0  | 14,1 | 19,1 | 11,9 | 15,3 |
| Boues chaulées nouvelle station (tMS) | Epandage Agricole                                | 93   | 92   | 136  | 62   | 87   |

## La consommation électrique

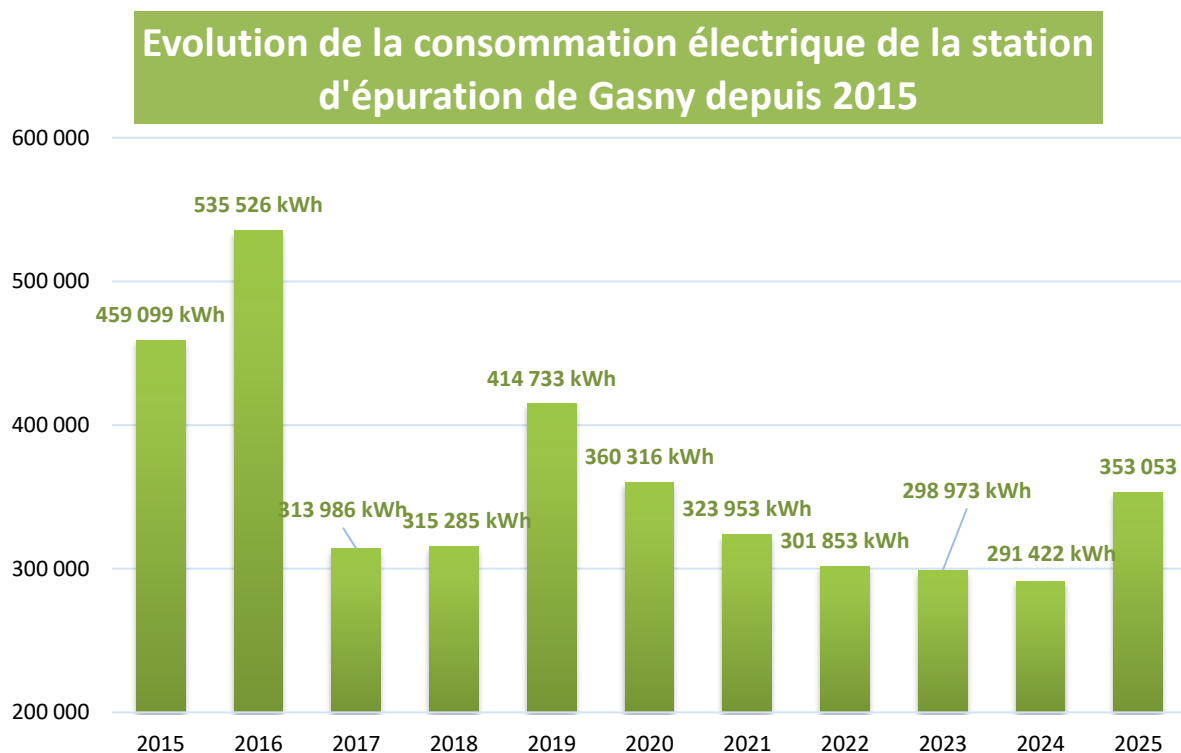

|                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Polymères (kg)         | 2 189  | 1 717  | 2 784  | 1 684  | 1 900  |
| Chaux vive (kg)        | 13 840 | 12 656 | 10 544 | 8 416  | 11 328 |
| Chlorure ferrique (kg) | 12 615 | 9 280  | 9 222  | 10 730 | 7 656  |

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les volumes d'eau potable sont relevés annuellement, au mois d'avril.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 202 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1er Janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes de Gasny et de Ste-Geneviève-lès-Gasny. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,3430     | 1,4660     | 1,6270     | 1,5100     | 1,508      |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,1529     | 1,0923     | 0,9953     | 1,1779     | 1,2471     |
| <b>Redevance et Taxes</b>                   |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                                         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

### 2.3. Evolution de la facture type de 120 m<sup>3</sup> [\(D204.0\)](#)

| Désignation                          | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>          |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 161,16        | 175,92        | 195,24        | 181,20        | 180,96        |
| <b>Part de la collectivité</b>       |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)          | 138,35        | 131,08        | 119,44        | 141,35        | 149,65        |
| <b>Redevances et Taxes</b>           |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)                | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                              | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                 | <b>353,88</b> | <b>362,12</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,81</b> |
| <b>Prix au m<sup>3</sup> (€ TTC)</b> | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3.19 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

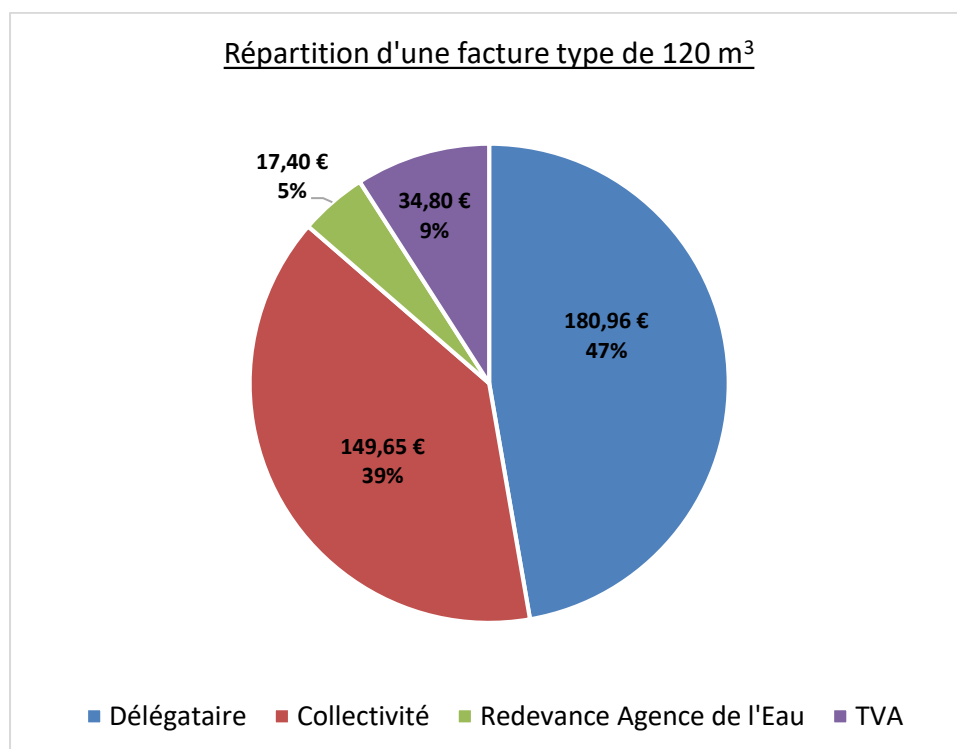

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Contrôle des branchements            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 100  | 62   | 51   | 38   | 53   |
| Nombre de branchements non conformes | 19   | 14   | 10   | 1    | 9    |

### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0    | 0    |

### 3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 0,06 | 1,07 |

### 3.9. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15          |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(96%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15<br>(99%) |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45         |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 13         |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10         |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10         |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>118</b> |

**L'ICGP est de 118/120.**

### **3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024   | 2025 |
|---------------------------------|------|-------|-------|--------|------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0    | 1,495 | 0,271 | 0,456* | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00% | 0,75 % | 1,51% | 1,66 % | 1,66% |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Nb de bilans conformes      | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Nb de bilans réglementaires | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Taux de conformité          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

Sans objet. Il n'y a aucun point de rejet vers le milieu naturel sur le réseau de collecte.

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0    | 0,06 | 0,1147 | 0    | 0    |

## **4. Exploitation du réseau**

| Interventions                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 23,4 km (hors refoulement) | 3 262 | 2 709 | 2 625 | 4 087 | 3 235 ml soit 13,8% |
| ITV réalisé (km) / 23,4 km (hors refoulement)             | 2 710 | 1 031 | 2 920 | 0     | 2 732 ml soit 11,7% |
| Nombre de désobstructions sur réseaux et branchements     | 18    | 41    | 21    | 18    | 11                  |

## **5. Travaux**

Sans objet

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur d'Ecos



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA EAU en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> avril 2009 et qui prendra fin le 30 septembre 2023. Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2023, le système d'assainissement d'Ecos fait partie du périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés du service

|      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|------|------|
| Ecos | 341  | 347  | 351  | 354  | 351  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système d'Ecos                         | 887  | 902  | 913  | 920  | 912  |

2,6 hab/logt pour Ecos (Vexin-sur-Epte) en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ecos (m <sup>3</sup> ) | 35 330 | 24 361 | 30 238 | 26 529 | 28 587 |

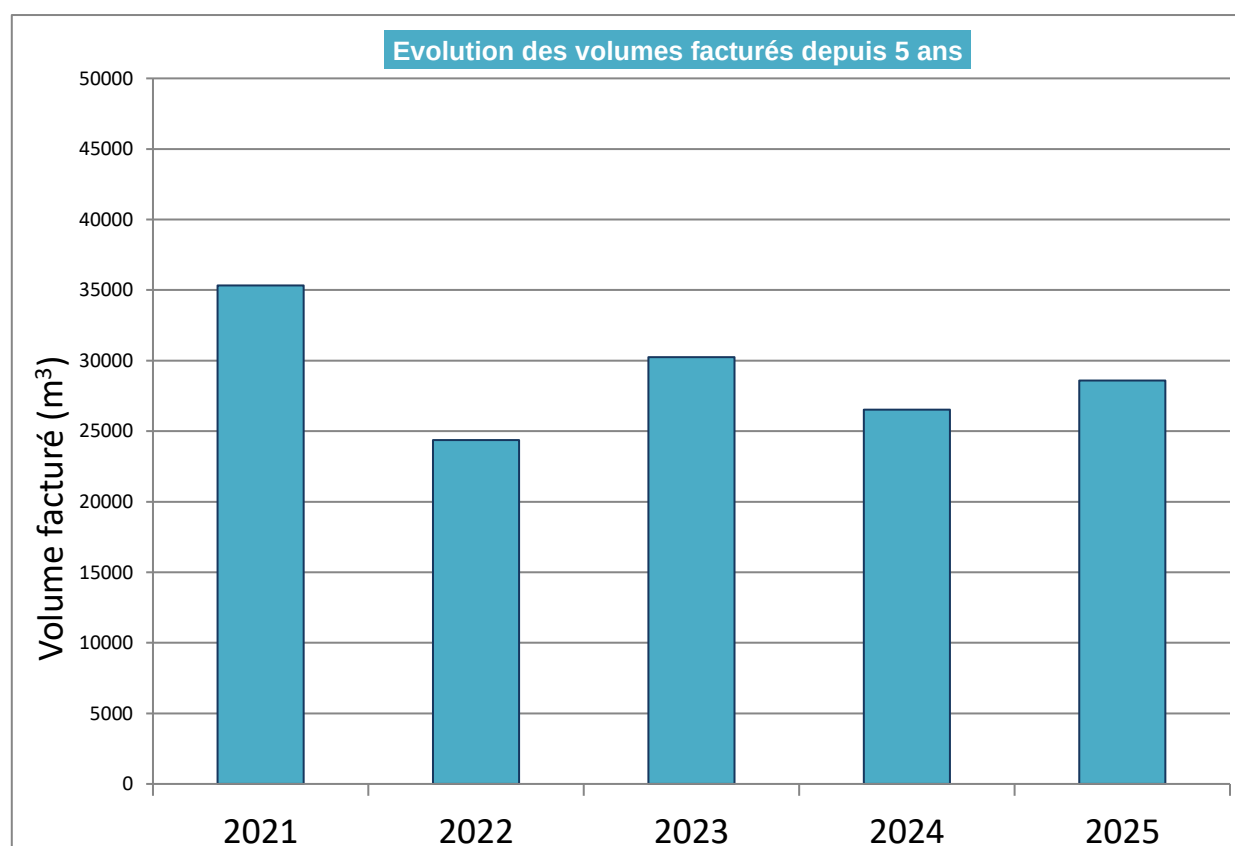

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement d'Ecos.**

### 1.6. Linéaires des réseaux de desserte

| Linéaire (ml)                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Réseaux d'eaux usées gravitaire     | 5 812        | 5 812        | 5 812        | 5 812        | 5 812        |
| Réseaux d'eaux usées en refoulement | 922          | 922          | 922          | 922          | 922          |
| <b>TOTAL (ml)</b>                   | <b>6 734</b> | <b>6 734</b> | <b>6 734</b> | <b>6 734</b> | <b>6 734</b> |

### 1.7. Ouvrages du réseau eaux usées

| Ouvrages               | Nombre |
|------------------------|--------|
| Postes de refoulement  | 3      |
| Nombre de branchements | 286    |
| Nombre de regards      | 149    |

### 1.8. Ouvrage d'épuration

#### STATION D'EPURATION D'ECOS

↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032721301000

Type de station : *traitement biologique par boues activées faible charge*

Commune d'implantation : *Vexin-sur-Epte (27213)*

Communes desservies : *Ecos*

Capacité nominale : *1 400 EH*

↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre               | Débit nominal         | DBO <sub>5</sub> |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Capacité station</b> | 210 m <sup>3</sup> /j | 84 kg/j          |



## ↳ Prescriptions de Rejets

Arrêté de déclaration en date du 13 mars 2025

Milieu récepteur : aire d'infiltration (rejet souterrain)

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration (mg/l) | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                   | 50                         |
| DCO              | 125                  | 250                        |
| MES              | 35                   | 85                         |
| NTK              | 10                   |                            |
| NGL              | 15                   |                            |

## ↳ Charges reçues par l'ouvrage :

En 2025, la station d'épuration d'Ecos a collecté **23 885 m<sup>3</sup>** soit en moyenne **65 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                  | Effluent             |             | Rejet                |             | Rendement |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                  | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | en %      |
| MES              | 326                  | 19,8        | 3,5                  | 0,2         | 98,9      |
| DBO <sub>5</sub> | 299                  | 18,1        | 3,0                  | 0,2         | 99,0      |
| DCO              | 769                  | 46,6        | 19,2                 | 1,2         | 97,5      |
| NTK              | 111                  | 6,8         | 2,0                  | 0,1         | 98,2      |
| NGL              | 112                  | 6,8         | 3,6                  | 0,2         | 96,8      |


## ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits           | Destination         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Décharge            | 2,14 | 2,45 | 3,74 | 2,31 | 1,94 |
| Boues évacuées (tMS)    | épandage agricole   | 16,3 | 6,7  | 11,5 | 4,5  | 9,2  |
| Sables (t)              | Station d'épuration | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,6  | 0,0  |

## ↳ La consommation des réactifs

|                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Polymères (kg) | 145  | 120  | 150  | 150  | 150  |

## Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration d'Ecos depuis 2015

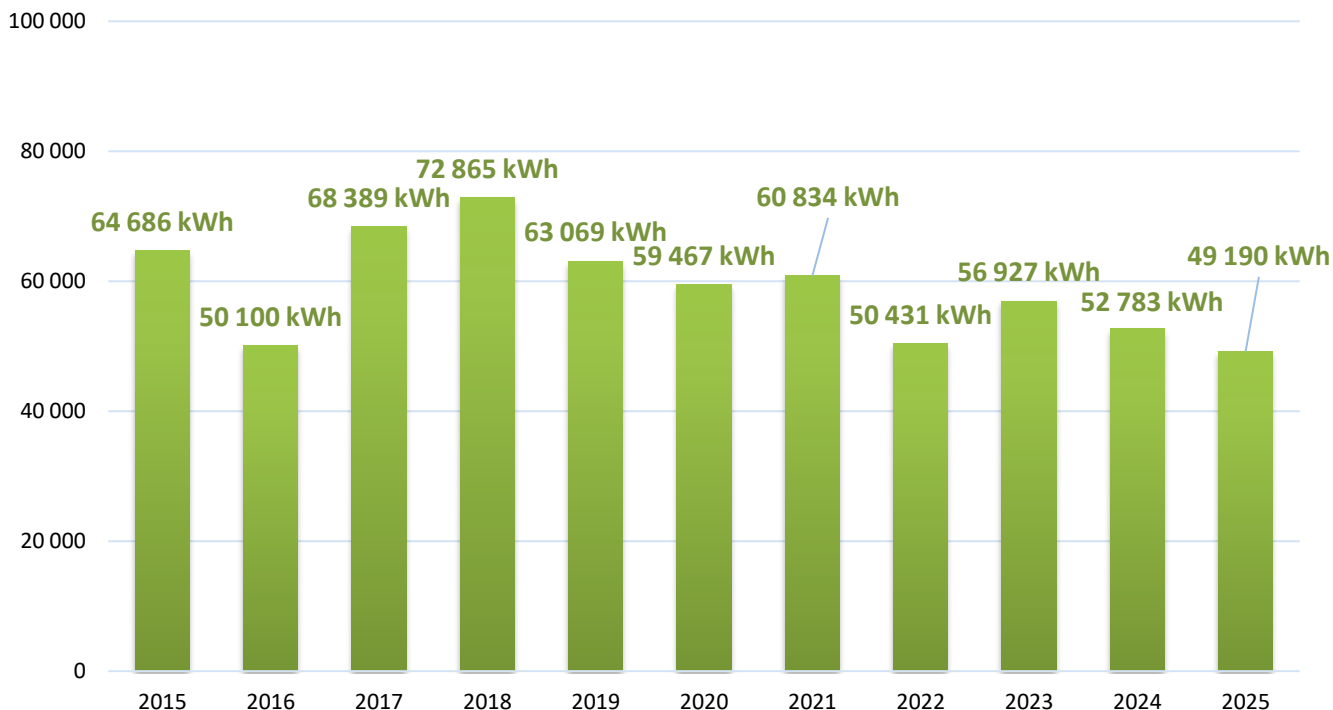

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement comprend une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2025 à 3,0764 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune d'Ecos. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 45,30      | 49,17      | 0,00*      | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,1052     | 1,1991     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | - 1,74     | -5,61      | 0,00*      | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,3364     | 1,3035     | 1,3278     | 1,3530     | 1,0745     |
| <b>Redevances et Taxes</b>                  |            |            |            |            |            |

|                          |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Redevance AESN (€ HT/m³) | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,0270 | 0,1450 |
| TVA                      | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |

\*Abonnement (part fixe) supprimé au 1<sup>er</sup> janvier 2024 par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023.


### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m³ (D204.0)

| Désignation                    | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 45,30         | 49,17         | 0,00*         | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 132,62        | 143,89        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| <b>Part de la collectivité</b> |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | - 1,74        | - 5,61        | 0,00*         | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 160,37        | 156,42        | 159,34        | 162,36        | 128,94        |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)          | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                        | 35,87         | 36,61         | 37,36         | 36,34         | 38,65         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>           | <b>394,62</b> | <b>402,68</b> | <b>410,95</b> | <b>399,75</b> | <b>425,22</b> |
| <b>Prix du m3 (€ TTC)</b>      | <b>3,29</b>   | <b>3,36</b>   | <b>3,42</b>   | <b>3,33</b>   | <b>3,54</b>   |

\*Abonnement (part fixe) supprimé au 1<sup>er</sup> janvier 2024 par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023.

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m³ est de 3.54 € TTC/m³.**

### 2.4. Répartition du tarif

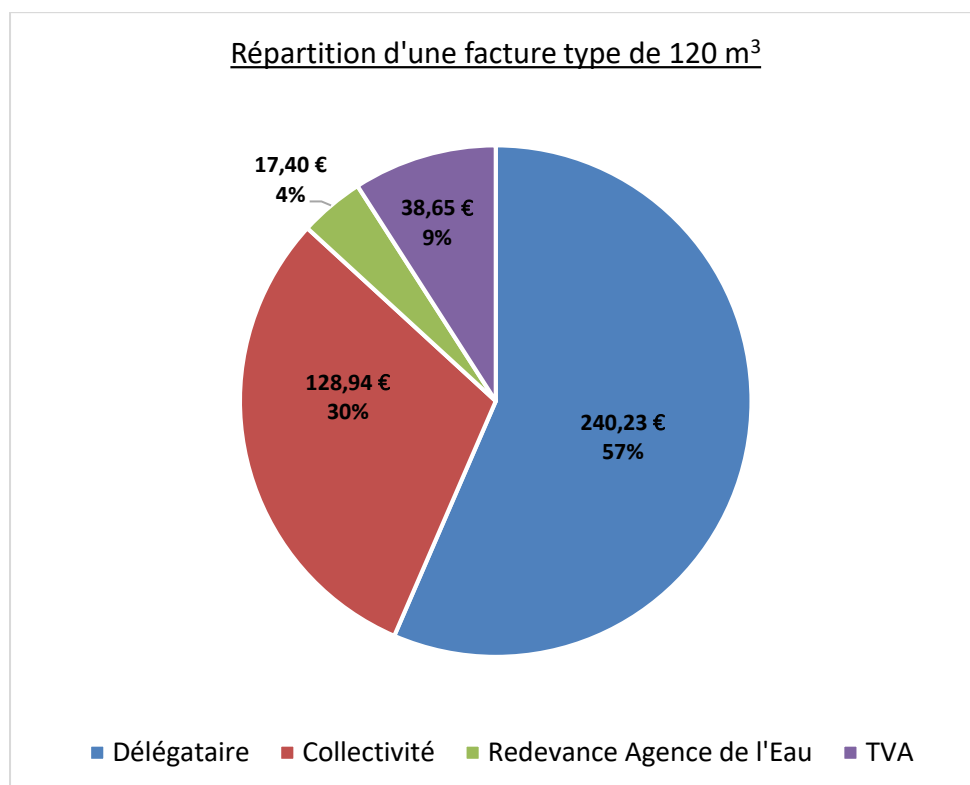

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif [\(P201.1\)](#)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | -    | -    | -    | -    | *    |

\*incalculable car aucun zonage d'assainissement collectif n'a été délibéré sur ce secteur.

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

|                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 10   | 10   | 15   | 9    | 10   |
| Nombre de branchements non conformes | 2    | 3    | 6    | 0    | 5    |

### 3.3. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées [\(P202.2B\)](#)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5            |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15           |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(100%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15<br>(100%) |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 0<br>(0,7%) |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10          |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10          |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10          |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>85</b>   |

L'ICGP est de 85/120.

### **3.4. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.5. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### 3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [\(P251.1\)](#)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage [\(P252.2\)](#)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### 3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées [\(P253.2\)](#)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux<br>(km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des<br>réseaux | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### 3.11. Taux de réclamations [\(P258.1\)](#)

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### 3.12. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [\(P254.3\)](#)

|                                 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|------|
| Nombre de bilans conformes      | 2    | 2    | 2     | 2     | 2    |
| Nombre de bilans réglementaires | 2    | 2    | 2     | 2     | 2    |
| Nombre de bilans réalisés       | 2    | 2    | 2     | 2     | 2    |
| Taux de conformité              | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.13. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

## 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                                  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025              |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 5812 ml (hors refoulement)      | 430  | 1 375 | 1 225 | 6 835 | 199 ml soit 3,4 % |
| ITV réalisé (ml) / 5812 ml (hors refoulement)                  | 0    | 0     | 0     | 164   | 199 ml soit 3,4 % |
| Nombre d'interventions de curage préventif sur réseau          | 1    | 5     | 2     | 0     | 0                 |
| Nombre de désobstructions sur réseau (interventions curatives) | 1    | 0     | 1     | 0     | 0                 |

## 5. Travaux

Sans objet

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Tourny



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA EAU en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> février 2007 et qui a pris fin le 31 octobre 2020.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020, le système d'assainissement de Tourny fait partie du nouveau périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un nouveau contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés du service

|        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------|------|------|------|------|
| Tourny | 435  | 444  | 448  | 447  | 454  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système de Tourny                      | 1 131 | 1 154 | 1 165 | 1 162 | 1 180 |

2,6 hab/logt pour Tourny (Vexin-sur-Epte) en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tourny | 38 090 | 39 267 | 35 155 | 34 785 | 37 207 |

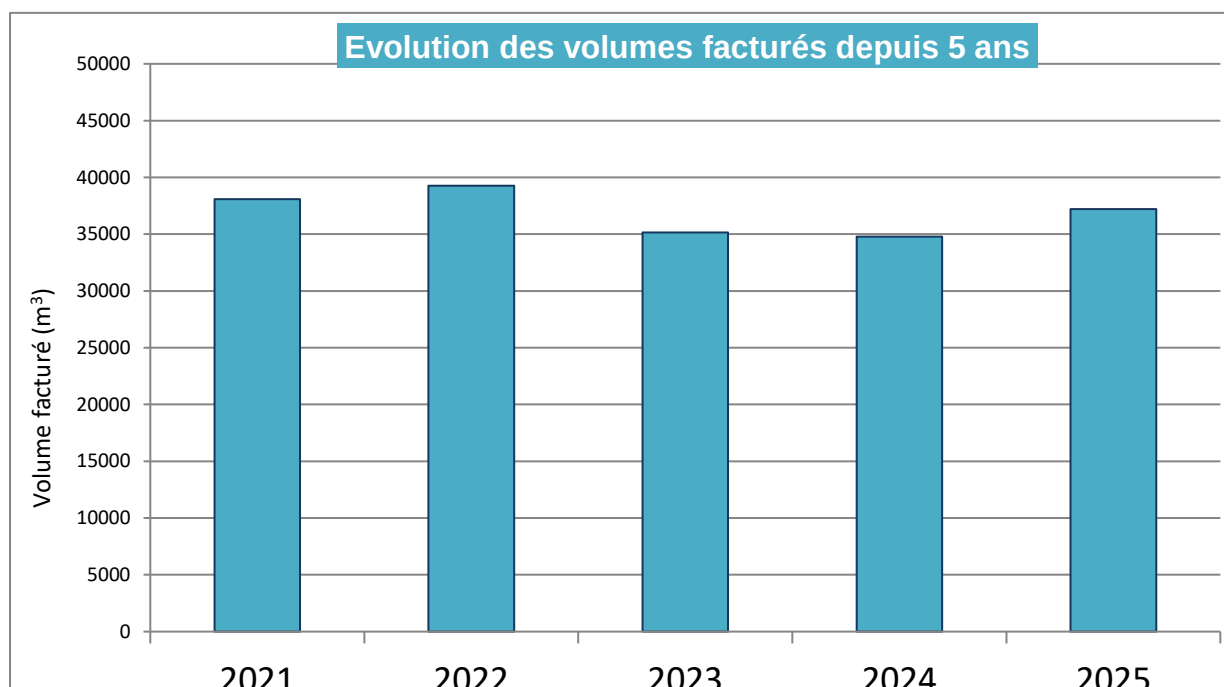

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement de Tourny.**

## 1.6. Linéaires des réseaux de desserte

| Linéaire (ml)                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Réseaux d'eaux usées gravitaire     | 6 113        | 6 113        | 6 113        | 6 113        | 6 113       |
| Réseaux d'eaux usées en refoulement | 2 894        | 2 894        | 2 894        | 2 894        | 2 894       |
| <b>TOTAL (ml)</b>                   | <b>9 007</b> | <b>9 007</b> | <b>9 007</b> | <b>9 007</b> | <b>9007</b> |

## 1.7. Ouvrages du réseau eaux usées

| Ouvrages               | Nombre |
|------------------------|--------|
| Postes de refoulement  | 6      |
| Nombre de branchements | 389    |
| Nombre de regards      | 133    |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### STATION D'EPURATION DE TOURNY

#### ↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032765303000

Type de station : *traitement biologique par boues activées faible charge*

Commune d'implantation : *Vexin-sur-Epte (27213)*

Communes desservies : *Tourny*

Capacité nominale : *1 200 EH*



#### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre               | Débit nominal         | DBO <sub>5</sub> |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Capacité station</b> | 180 m <sup>3</sup> /j | 72 kg/j          |

#### ↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation en date du 28 mars 2008 modifié par l'arrêté du 20 février 2023.

Milieu récepteur : *aire d'infiltration (rejet souterrain)*

Rejet autorisé :

| Paramètre              | Concentration limite (mg/l) | Rendement limite (%) | Concentration rédhibitoire (mg/l) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 25                          | 60                   | 50                                |
| <b>DCO</b>             | 125                         | 60                   | 250                               |
| <b>MES</b>             | 35                          | 50                   | 85                                |
| <b>NTK*</b>            | 10                          | -                    | -                                 |

\*En moyenne annuelle

### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, la station d'épuration de Tourny a collecté **51 042 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **139 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :


|                  | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                  | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| MES              | 315                     | 45,7           | 6,0                     | 0,9            | 98,1      |
| DBO <sub>5</sub> | 198                     | 28,6           | 3,0                     | 0,4            | 98,5      |
| DCO              | 582                     | 84,1           | 26,9                    | 3,9            | 95,3      |
| NTK              | 84,8                    | 12,2           | 4,1                     | 0,6            | 95,1      |

### ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits           | Destination       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Incinération      | 1,7  | 0,1  | 2,3  | 1,0  | 2,3  |
| Graisses (m3)           | Dépôt/Transit     | 6,4  | 6,7  | 9,2  | 7,2  | 6,8  |
| Boues évacuées (tMS)    | Épandage agricole | 24,3 | 11,8 | 12,8 | 8,5  | 24,8 |
| Sables (t)              | Incinération      | 2,6  | 3,9  | 7,0  | 3,5  | 1,3  |

### ↳ La consommation électrique

Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Tourny depuis 2015

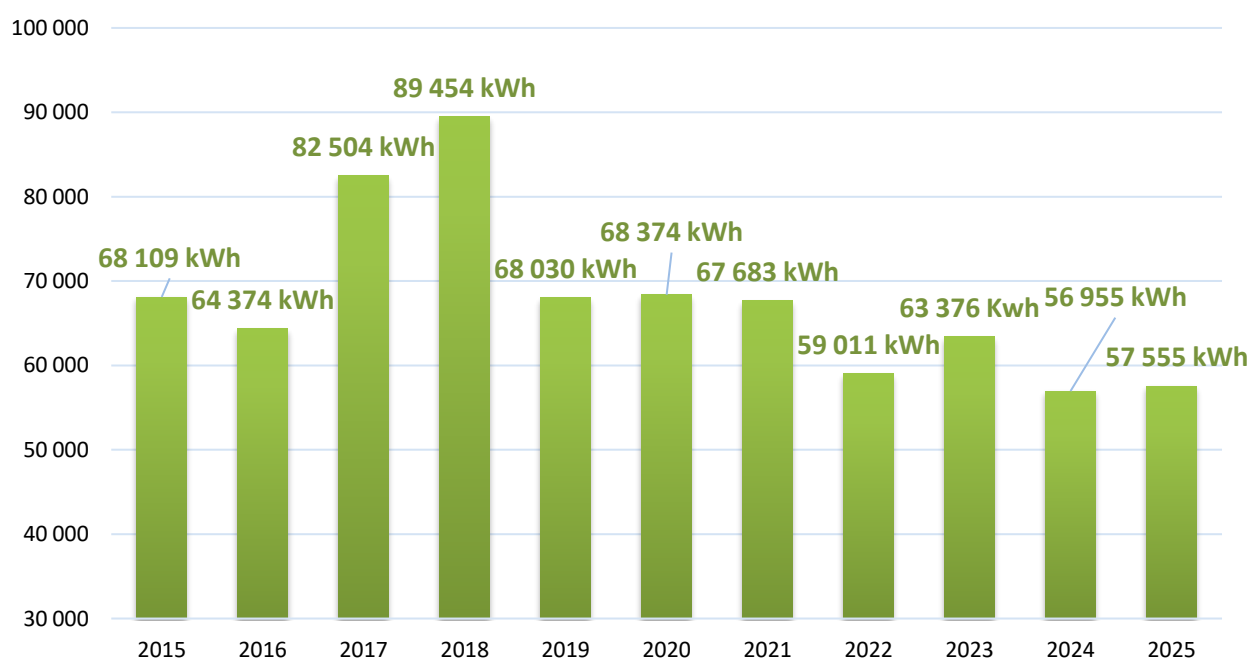

## La consommation des réactifs

|                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| polymères (kg) | 150  | 150  | 150  | 200  | 200  |

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement comprend une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2025 à 3,3399 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune de Tourny. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,3699     | 1,4110     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,6559     | 1,6904     | 1,5785     | 1,6100     | 1,3380     |
| <b>Redevances et Taxes</b>                  |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                                         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                    | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 164,39        | 169,32        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| <b>Part de la collectivité</b> |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 198,71        | 202,85        | 189,42        | 193,20        | 160,56        |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)          | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                        | 38,53         | 39,44         | 40,37         | 39,43         | 41,82         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>           | <b>423,83</b> | <b>433,81</b> | <b>444,04</b> | <b>433,68</b> | <b>460,01</b> |
| <b>Prix au m3 assujetti</b>    | <b>3,53</b>   | <b>3,62</b>   | <b>3,70</b>   | <b>3,61</b>   | <b>3,83</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> est de 3,83 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

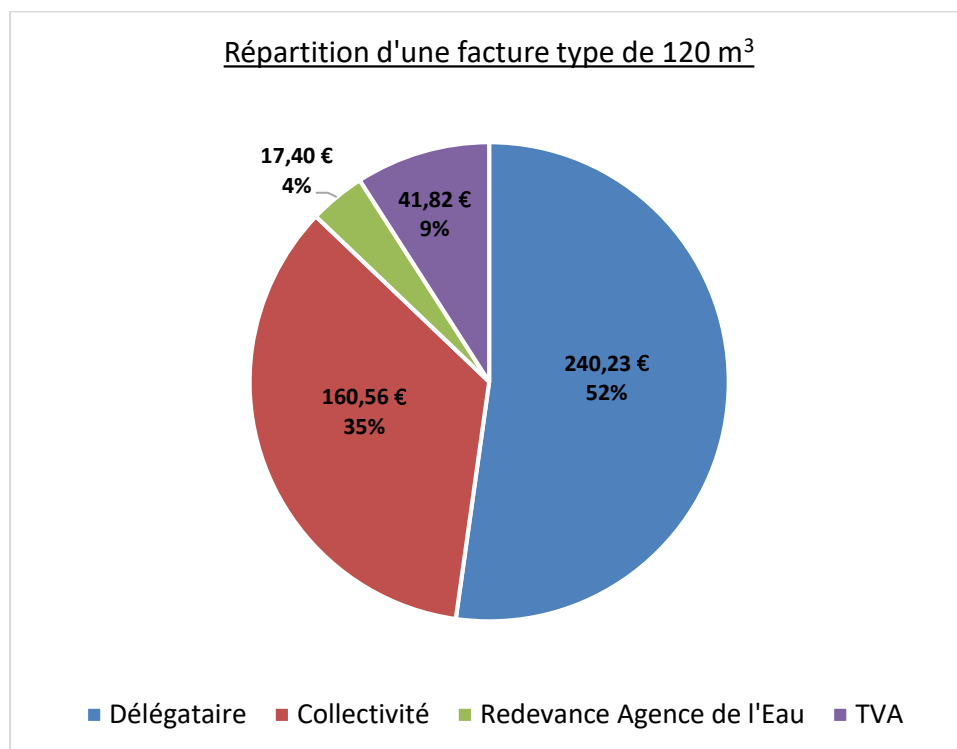

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | -    | -    | -    | -    | *    |

\*incalculable car aucun zonage d'assainissement collectif existant à notre connaissance.

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Contrôle des branchements            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 26   | 49   | 84   | 10   | 15   |
| Nombre de branchements non conformes | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    |

### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)**

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement (nb/1 000 abonnés) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### **3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)**

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### **3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.10. Taux de réclamations (P258.1)**

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### 3.11. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5            |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15           |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(100%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>(100%) |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45           |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10           |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                           | 10        |
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite. | 10        |
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                               | 0         |
|    | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>95</b> |

L'ICGP est de **95/120**.

### **3.12. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nb de bilans conformes      | 2           | 2           | 2           | 4           | 2           |
| Nb de bilans réglementaires | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Nb de bilans réalisés       | 2           | 2           | 2           | 4           | 2           |
| <b>Taux de conformité</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

### **3.13. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de **100/120**.

#### 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 6 113 ml (hors refoulement)  | 0    | 750  | 814  | 0    | 0 soit 0% |
| ITV réalisé (ml) / 6113 ml (hors refoulement)               | 0    | 380  | 215  | 81   | 0 soit 0% |
| Nombre d'interventions de curage préventif sur réseau       | 2    | 9    | 2    | 2    | 1         |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 2    | 4    | 0    | 0    | 0         |

#### 5. Travaux

Sans objet

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## Secteur de Fourges



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA EAU en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et qui prendra fin le 31 décembre 2027.

### 1.2. Les abonnés du service

|         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|------|------|------|------|------|
| Fourges | 335  | 337  | 338  | 341  | 342  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système de Fourges                     | 871  | 876  | 879  | 887  | 889  |

2,6 hab/logt pour Fourges (Vexin-sur-Epte) en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fourges | 25 212 | 24 001 | 29 532 | 24 952 | 27 935 |

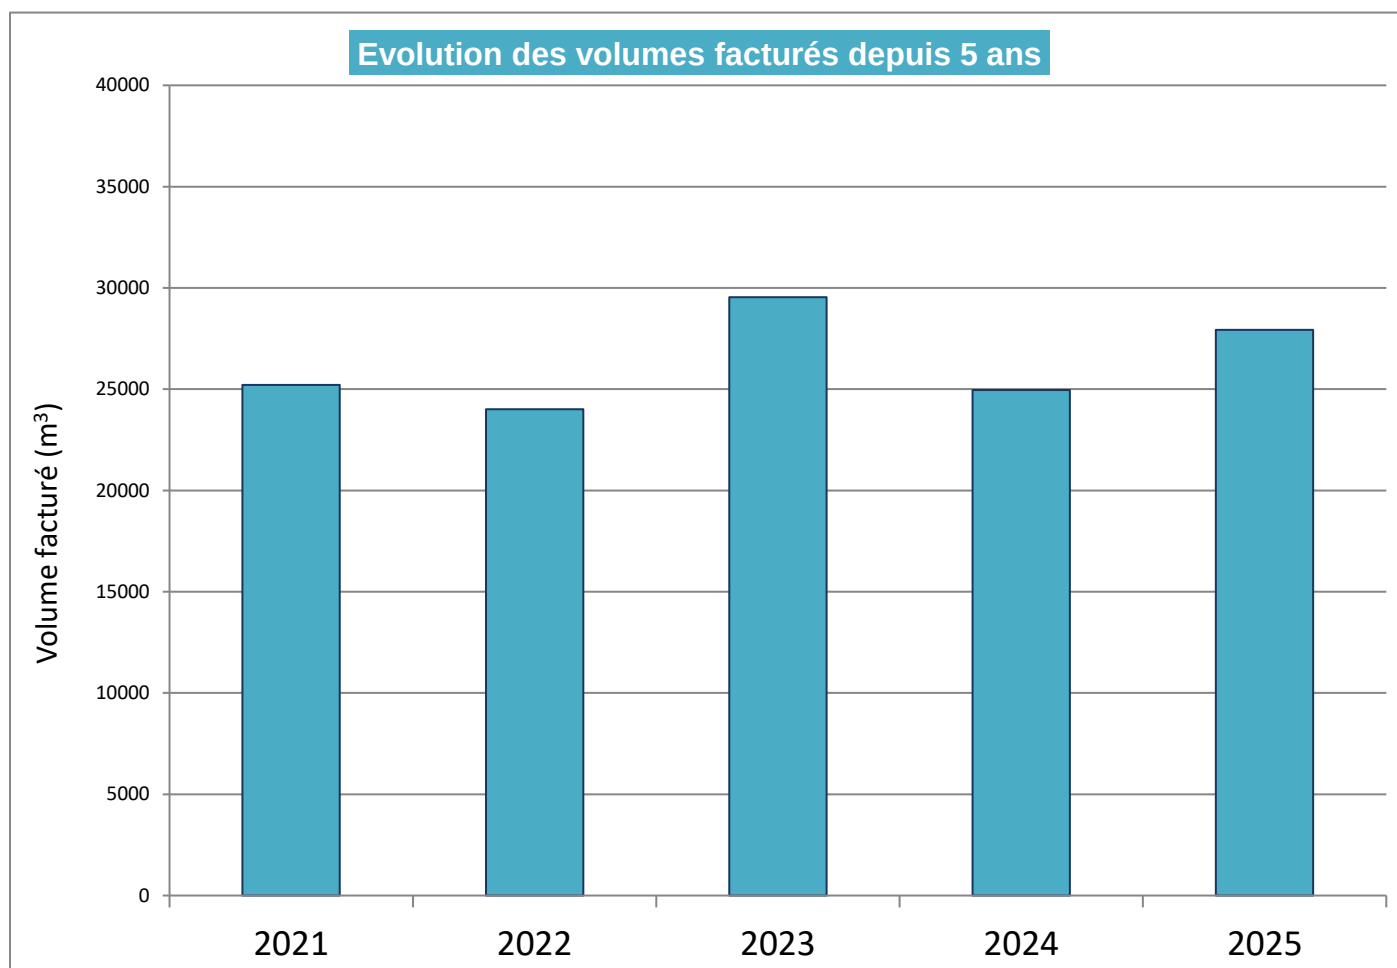

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement de Fourges.**

### 1.6. Linéaires des réseaux de desserte

| Linéaire (ml)                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Réseaux d'eaux usées gravitaire     | 6 101        | 6 101        | 6 018        | 6 018        | 6 018        |
| Réseaux d'eaux usées en refoulement | 1 499        | 1 499        | 1 499        | 1 499        | 1499         |
| <b>TOTAL (ml)</b>                   | <b>7 600</b> | <b>7 600</b> | <b>7 517</b> | <b>7 517</b> | <b>7 517</b> |

### 1.7. Ouvrages du réseau eaux usées

| Ouvrages               | Nombre |
|------------------------|--------|
| Postes de refoulement  | 2      |
| Nombre de branchements | 288    |
| Nombre de regards      | 129    |

### 1.8. Ouvrage d'épuration

#### STATION D'EPURATION DE FOURGES

##### ↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032726201000

Type de station : *traitement biologique par boues activées aération prolongée très faible charge*

Commune d'implantation : *Vexin-sur-Epte (27213)*

Communes desservies : *Fourges*

Capacité nominale : *1 000 EH*

##### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre               | Débit nominal         | DBO <sub>5</sub> |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Capacité station</b> | 150 m <sup>3</sup> /j | 60 kg/j          |

##### ↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation par arrêté préfectoral du 2 novembre 2015 modifié par l'arrêté du 2 décembre 2022.

Milieu récepteur : *L'Epte*

Rejet autorisé :



| Paramètre        | Concentration limite (mg/l) | Rendement limite (%) | Concentration rédhibitoire (mg/l) |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 30                          | 70                   | 50                                |
| DCO              | 90                          | 75                   | 180                               |
| MES              | 30                          | 90                   | 75                                |
| NTK*             | 40                          | -                    | -                                 |
| NGL*             | 10                          | -                    | -                                 |

\* En moyenne annuelle

#### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, la station d'épuration de Fourges a collecté **27 227 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **75 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :


|                  | Effluent             |             | Rejet                |             | Rendement |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                  | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | en %      |
| MES              | 98                   | 7,1         | 2,0                  | 0,2         | 97,9 %    |
| DBO <sub>5</sub> | 347                  | 14,5        | 3,0                  | 0,2         | 98,5 %    |
| DCO              | 507                  | 36,9        | 23,3                 | 1,7         | 95,3 %    |
| NTK              | 87                   | 6,4         | 2,2                  | 0,2         | 97,5 %    |
| NGL              | 87,7                 | 6,4         | 14,8                 | 1,1         | 83,2 %    |

#### ↳ Evacuation des sous-produits [\(D203.0\)](#)

| Sous-produits           | Destination         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Incinération        | 0,7  | 9,3  | 0    | 2,3  | 0    |
| Huiles / Graisses (m3)  | Incinération        | 2,6  | 4,0  | 2,0  | 3,0  | 5,5  |
| Boues évacuées (tMS)    | Épandage agricole   | 13,8 | 8,5  | 12,1 | 11,6 | 10,7 |
| Sables (t)              | Station d'épuration | 8,3  | 5,1  | 20,5 | 6,9  | 22,6 |

## ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Fourges depuis 2015

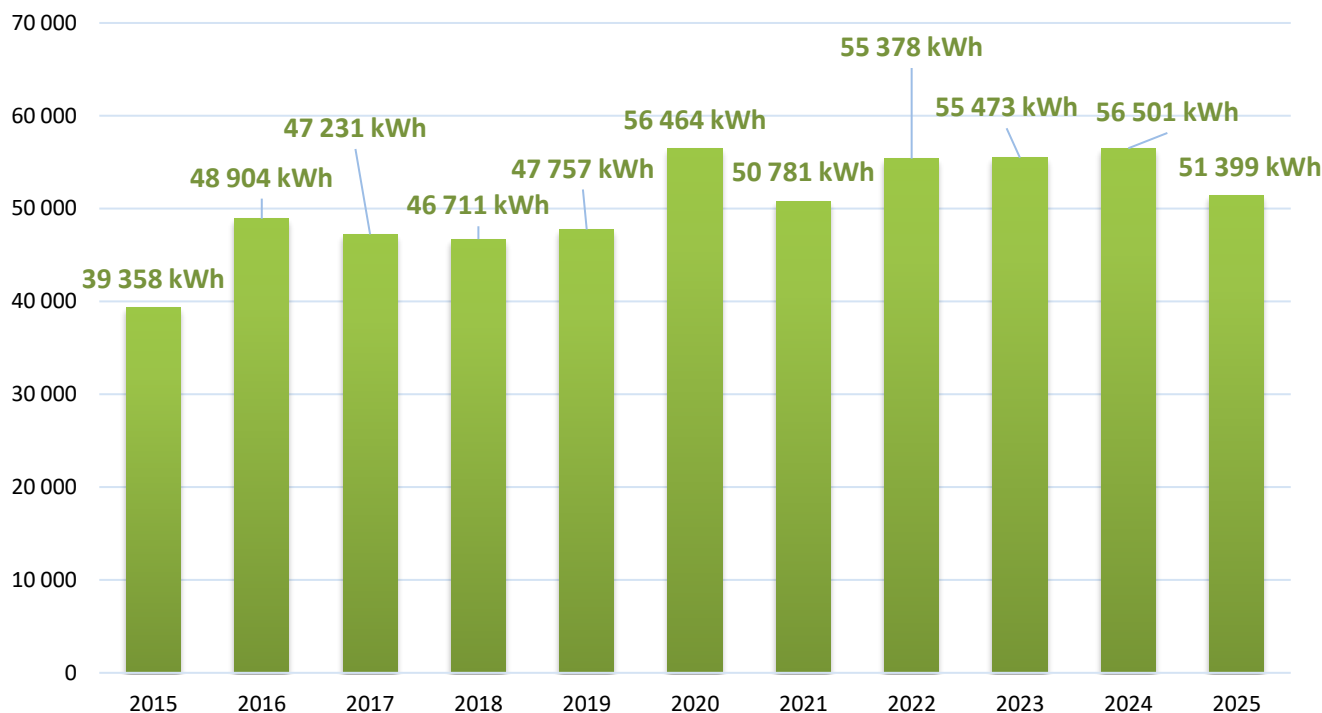

## ↳ La consommation des réactifs

Sans objet

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement comprend une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,9361 € HT/m<sup>3</sup>** (hors part fixe) pour la commune de Fourges. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part de l'exploitant                        |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 54,70      | 59,96      | 66,86      | 60,88      | 60,58      |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,7938     | 1,9659     | 2,1923     | 1,9961     | 1,9862     |


| Part de la collectivité        |        |        |         |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Part fixe (€ HT/an)            | - 3,72 | - 8,98 | - 15,88 | - 9,90 | - 9,60 |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | 0,8661 | 0,7605 | 0,6023  | 0,8684 | 0,9499 |
| Redevances et Taxes            |        |        |         |        |        |
| Redevance AESN (€ HT/m³)       | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850  | 0,0270 | 0,1450 |
| TVA                            | 10%    | 10%    | 10%     | 10%    | 10%    |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m³ (D204.0)

| Désignation                 | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Part de l'exploitant        |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | 54,70         | 59,96         | 66,86         | 60,88         | 60,58         |
| Part proportionnelle (€ HT) | 215,26        | 235,91        | 263,08        | 239,53        | 238,34        |
| Part de la collectivité     |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | - 3,72        | - 8,98        | - 15,88       | - 9,90        | - 9,60        |
| Part proportionnelle (€ HT) | 103,93        | 91,26         | 72,28         | 104,21        | 113,99        |
| Redevances et Taxes         |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)       | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                     | 39,24         | 40,04         | 40,85         | 39,80         | 42,07         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>        | <b>431,61</b> | <b>440,39</b> | <b>449,39</b> | <b>437,76</b> | <b>462,78</b> |
| <b>Prix au m3 assujetti</b> | <b>3,60</b>   | <b>3,67</b>   | <b>3,74</b>   | <b>3,65</b>   | <b>3,86</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m³ d'eau est de 3,86 € TTC/m³.**

### 2.4. Répartition du tarif (hors part fixe)

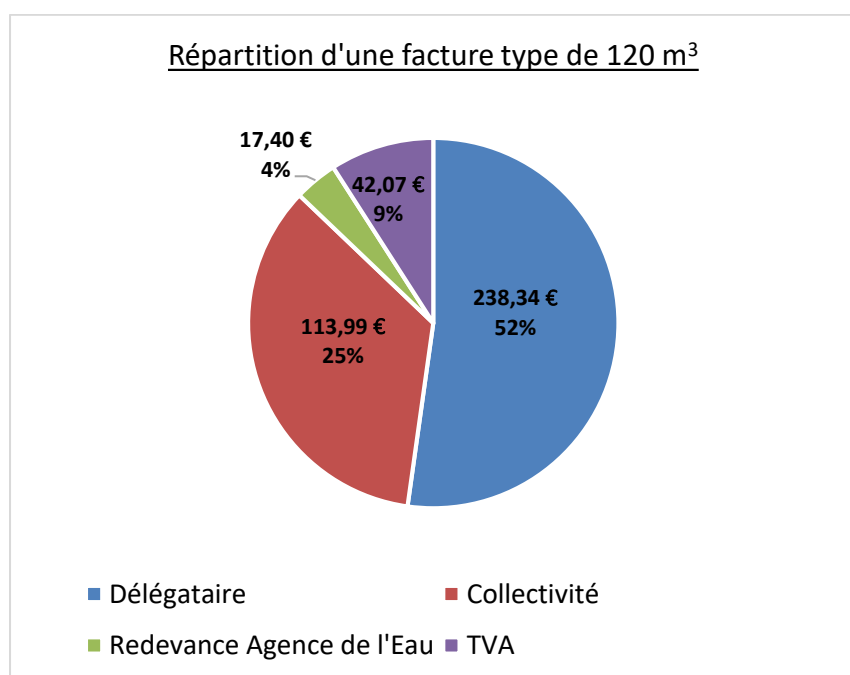

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | -    | -    | -    | -    | *    |

\*incalculable car aucun zonage d'assainissement collectif n'a été délibéré dans ce secteur.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements :

| Contrôle des branchements            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 35   | 15   | 39   | 6    | 14   |
| Nombre de branchements non conformes | 7    | 3    | 9    | 1    | 5    |

#### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100  |

#### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

#### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### 3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### 3.9. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5            |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15           |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(100%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>(100%) |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45           |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0<br>(0,7%)  |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                          | 10        |
| 10 | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                             | 10        |
| 10 | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                           | 10        |
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite. | 10        |
| 10 | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                               | 0         |
|    | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>95</b> |

L'ICGP est de **95/120**.

### **3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux (ml) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.11. Taux de réclamations (P258.1)**

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### **3.12. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Nb de bilans conformes      | 1            | 1            | 1            | 4            | 1           |
| Nb de bilans réglementaires | 1            | 1            | 1            | 1            | 1           |
| Nb de bilans réalisés       | 1            | 1            | 1            | 4            | 1           |
| <b>Taux de conformité</b>   | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100%</b> |

### 3.13. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

## 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 6101 ml (hors refoulement)   | 520  | 585  | 375  | 2 949 | 0 soit 0% |
| ITV réalisé (ml) / 6101 ml (hors refoulement)               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0 soit 0% |
| Nombre d'interventions de curage préventif sur réseau       | 1    | 2    | 2    | 5     | 0         |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 2    | 0    | 0    | 0     | 0         |

## 5. Travaux

| Objet des investissements                                                   | Montant (€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Travaux de mise en sécurité du poste de refoulement dit du Moulin à Fourges | 4 387          | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur d'Ecouis



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

Le délégataire est la société VEOLIA EAU en vertu d'un contrat qui a pris effet le 23 novembre 2011 et qui prendra fin le 30 septembre 2023. Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2023, le système d'assainissement d'Ecouis fait partie du périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés du service

|        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------|------|------|------|------|
| Ecouis | 277  | 281  | 283  | 282  | 282  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système d'Ecouis                       | 693  | 703  | 708  | 705  | 705  |

2,5 hab/logt pour Ecouis en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ecouis | 38 927 | 28 742 | 30 303 | 31 814 | 31 844 |

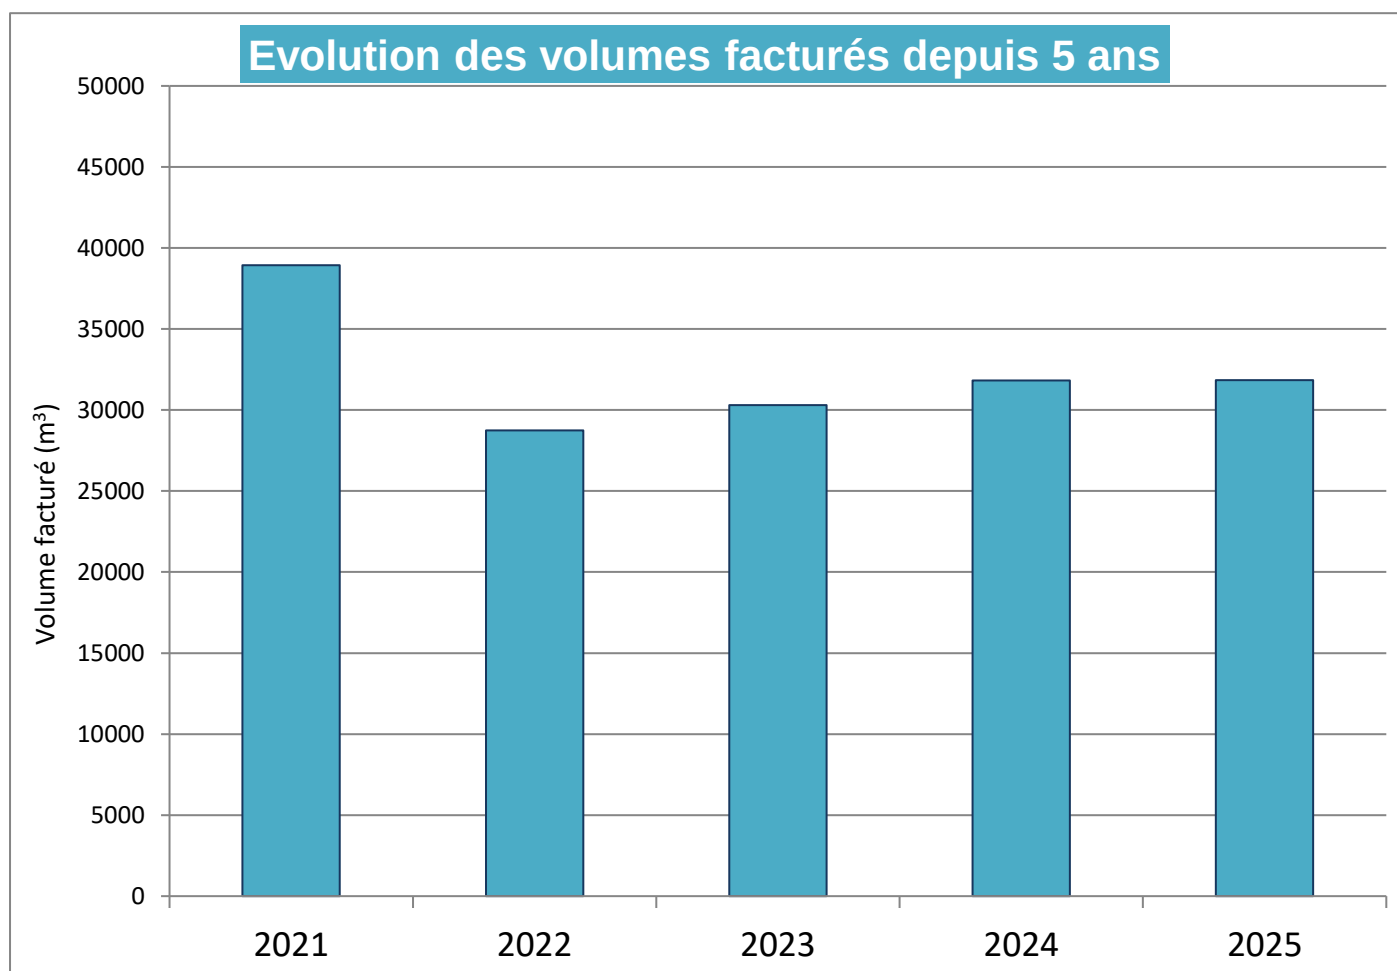

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement d'Ecouis.**

### 1.6. Linéaires des réseaux de desserte

| Linéaire (ml)                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Réseaux d'eaux usées gravitaire     | 3 358        | 3 358        | 3 358        | 5 124*       | 5 124       |
| Réseaux d'eaux usées en refoulement | 344          | 344          | 344          | 477          | 477         |
| Réseaux unitaires                   | 1 655        | 1 655        | 1 655        | -            | -           |
| <b>TOTAL (ml)</b>                   | <b>5 357</b> | <b>5 357</b> | <b>5 357</b> | <b>5 601</b> | <b>5601</b> |

\* Travaux de mise en séparatif du réseau unitaire menés en 2024

### 1.7. Ouvrages du réseau eaux usées

| Ouvrages                       | Nombre |
|--------------------------------|--------|
| Postes de refoulement          | 1      |
| Nombre de branchements         | 235    |
| Nombre de déversoirs d'orage   | 1      |
| Nombre de regards d'eaux usées | 145    |

### 1.8. Ouvrage d'épuration

#### STATION D'EPURATION D'ECOUIS

↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032721401000

Type de station : *traitement biologique par boues activées aération prolongée très faible charge*

Commune d'implantation : *ECOUIS (27214)*

Communes desservies : *Ecouis*

Capacité nominale : *700 EH*

↳ Capacité nominale d'épuration :



| Paramètre               | Débit nominal         | DBO <sub>5</sub> | MES     | DCO     |
|-------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|
| <b>Capacité station</b> | 105 m <sup>3</sup> /j | 42 kg/j          | 63 kg/j | 90 kg/j |

↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation par arrêté préfectoral du 4 avril 2023.

Rejet autorisé :

| Paramètre              | Concentration limite (mg/l) | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 30                          | 40                         |
| <b>DCO</b>             | 90                          | 180                        |
| <b>MES</b>             | 30                          | 75                         |

↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration


En 2025, la station d'épuration d'Ecouis a collecté **25 715 m<sup>3</sup>**, soit en moyenne **70 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                        | Effluent             |             | Rejet                |             | Rendement |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                        | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | en %      |
| <b>MES</b>             | 380                  | 27,4        | 19,0                 | 1,0         | 96,4      |
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 332                  | 23,2        | 10,5                 | 0,4         | 98,5      |
| <b>DCO</b>             | 819                  | 64,3        | 53,0                 | 2,8         | 95,6      |
| <b>NTK</b>             | 84,4                 | 6,0         | 4,5                  | 0,3         | 94,5      |

↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits           | Destination         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Incinération        | 1,8  | 1,2  | 3,4  | 1,9  | 1,7  |
| Huiles / Graisses (m3)  | Dépôt/Transit       | 2,5  | 7,8  | 2,8  | 6,0  | 5,3  |
| Boues évacuées (tMS)    | Épandage agricole   | 8,9  | 7,5  | 3,6  | 4,8  | 7,6  |
| Sables (t)              | Station d'épuration | 0,7  | 5,2  | 0,2  | 1,2  | 1,0  |

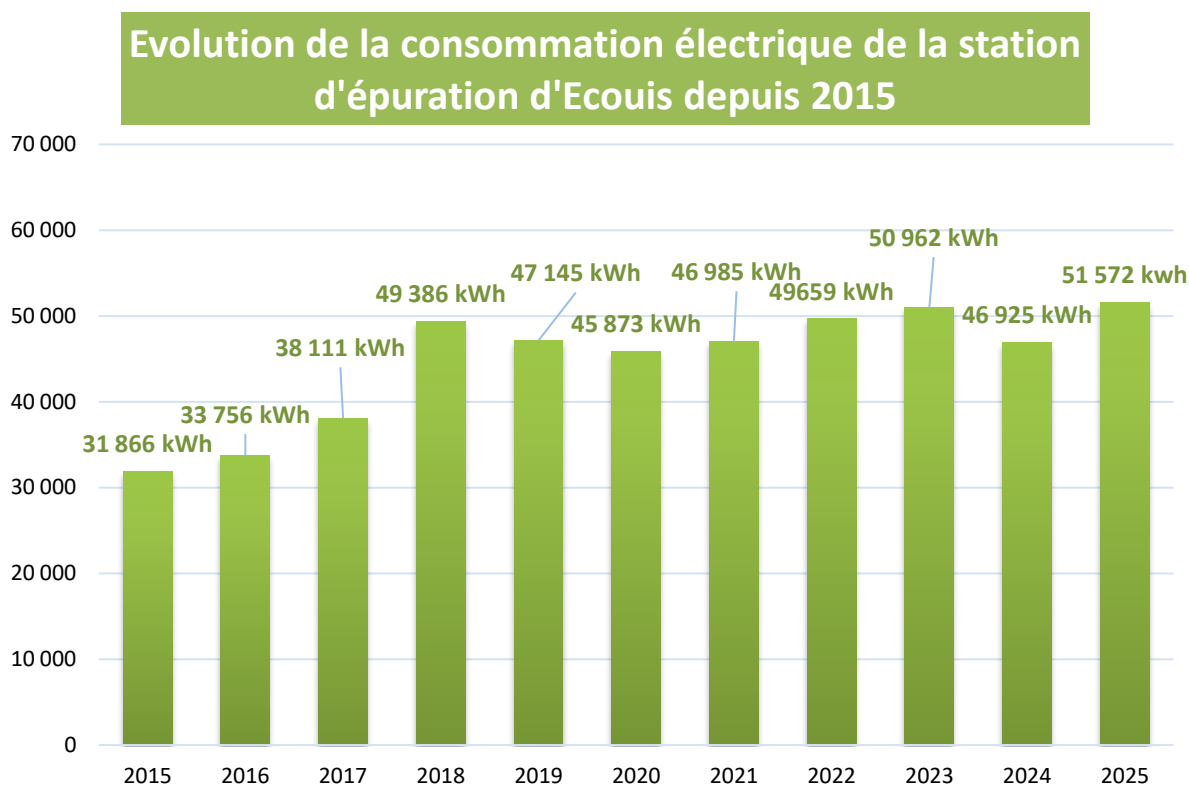

Sans objet

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement comprend une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,6155 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune d'Ecouis. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 50,48      | 54,82      | 0,00*      | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,0775     | 1,1698     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | - 2,57     | - 6,91     | 0,00*      | 0,00       | 0,00       |

|                                             |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 0,9120 | 0,8694 | 0,8891 | 0,9033 | 0,6136 |
| <b>Redevances et Taxes</b>                  |        |        |        |        |        |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,0270 | 0,1450 |
| TVA                                         | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |

\*Abonnement (part fixe) supprimé au 1<sup>er</sup> janvier 2024 par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023.


### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                                     | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                     |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                             | 50,48         | 54,82         | 0,00*         | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)                     | 129,30        | 140,38        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| <b>Part de la collectivité</b>                  |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                             | - 2,57        | - 6,91        | 0,00*         | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)                     | 109,44        | 104,33        | 106,69        | 108,40        | 73,63         |
| <b>Redevances et Taxes</b>                      |               |               |               |               |               |
| Redevance pour modernisation des réseaux (€ HT) | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                                         | 30,88         | 31,48         | 32,09         | 30,95         | 33,13         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                            | <b>339,73</b> | <b>346,30</b> | <b>353,03</b> | <b>340,40</b> | <b>364,39</b> |
| <b>Prix du m3 (€ TTC)</b>                       | <b>2,83</b>   | <b>2,89</b>   | <b>2,94</b>   | <b>2,84</b>   | <b>3,04</b>   |

\*Abonnement (part fixe) supprimé au 1<sup>er</sup> janvier 2024 par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023.

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3,04 € TTC/m<sup>3</sup>.**

### 2.4. Répartition du tarif

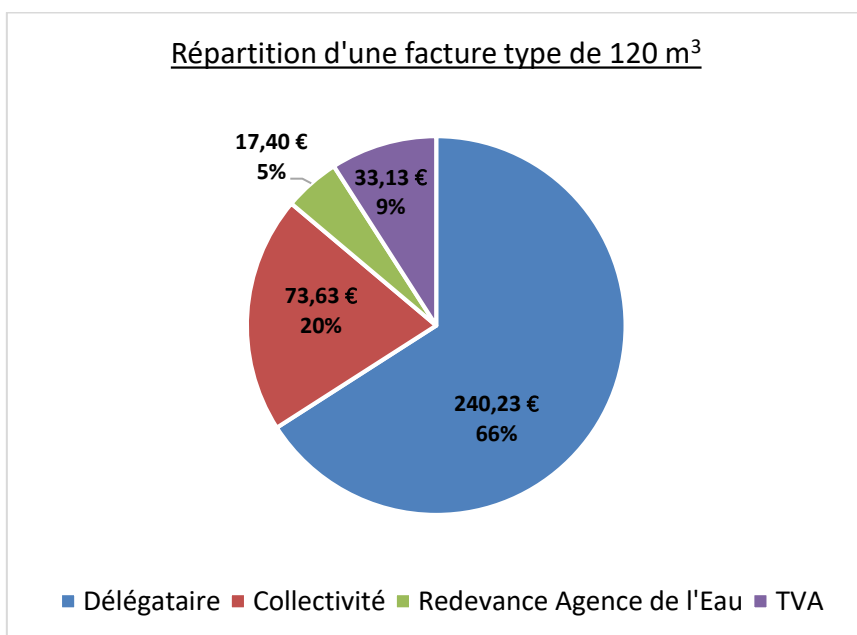

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%* |

\* Le réseau dessert tous les secteurs d'après le zonage d'assainissement collectif délibéré par la commune en 2004.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements :

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 15   | 18   | 11   | 7    | 51   |
| Nombre de branchements non conformes | 3    | 3    | 2    | 1    | 23   |

#### 3.3. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 14<br>(97.1%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11<br>(63,5%) |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40           |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 0<br>(37,6%) |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10           |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10           |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10           |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80</b>    |

**L'ICGP est de 80/120.**

#### **3.4. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)**

|                    | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% |

#### **3.5. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### **3.6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux<br>(ml) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0.00% |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### 3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

|                             | 2021 | 2022  | 2023  | 2024   | 2025 |
|-----------------------------|------|-------|-------|--------|------|
| Nb de bilans conformes      | 2    | 4     | 4     | 4      | 4    |
| Nb de bilans réglementaires | 1    | 1     | 1     | 1      | 1    |
| Nb de bilans réalisés       | 4    | 4     | 4     | 4      | 4    |
| Taux de conformité          | 50%  | 100 % | 100 % | 100 %* | 100% |

\* Même si les 4 bilans d'autosurveillance réalisés dans l'années sont conformes, le système de traitement a été déclaré non conforme par la DDTM pour l'année 2025 en raison d'un volume by-passé trop important au point A2. Des travaux de mise en séparatif du réseau d'Ecouis ont été réalisés en 2024 pour régler le problème.

### 3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

### 3.13. Taux de réclamations (P258.1)

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                               | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------------------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 5013 ml (hors refoulement)   | 1 100 | 322  | 49   | 298  | 2 641ml soit 52,7 % |
| ITV réalisé (ml) / 5013 ml (hors refoulement)               | 280   | 322  | 0    | 0    | 2 840 soit 56,7 %   |
| Nombre d'interventions de curage préventif sur réseau       | 7     | 2    | 0    | 4    | 6                   |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 23    | 1    | 5    | 4    | 4                   |

## 5. Travaux

| Objet des investissements                             | Montant<br>(€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Mise en séparatif du réseau d'assainissement d'Ecouis | 2 240 000 €       | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Bouafles



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service était exploité en régie jusqu'au 31 octobre 2020.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020, le système d'assainissement de Bouafles fait partie du périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés

|          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Bouafles | 278  | 277  | 278  | 277  | 277  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système de Bouafles                    | 667  | 665  | 667  | 665  | 665  |

2,4 hab/logt pour Bouafles en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bouafles | 26 273 | 28 620 | 27 352 | 24 321 | 24 981 |

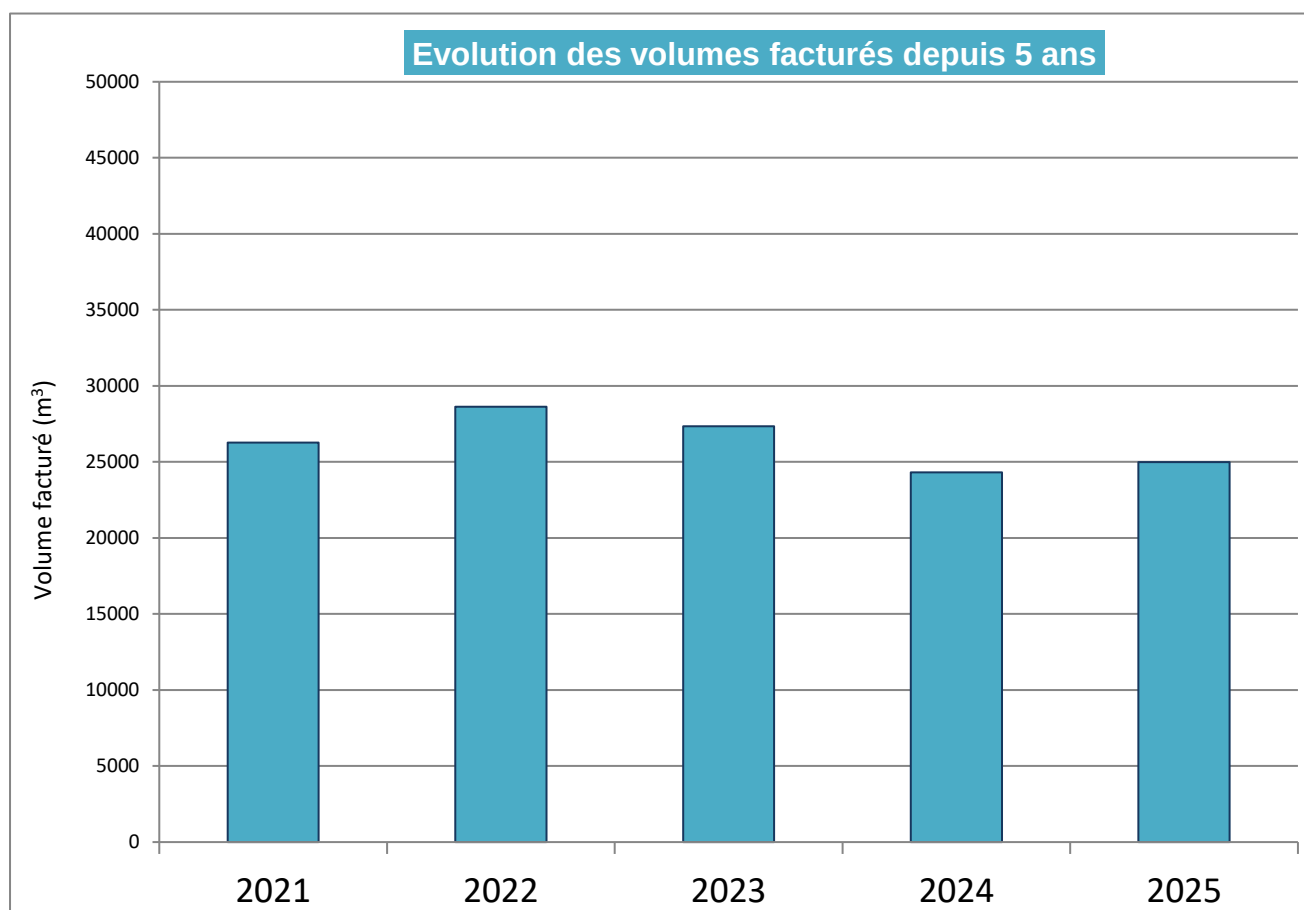

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement de Bouafles.**

### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Réseaux d'eaux usées (km) | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5,1  |

### **1.7. Ouvrages du réseau eaux usées**

| Ouvrages              | Nombre |
|-----------------------|--------|
| Postes de refoulement | 2      |

### **1.8. Ouvrage d'épuration**

La station d'épuration de Bouafles n'est plus alimentée depuis septembre 2023 et va être démantelée en 2026.



## **2. Tarification du service**

### **2.1. Modalité de tarification**

Le prix du service assainissement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 0,9844 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune de Bouafles.

## 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                    | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | 1,3699     | 1,4110     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |
| <b>Part de la collectivité</b> |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | -0,4781    | - 0,4969   | - 0,6634   | -0,6880    | -1,0175    |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m³)       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                            | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

## 2.3. Evolution de la facture type de 120 m³ (D204.0)

| Désignation                    | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 164,39        | 169,32        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| <b>Part de la collectivité</b> |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | - 57,37       | - 59,63       | - 79,61       | - 82,56       | -122,10       |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)          | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                        | 12,92         | 13,19         | 13,46         | 11,85         | 13,55         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>           | <b>142,14</b> | <b>145,08</b> | <b>148,10</b> | <b>130,34</b> | <b>149,08</b> |
| <b>Prix au m3 assujetti</b>    | <b>1,18</b>   | <b>1,21</b>   | <b>1,23</b>   | <b>1,09</b>   | <b>1,24</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m³ d'eau est de 1,24 € TTC/m³.**

## 2.4. Répartition du tarif

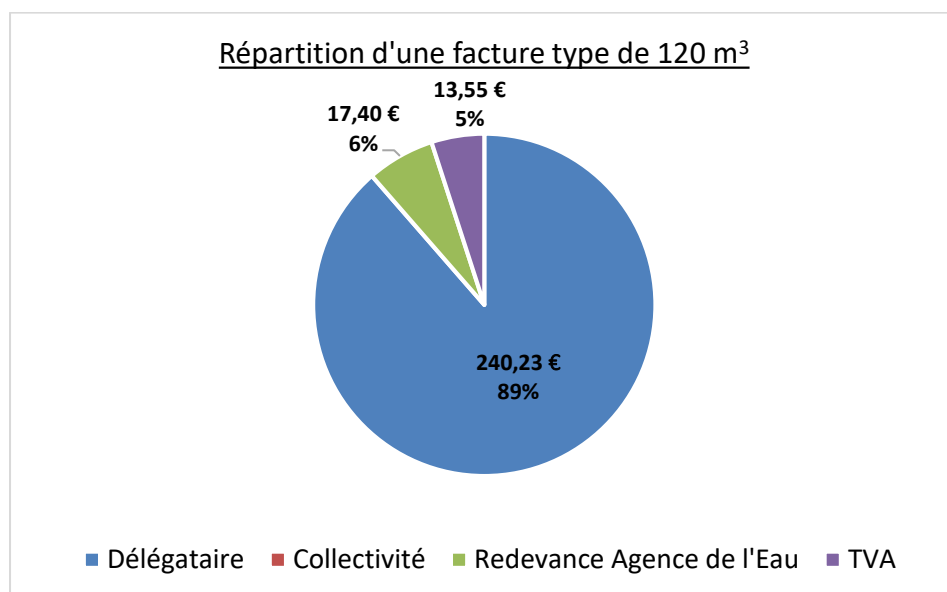

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | -    | -    | -    | -    | *    |

\*incalculable car aucun zonage d'assainissement collectif existant.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 6    | 10   | 4    | 6    | 7    |
| Nombre de branchements non conformes | 0    | 3    | 1    | 3    | 4    |

#### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

Sans objet

#### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

Sans objet

#### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

Sans objet

#### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux<br>(ml) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0%   |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### **3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

Sans objet

### **3.11. Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées (P202.2B)**

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(95,5%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>(23.7%)  |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 12<br>(72.7%) |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10            |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10            |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10            |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0             |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>92</b>     |

L'ICGP est de **92/120**.

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

Sans objet. Aucun point de déversement vers le milieu naturel existant sur ce système d'assainissement (aucun déversoir, ni aucun trop-plein).

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **4. Exploitation du réseau**

| Interventions                                               | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025         |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 5100 ml (hors refoulement)   | 500  | 550   | 405  | 0    | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (ml) / 5100 ml (hors refoulement)               | 335  | 1 236 | 446  | 0    | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 1    | 0     | 0    | 0    | 1            |

## 5. Travaux

| Objet des investissements                                                                                                | Montant<br>(€ HT) | Avancement à fin 2025                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Travaux de démolition de la station de Bouafles                                                                          | 55 000            | Permis de démolition déposé, en attente d'instruction |
| Travaux d'installation d'une panoplie d'injection au Nutriox au niveau du poste de refoulement chemin du Curé à Bouafles | 14 783 €          | Travaux réceptionnés                                  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Fresne-l'Archevêque



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service était exploité en régie jusqu'au 31 octobre 2020.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020, le système d'assainissement de Fresne l'Archevêque fait partie du périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Nombre d'abonnés du service

|                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Fresne l'Archevêque | 215  | 218  | 218  | 221  | 235  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système de Fresne l'Archevêque         | 602  | 610  | 610  | 619  | 658  |

2,8 hab/logt pour Fresne l'Archevêque (Frenelles-en-Vexin) en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fresne l'Archevêque | 21 767 | 18 545 | 17 482 | 18 224 | 20 573 |

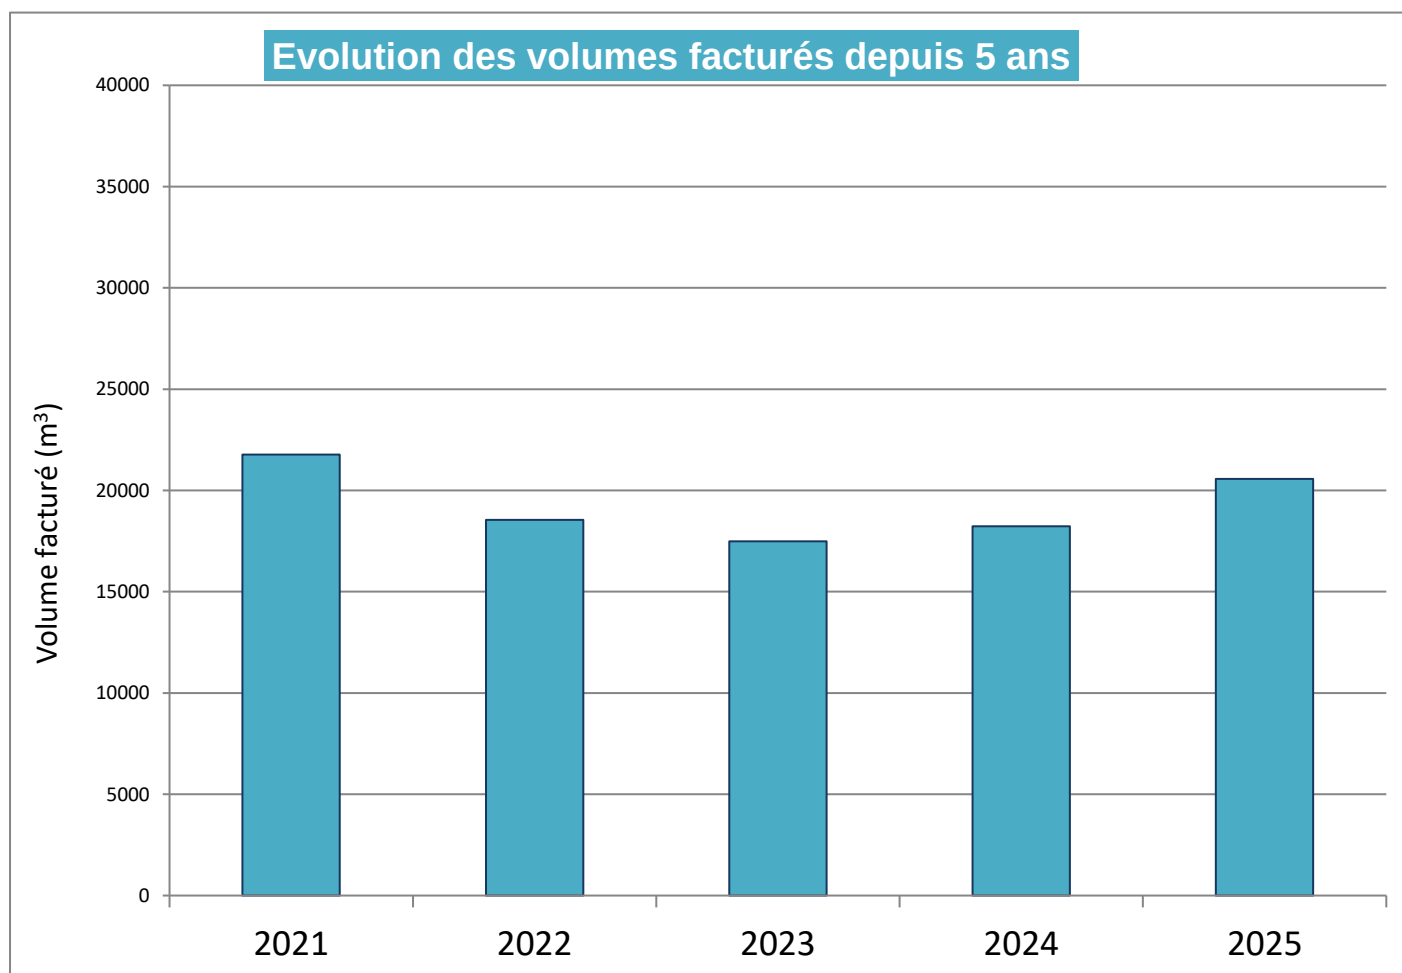

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement de Fresne l'Archevêque.**

### 1.6. Linéaires des réseaux de desserte

| Linéaire                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Réseaux d'eaux usées (km) | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4.03 |

### 1.7. Ouvrages du réseau

| Ouvrages              | Nombre |
|-----------------------|--------|
| Postes de refoulement | 3      |

### 1.8. Ouvrage d'épuration

#### STATION D'EPURATION DE FRESNE L'ARCHEVEQUE

##### ↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032727001000

Type de station : *Filtres plantés de roseaux*

Commune d'implantation : *FRESNE L'ARCHEVEQUE (27270)*

Communes desservies : *Fresne l'Archevêque*

Capacité nominale : *600 EH*



##### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre        | Débit nominal        | DBO <sub>5</sub> |
|------------------|----------------------|------------------|
| Capacité station | 99 m <sup>3</sup> /j | 36 kg/j          |

##### ↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation par arrêté préfectoral du 18 juillet 2014 modifiée par l'arrêté du 24 février 2023.

Milieu récepteur : *Aire d'infiltration*

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration limite (mg/l) | Rendement limite (%) | Concentration rédhibitoire (mg/l) |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                          | 80                   | 50                                |
| DCO              | 80                          | 90                   | 160                               |
| MES              | 30                          | 80                   | 75                                |
| NTK*             | 30                          | 70                   | -                                 |

\*En moyenne annuelle

## ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2024, les volumes collectés à la station d'épuration de Fresne l'Archevêque s'élèvent à **16 060 m<sup>3</sup>**, soit **44 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                  | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                  | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| MES              | 258                     | 11,3           | 9,0                     | 0,4            | 96,5      |
| DBO <sub>5</sub> | 276                     | 12,1           | 5,0                     | 0,2            | 95,2      |
| DCO              | 685                     | 29,3           | 60,5                    | 2,6            | 91,0      |
| NTK              | 103                     | 4,5            | 19,3                    | 0,8            | 81,3      |

## ↳ Evacuation des boues (D203.0)

| Sous-produits        | Destination       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Boues évacuées (tMS) | Épandage agricole | 0    | 0    | 0    | 0    | 0*   |

\*Il s'agit d'une station de traitement par filtres plantés de roseaux, le curage et l'épandage des boues est préconisé tous les 10 ans en fonction du niveau de boues accumulées dans les filtres

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable et d'une part fixe (abonnement).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 1,5251 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune de Fresne l'Archevêque.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part de l'exploitant                        |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1 ,3699    | 1,4110     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |
| Part de la collectivité                     |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 0,0118     | 0,0052     | - 0,1488   | - 0,1605   | -0,4768    |
| Redevances et Taxes                         |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                                         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |


### 2.3. Evolution de la facture type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                    | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 164,39        | 169,32        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| <b>Part de la collectivité</b> |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 2,16          | 1,42          | 0,62          | - 17,86       | - 57,22       |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)          | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 17,40         |
| TVA (€)                        | 18,40         | 18,80         | 19,21         | 19,64         | 20,04         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>           | <b>202,36</b> | <b>206,81</b> | <b>211,35</b> | <b>216,03</b> | <b>220,45</b> |
| <b>Prix au m3 assujetti</b>    | <b>1,69</b>   | <b>1,72</b>   | <b>1,76</b>   | <b>1,80</b>   | <b>1,84</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 1,84 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

## 3. Indicateurs de performances du service

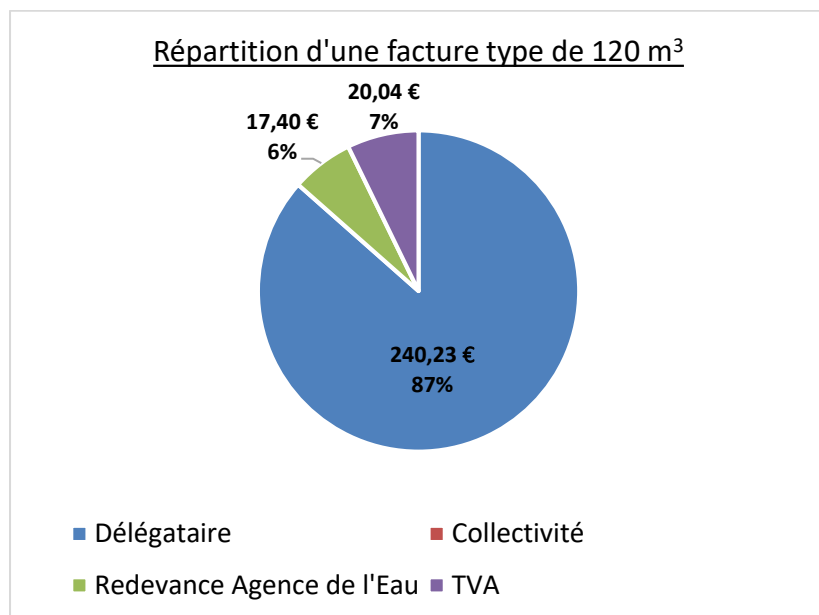

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%* |

\* Le réseau dessert tous les secteurs d'après le zonage d'assainissement collectif délibéré par la commune en 1991.

### **3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements**

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 6    | 9    | 12   | 4    | 4    |
| Nombre de branchements non conformes | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    |

### **3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)**

|                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de conformité | SO   | SO   | SO   | SO   | SO   |

### **3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)**

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### **3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)**

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

### **3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux<br>(ml) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### 3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

|                           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Nb de bilans conformes    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1           |
| Nb de bilans réalisés     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1           |
| <b>Taux de conformité</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100%</b> |

### 3.11. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(96,4%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>(0,6%)   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30            |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 12<br>(76,9%) |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10            |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10            |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30</b>     |

**L'ICGP est de 30/120.**

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

Sans objet. Aucun point de déversement vers le milieu naturel existant sur le réseau de collecte de Fresne l'Archevêque (aucun déversoir, ni aucun trop-plein).

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **4. Exploitation du réseau**

| Interventions                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025         |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 4030 ml                      | 700  | 650  | 520  | 0    | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (ml) / 4030 ml                                  | 344  | 0    | 0    | 0    | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 0    | 0    | 0    | 0    | 0            |

## **5. Travaux**

| Objet des investissements                                                       | Montant<br>(€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Pose d'un escalier en aluminium à la station d'épuration de Fresne l'Archevêque | 9 883             | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## Secteur de Corny

Seine  
Normandie

---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service était exploité en régie jusqu'au 31 octobre 2020.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020, le système d'assainissement de Corny fait partie du périmètre d'affermage « Vexin Val de Seine » en vertu d'un contrat de concession de service public confiée à la société Véolia Eau jusqu'au 29 février 2028.

### 1.2. Les abonnés du service

|       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Corny | 146  | 146  | 147  | 149  | 149  |


### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système de Corny                       | 409  | 409  | 412  | 417  | 417  |

2,8 hab/logt pour Corny (Frenelles-en-Vexin) en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés (m<sup>3</sup>)

|       | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Corny | 13 630 | 11 953 | 12 946 | 9 456 | 8 204 |

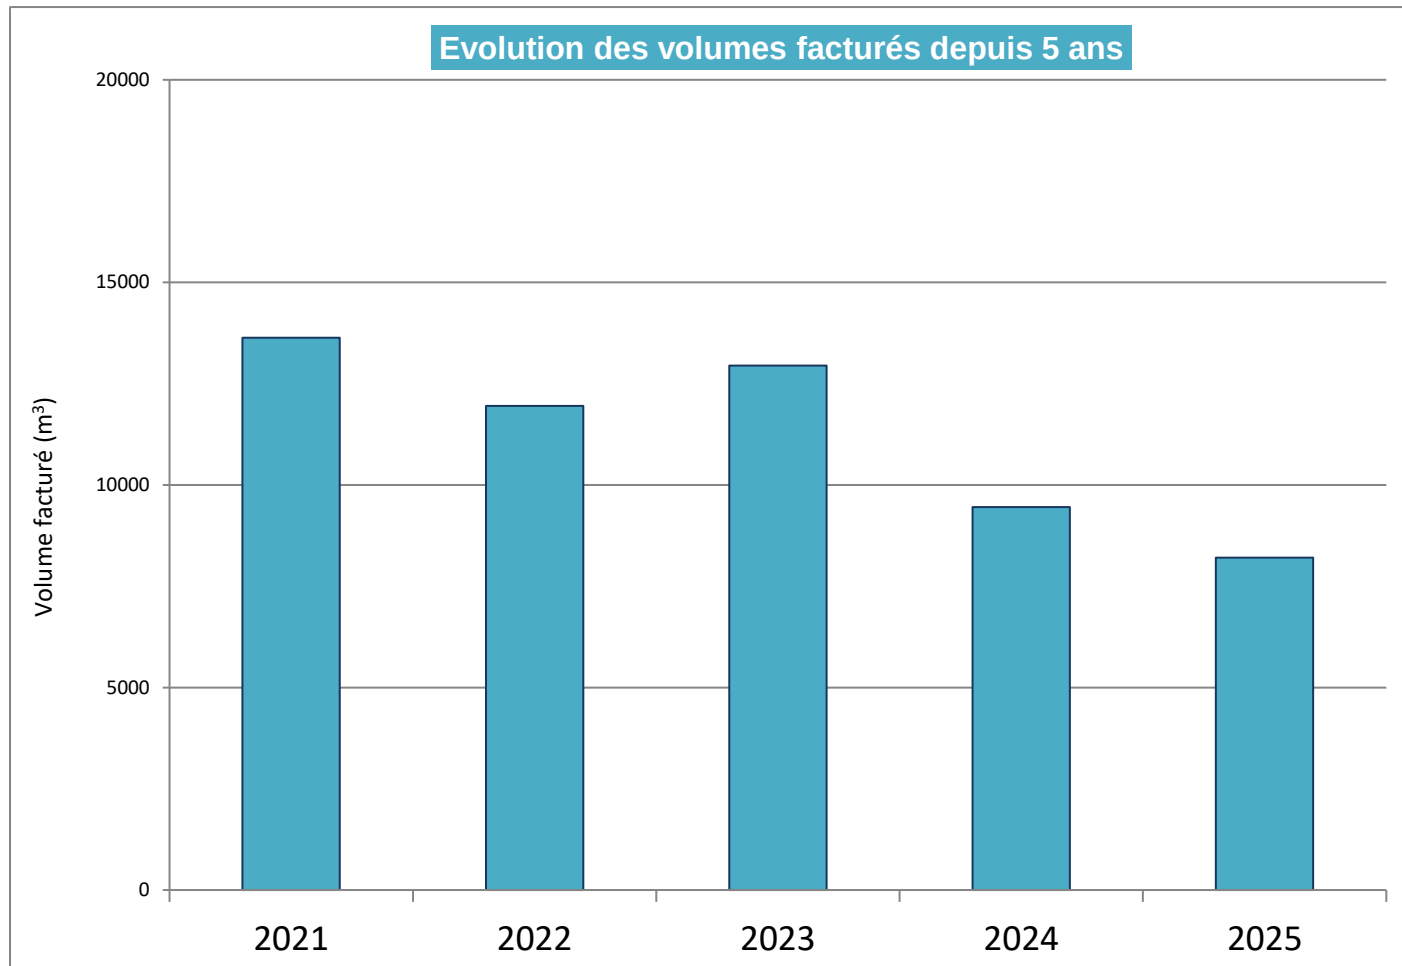

### 1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, des arrêtés autorisant le déversement des eaux usées non domestiques ont été signés entre la collectivité, les industriels et l'exploitant du réseau.

**Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques existante sur le système d'assainissement de Corny.**

### 1.6. Linéaires des réseaux

| Linéaire                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Réseaux d'eaux usées (km) | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |

### 1.7. Ouvrages du réseau

| Ouvrages              | Nombre |
|-----------------------|--------|
| Postes de refoulement | 4      |

### 1.8. Ouvrage d'épuration

#### LAGUNE DE CORNY

↳ Traitement des effluents

Code SANDRE : 032717501000

Type de station : *Lagunage naturel*

Commune d'implantation : CORNY (27175)

Communes desservies : Corny

Capacité nominale : 330 EH



↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre        | Débit nominal        | DBO <sub>5</sub> |
|------------------|----------------------|------------------|
| Capacité station | 44 m <sup>3</sup> /j | 20 kg/j          |

↳ Prescriptions de Rejets

Autorisation par arrêté préfectoral du 4 mars 2002 modifié par l'arrêté du 24 février 2023.

Milieu récepteur : *Aire d'infiltration*

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration limite (mg/l) | Concentration Réduite (mg/l) | Rendement (%) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| DBO <sub>5</sub> | 35                          | 70                           | 60            |
| DCO              | 200                         | 400                          | 60            |
| MES              | -                           | 150                          | 50            |
| NTK*             | 40                          | -                            | -             |

\*En moyenne annuelle

### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, les volumes collectés à la station d'épuration de Corny s'élèvent à **9 673 m<sup>3</sup>**, soit **27 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                  | Effluent             |             | Rejet                |             | Rendement |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                  | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | Concentration (mg/l) | Flux (kg/j) | en %      |
| MES              | 364                  | 12,7        | 64                   | 1,7         | 61,8      |
| DBO <sub>5</sub> | 451                  | 14,9        | 5,5                  | 0,2         | 98,5      |
| DCO              | 1 099                | 36,5        | 76,0                 | 2,5         | 91,8      |
| NTK              | 120                  | 3,8         | 27,5                 | 1,1         | 76,5      |

### ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits          | Destination                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Sables et graisses (t) | Pompage cône de décantation en entrée de station d'épuration | 5,74 | 16,4 | 4,1  | 13,0 | 5,1  |
| Boues évacuées (tMS)   | Epandage agricole                                            | 0    | 0    | 0    | 135* | 0    |

\*Il s'agit d'une station de traitement par lagunage, le curage et l'épandage des boues est préconisé tous les 10 ans en fonction du niveau de boues accumulé dans les lagunes. Un curage des lagunes avec épandage des boues a été réalisé en 2024.

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service assainissement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable et d'une part fixe (abonnement).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 1,6972 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune de Corny.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2025 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part de l'exploitant                        |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,3699     | 1,4110     | 1,6004     | 1,6484     | 2,0019     |

| Part de la collectivité                     |        |        |        |        |          |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Part fixe (€ HT/an)                         | -      | -      | -      | -      | -        |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 0,2455 | 0,2448 | 0,0968 | 0,0912 | - 0,3047 |
| Redevances et Taxes                         |        |        |        |        |          |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,0270 | 0,1450   |
| TVA                                         | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%      |


\*Abonnement (part fixe) supprimé au 1<sup>er</sup> janvier 2018 par délibération communale du 28 novembre 2017

### 2.3. Evolution de la facture type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                 | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Part de l'exploitant        |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT) | 164,39        | 169,32        | 192,05        | 197,81        | 240,23        |
| Part de la collectivité     |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT) | 29,46         | 29,38         | 11,62         | 10,94         | - 36,56       |
| Redevances et Taxes         |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)       | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                     | 21,60         | 22,09         | 22,58         | 21,20         | 22,10         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>        | <b>237,65</b> | <b>242,99</b> | <b>248,45</b> | <b>233,19</b> | <b>243,17</b> |
| <b>Prix au m3 assujetti</b> | <b>1,98</b>   | <b>2,02</b>   | <b>2,07</b>   | <b>1,94</b>   | <b>2,03</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un abonné consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 2,03 € TTC/m<sup>3</sup>.**

### 2.4. Répartition du tarif

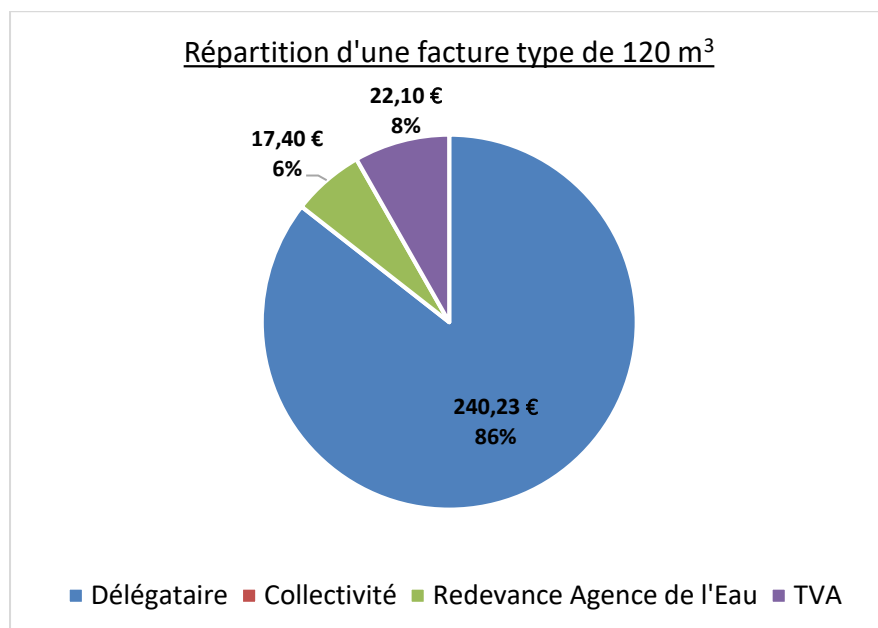

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%* |

\* Le réseau dessert tous les secteurs d'après le zonage d'assainissement collectif délibéré par la commune en 1998.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 6    | 3    | 5    | 3    | 7    |
| Nombre de branchements non conformes | 1    | 1    | 0    | 2    | 1    |

#### 3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

#### 3.6. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025 |
|--------------------|------|------|------|--------|------|
| Taux de conformité | SO   | SO   | SO   | 100 %* | 100% |

\* système de traitement de type lagunage naturel, un curage tous les 10 ans en moyenne. Un curage des lagunes et épandage des boues a été effectué en 2024.

#### 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement<br>(nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 3.8. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs (nb/100 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux (ml) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  |

\*Linéaire de réseau renouvelé au cours des 5 dernières année / linéaire de réseau hors branchements x 20

### 3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

|                           | 2021       | 2022         | 2023       | 2024         | 2025        |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Nb de bilans conformes    | 1          | 1            | 0          | 1            | 2           |
| Nb de bilans réalisés     | 2          | 1            | 1          | 1            | 3           |
| <b>Taux de conformité</b> | <b>0 %</b> | <b>100 %</b> | <b>0 %</b> | <b>100 %</b> | <b>0 %*</b> |

\* 1 bilan sur 3 non-conforme sur le paramètre MES.

### 3.11. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'eaux usées (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(96,4%) |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10 à 15                                                                                                                   | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.      | 0<br>(0,6%)   |
| <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30            |
| 10 à 15                                                                                                                   | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 12<br>(76,9%) |
| 10                                                                                                                        | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |
| 10                                                                                                                        | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10            |
| 10                                                                                                                        | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            |
| 10                                                                                                                        | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10            |
| 10                                                                                                                        | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             |
| 10                                                                                                                        | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             |
| <b>Total :</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30</b>     |

**L'ICGP est de 30/120.**

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

Sans objet. Aucun point de déversement vers le milieu naturel existant sur ce système d'assainissement (aucun déversoir, ni aucun trop-plein).

### **3.13. Taux de réclamations (P258.1)**

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025         |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (ml) / 2 180 ml (hors refoulement)  | 0    | 460  | 489  | 0    | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (ml) / 2 180 ml (hors refoulement)              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstructions sur branchements et canalisations | 0    | 0    | 0    | 0    | 0            |

#### 5. Travaux

| Objet des investissements                                                                | Montant (€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Pose d'une trappe en aluminium sur le canal de sortie de la station d'épuration de Corny | 2 705          | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Gadencourt, Hécourt et  
Breuilpont

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

C'est la société Véolia qui est le délégataire en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> mars 2019 et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2030.

### 1.2. Les abonnés

|             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Abonnements | 625  | 632  | 632  | 633  | 636  |

La répartition des abonnés par commune est présentée dans le tableau suivant :

| Nombre d'abonnés par commune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Breuilpont                   | 338  | 341  | 341  | 341  | 342  |
| Gadencourt                   | 183  | 186  | 186  | 187  | 188  |
| Hécourt                      | 104  | 105  | 105  | 105  | 106  |

\* Travaux d'extension des réseaux de Gadencourt et de Hécourt réceptionnés en 2018 et 2019.

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système de Gadencourt                  | 1 537 | 1 554 | 1 554 | 1 557 | 1 564 |


2,6 hab/logt pour Gadencourt et 2,4 hab/logt pour Breuilpont et Hécourt en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume assujettis | 59 988 | 58 834 | 51 392 | 49 568 | 51 401 |

Les volumes facturés par commune sont présentés dans le tableau suivant :

| Volume assujetti par commune | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Breuilpont                   | 30 378 | 30 456 | 27 501 | 26 487 | 26 707 |
| Gadencourt                   | 17 006 | 16 587 | 15 025 | 14 066 | 15 630 |
| Hécourt                      | 12 604 | 11 791 | 8 866  | 9 015  | 9 064  |

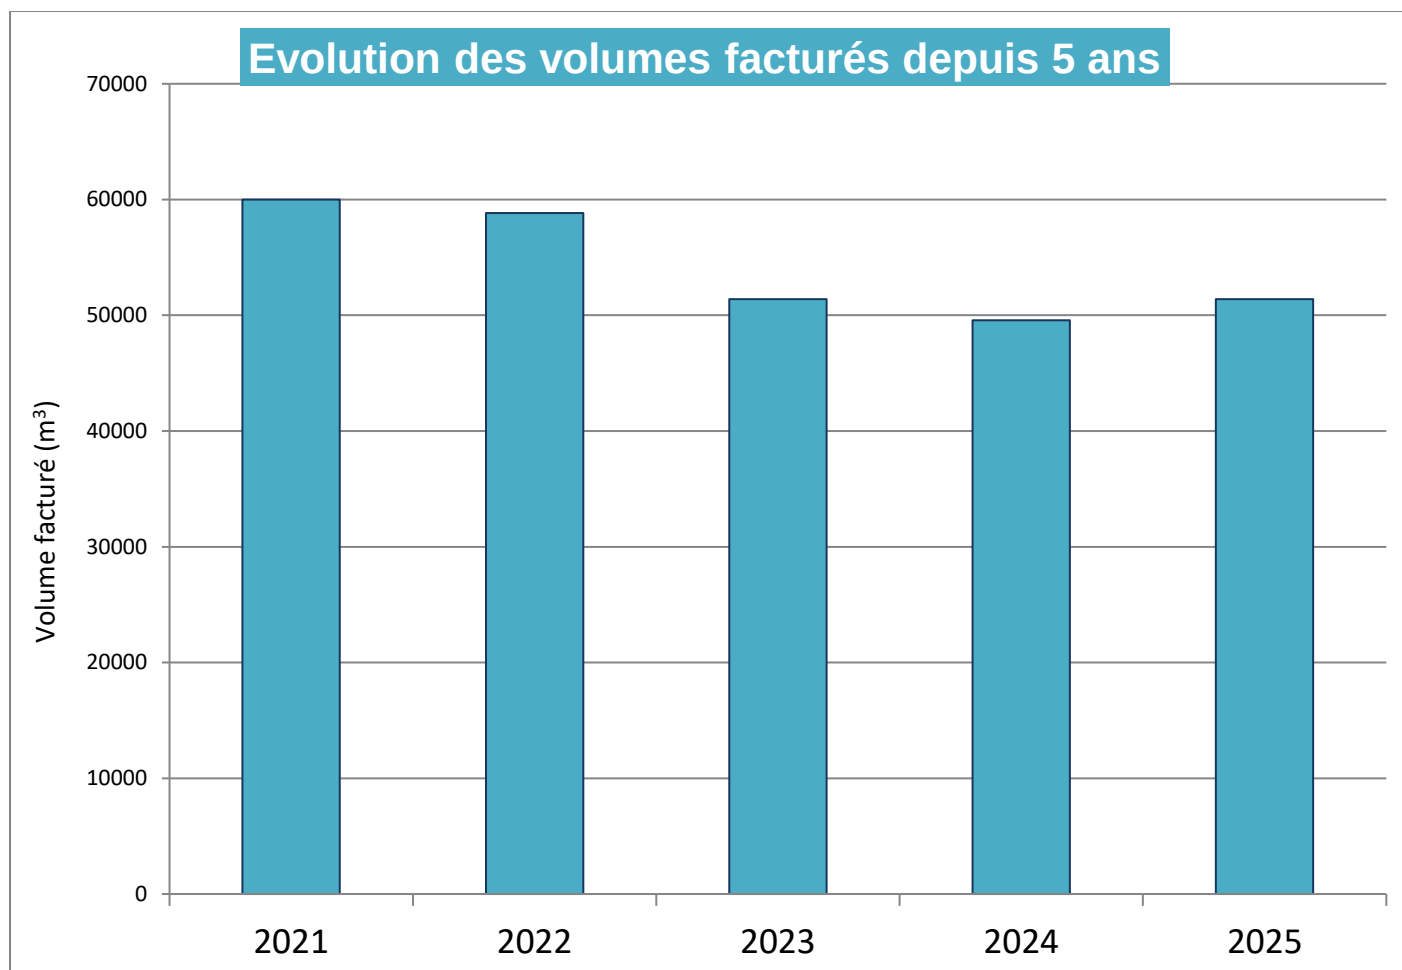

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

**2 établissements non-domestiques possèdent un arrêté d'autorisation de déversement.**

### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Total réseaux Eaux usées | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27.2 |

\* Travaux d'extension des réseaux de Gadencourt et de Hécourt réceptionnés en 2018.

### **1.7. Ouvrages du réseau**

| Nature                            | Nombre |
|-----------------------------------|--------|
| Regards                           | 203    |
| Regards de transfert sous-vide    | 69     |
| Postes de relèvement              | 5      |
| Postes aéroéjecteurs              | 10     |
| Centrale sous-vide                | 1      |
| Trop-pleins ou déversoirs d'orage | 0      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### ↳ Traitement des effluents



Station d'épuration de Gadencourt

Code SANDRE : 032727301000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : *Gadencourt*

Communes desservies : *Breuilpont, Gadencourt, Hécourt*

Capacité nominale : *1 500 EH*

### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre       | Débit nominal<br>(temps sec) | DBO <sub>5</sub> | DCO      | MES     | NTK     |
|-----------------|------------------------------|------------------|----------|---------|---------|
| <b>Capacité</b> | 225 m <sup>3</sup> /j        | 90 kg/j          | 180 kg/j | 98 kg/j | 18 kg/j |

### ↳ Prescription de Rejet

Autorisation en date du 1<sup>er</sup> janvier 1992 modifié par l'arrêté du 4 avril 2023.

Milieu récepteur : *L'Eure*

Rejet autorisé :

| Paramètre              | Concentration limite<br>(mg/l) | Concentration<br>réfribitoire (mg/l) | Rendement limite<br>(en %) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 30                             | 60                                   | -                          |
| <b>DCO</b>             | 90                             | 180                                  | -                          |
| <b>MES</b>             | -                              | 85                                   | 50                         |
| <b>NTK*</b>            | 10                             | -                                    | -                          |
| <b>NGL</b>             | 15                             | -                                    | -                          |

\*En moyenne annuelle

### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, les volumes collectés à la station s'élèvent à **51 408 m<sup>3</sup>**, soit **141 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                        | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                        | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| <b>MES</b>             | 309                     | 40,7           | 6,0                     | 0,8            | 98,1 %    |
| <b>DBO<sub>5</sub></b> | 316                     | 40,6           | 3,3                     | 0,6            | 99,0 %    |


|            |      |      |      |     |        |
|------------|------|------|------|-----|--------|
| <b>DCO</b> | 657  | 86,7 | 34,2 | 4,7 | 94,8 % |
| <b>NTK</b> | 76,5 | 10,0 | 5,0  | 0,7 | 95,5 % |
| <b>NGL</b> | 76,6 | 10,3 | 6,0  | 0,9 | 92,1 % |

#### ↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits           | Valorisation      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t) | Incinération      | 3,48 | 1,74 | 1,80 | 1,06 | 2,8  |
| Graisses (m³)           | Incinération      | 16,0 | 11,3 | 11,9 | 23,7 | 3,0  |
| Sables (t)              | Autre STEP        | 2,9  | 3,7  | 9,2  | 27,4 | 4,6  |
| Boues humides (t)       |                   | 120  | 748  | 336  | 457  | 533  |
| Boues évacuées (tMS)    | Epandage agricole | 6,2  | 37,0 | 12,7 | 10,5 | 16,1 |

#### ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Gadencourt depuis 2016

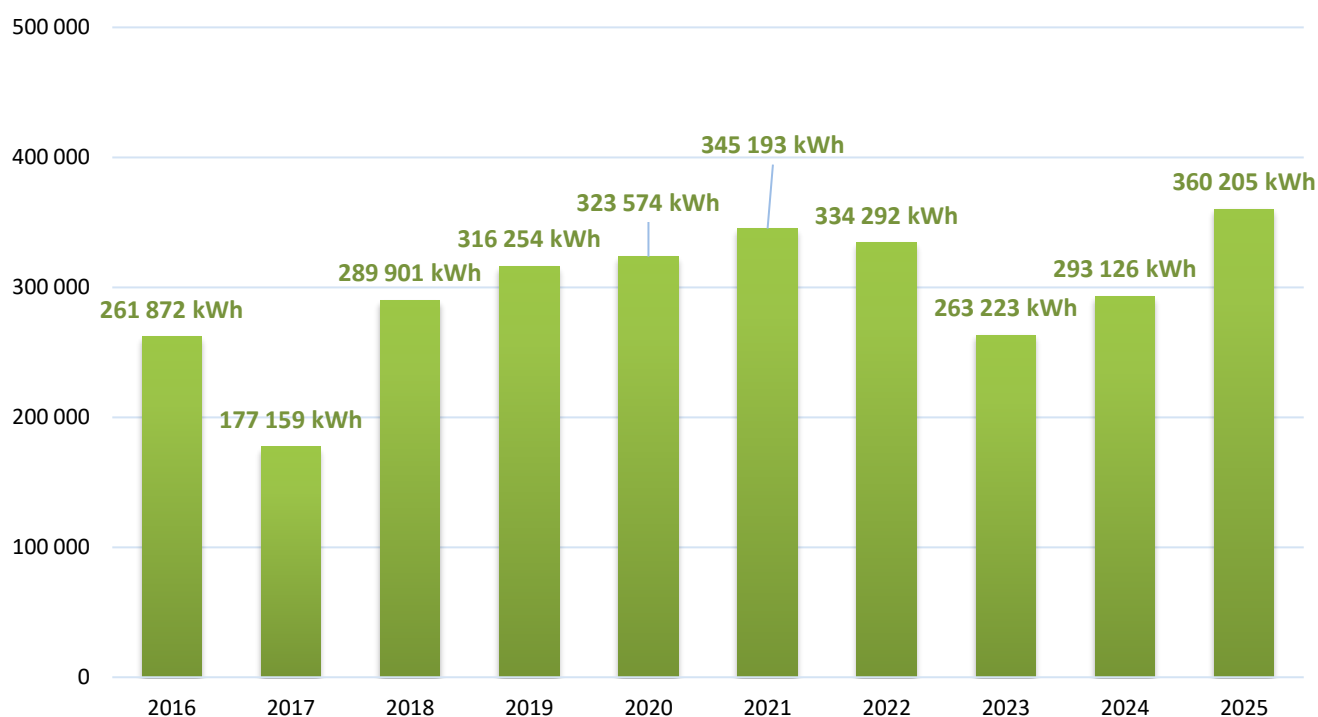

#### ↳ La consommation des réactifs

|                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| polymères (kg) | 370  | 295  | 500  | 325  | 200  |

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes de Gadencourt, Hécourt et Breuilpont. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                 |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,6419     | 1,6911     | 1,7419     | 1,7940     | 1,899      |
| <b>Part de la collectivité</b>              |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,00       |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 0,8540     | 0,8672     | 0,8804     | 0,8939     | 0,8561     |
| <b>Redevances et Taxes</b>                  |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m <sup>3</sup> )       |            | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,1450     |
| TVA                                         |            | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m<sup>3</sup> (D204.0)

| Désignation                                     | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>                     |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)                     | 197,03        | 202,93        | 209,03        | 215,28        | 227,88        |
| <b>Part de la collectivité</b>                  |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)                     | 102,48        | 104,06        | 105,65        | 107,27        | 102,73        |
| <b>Redevances et Taxes</b>                      |               |               |               |               |               |
| Redevance pour modernisation des réseaux (€ HT) | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                                         | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>                            | <b>353,88</b> | <b>362,11</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,81</b> |
| <b>Prix du m<sup>3</sup> (€ TTC)</b>            | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> d'eau est de 3,19 € TTC/m<sup>3</sup>.**

## 2.4. Répartition du tarif

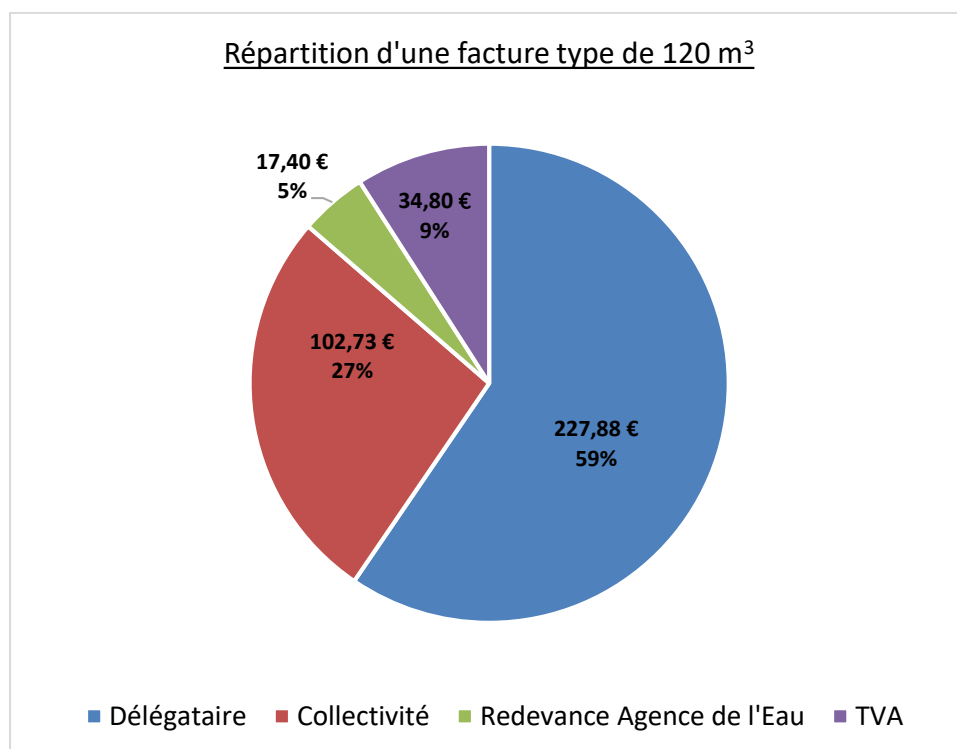

## 3. Indicateurs de performances du service

### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

\* Les travaux d'extension des réseaux d'eaux usées de Gadencourt et de Hécourt ont été réceptionnés en 2018 et 2019. D'après le zonage d'assainissement délibéré par l'ex-CAPE en 2010, tous les autres secteurs du système de collecte de Gadencourt sont désormais raccordés ou raccordables.

### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 112  | 45   | 17   | 15   | 21   |
| Nombre de branchements non conformes | 6    | 7    | 0    | 0    | 6    |

### 3.3. Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0  | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                    |      |
| 10 | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement | 10   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                               |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 13 à 15<br>Gad 89,1%<br>Héc 99,9%<br>Breui 92,2% |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 à 14<br>Gad 94,9%<br>Héc 85,3%<br>Breui 6,0 %  |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 à 44                                          |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0<br>Gad 7,0 %<br>Héc 43,6%<br>Breui NC          |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                               |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                               |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                               |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                               |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 à 84</b>                                   |

L'IGCP est situé entre **28/120** et **84/120** en fonction des secteurs.

### 3.4. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### 3.5. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### 3.6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### 3.7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2025  | 2026  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

\*pas d'évacuation de boues en 2017 en raison du désistement de l'agriculteur.

### 3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement (nb/ 1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                                      | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs du réseau (nb / 100 km) | 0,93 | 1,01 | 7,10 | 7,07 | 8,07 |

### 3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

### 3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

|                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Nb de bilans conformes | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |
| Nb de bilans réalisés  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |
| Taux de conformité     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

### 3.13. Taux de réclamations

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                             | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025         |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 18,4 km (hors refoulement) | 284  | 475  | 0     | 1 146 | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (km) / 18,4 km (hors refoulement)             | 710  | 155  | 1 299 | 0     | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstruction sur réseau et branchements       | 8    | 3    | 16    | 6     | 2            |

#### 5. Travaux

Sans objet

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Bueil et de Villiers en  
Désœuvre



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

C'est la société Véolia qui est le délégataire en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> mars 2019 et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2030.

### 1.2. Les abonnés du service

|             | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|-------|------|-------|-------|-------|
| Abonnements | 1 004 | 1011 | 1 043 | 1 062 | 1 061 |

La répartition des abonnés par commune est présentée dans le tableau suivant :

| Nombre d'abonnés par commune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Bueil                        | 726  | 731  | 742  | 759  | 757  |
| Villiers en Désœuvre         | 278  | 280  | 301  | 303  | 304  |

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Système de Bueil                       | 2 510 | 2 528 | 2 608 | 2 655 | 2 653 |


2,5 hab/logt pour Bueil et Villiers en Désœuvre en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume assujettis | 99 847 | 91 120 | 80 097 | 89 606 | 85 762 |

Les volumes facturés par commune sont présentés dans le tableau suivant :

| Volume assujetti par commune | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bueil                        | 73 281 | 67 411 | 56 923 | 66 457 | 63 130 |
| Villiers en Désœuvre         | 26 566 | 23 709 | 23 174 | 23 149 | 22 632 |

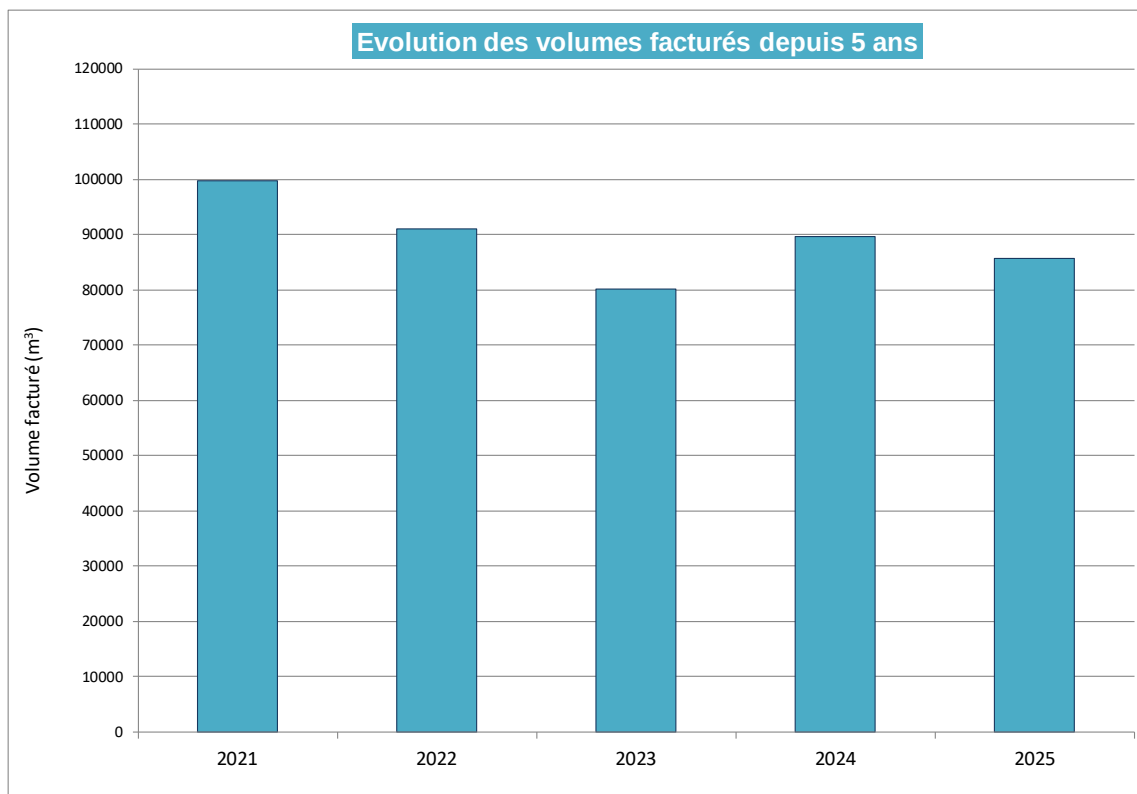

### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D203.0)**

**2 autorisations de déversement** d'eaux usées non domestiques existantes sur ce système d'assainissement.

### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Total réseaux Eaux usées | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23.5 |

### **1.7. Ouvrages du réseau**

| Nature                            | Nombre |
|-----------------------------------|--------|
| Regards                           | 441    |
| Postes de relèvement              | 12     |
| Trop-pleins ou déversoirs d'orage | 0      |

### **1.8. Ouvrage d'épuration**



Station d'épuration de Bueil

Code SANDRE : 032711901000

Type de station : *traitement biologique par boues activées*

Commune d'implantation : *Bueil*

Communes desservies : *Bueil*

Capacité nominale : *3850 EH*

↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre | Débit nominal<br>(temps sec) | DBO <sub>5</sub> |
|-----------|------------------------------|------------------|
| Capacité  | 885 m <sup>3</sup> /j        | 228 kg/j         |

↳ Prescription de Rejet

Arrêté de déclaration du 17 décembre 2014 modifié par l'arrêté du 2 décembre 2022.

Milieu récepteur : l'Eure

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration limite<br>(mg/l) | Concentration<br>réductible (mg/l) | Rendement limite<br>(%) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                             | 50                                 | 80                      |
| DCO              | 90                             | 180                                | 75                      |
| MES              | 30                             | 75                                 | 90                      |
| NGL*             | 15                             |                                    |                         |
| NTK*             | 10                             |                                    |                         |
| NH <sub>4</sub>  | 5                              |                                    |                         |
| Pt*              | 2                              |                                    |                         |

\* En moyenne annuelle

↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

En 2025, les volumes collectés à la station s'élèvent à **96 778 m<sup>3</sup>**, soit un débit moyen de **265 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                  | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                  | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| MES              | 438                     | 105,7          | 4,8                     | 1,2            | 98,6 %    |
| DBO <sub>5</sub> | 344                     | 83             | 3,0                     | 0,8            | 99,1 %    |
| DCO              | 873                     | 211            | 20,8                    | 5,4            | 97,6 %    |
| NTK              | 110                     | 26,1           | 2,6                     | 0,7            | 97,6 %    |
| NGL              | 110                     | 26,1           | 3,0                     | 0,8            | 97,3 %    |
| NH <sub>4</sub>  | 83,6                    | 19,7           | 1,6                     | 0,5            | 98,1 %    |
| PT               | 10,9                    | 2,6            | 0,3                     | 0,1            | 97,3 %    |

↳ Evacuation des sous-produits (D203.0)

| Sous-produits              | Valorisation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Refus de dégrillage (t)    | Incineration | 4,4  | 5,3  | 1,6  | 3,6  | 6,12 |
| Graisses (m <sup>3</sup> ) | Incineration | 12,2 | 19,3 | 16,9 | 21,6 | 15,8 |
| Sables (t)                 | Autre STEP   | 22,5 | 23,8 | 14,7 | 25,5 | 21,9 |


|                      |                   |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Boues humides (t)    |                   | 861  | 543  | 718  | 564  | 914  |
| Boues évacuées (tMS) | Epandage agricole | 44,8 | 22,5 | 18,5 | 26,8 | 44.9 |

#### ↳ La consommation des réactifs

|                        | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025  |
|------------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| polymères (kg)         | 275  | 1 475 | 275    | 400    | 450   |
| Chlorure ferrique (kg) | 0    | 7 500 | 20 960 | 12 605 | 8 242 |

#### ↳ La consommation électrique

### Evolution de la consommation électrique de la station d'épuration de Bueil depuis 2016

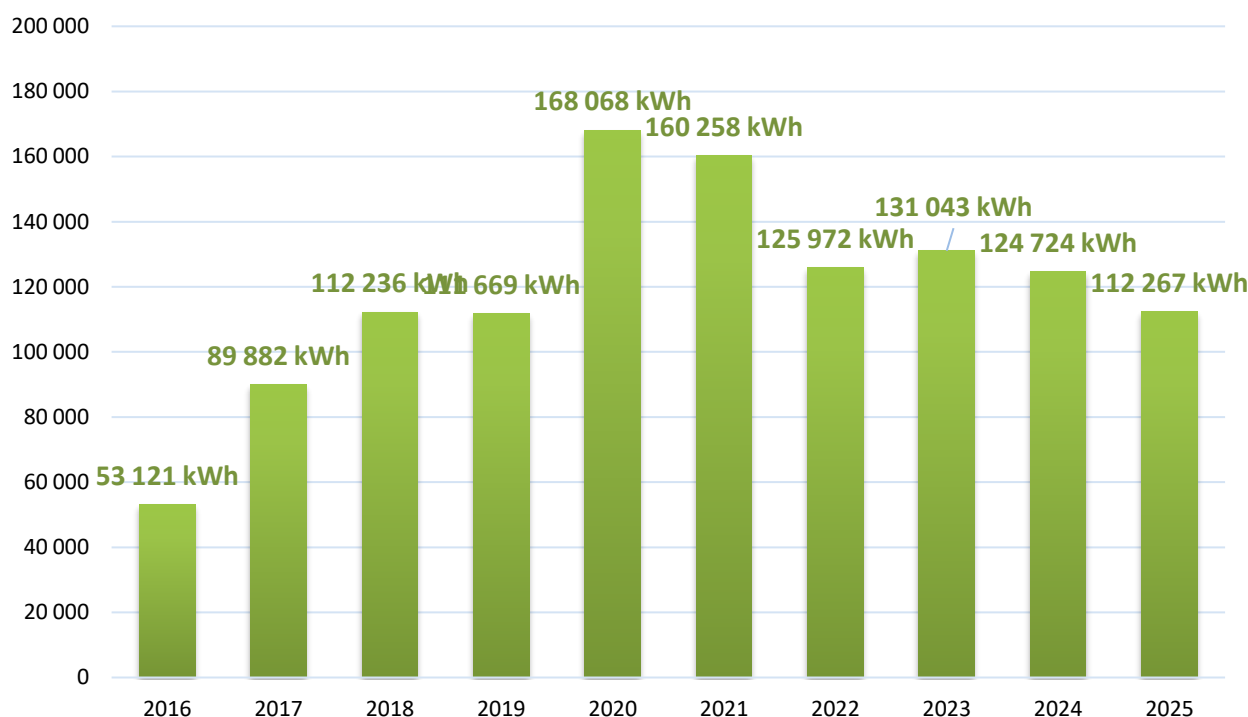

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour les communes de Bueil et de Villiers en Désœuvre. La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

## 2.2. Evolution des composantes du tarif


| Désignation                    | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,000      |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | 1,6419     | 1,6911     | 1,7419     | 1,7940     | 1,899      |
| <b>Part de la collectivité</b> |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,000      |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | 0,8540     | 0,8672     | 0,8804     | 0,8939     | 0,8561     |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |            |            |            |            |            |
| Redevance AESN (€ HT/m³)       | 0,1850     | 0,1850     | 0,1850     | 0,0270     | 0,1450     |
| TVA                            | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |

## 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m³ (D204.0)

| Désignation                    | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Part de l'exploitant</b>    |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 197,03        | 202,93        | 209,03        | 215,28        | 227,88        |
| <b>Part de la collectivité</b> |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT)    | 102,48        | 104,06        | 105,65        | 107,27        | 102,73        |
| <b>Redevances et Taxes</b>     |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)          | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                        | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>           | <b>353,88</b> | <b>362,11</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,81</b> |
| <b>Prix du m³ (€ TTC)</b>      | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un usager consommant 120 m³ d'eau est de 3,19 € TTC/m³.**

## 2.4. Répartition du tarif

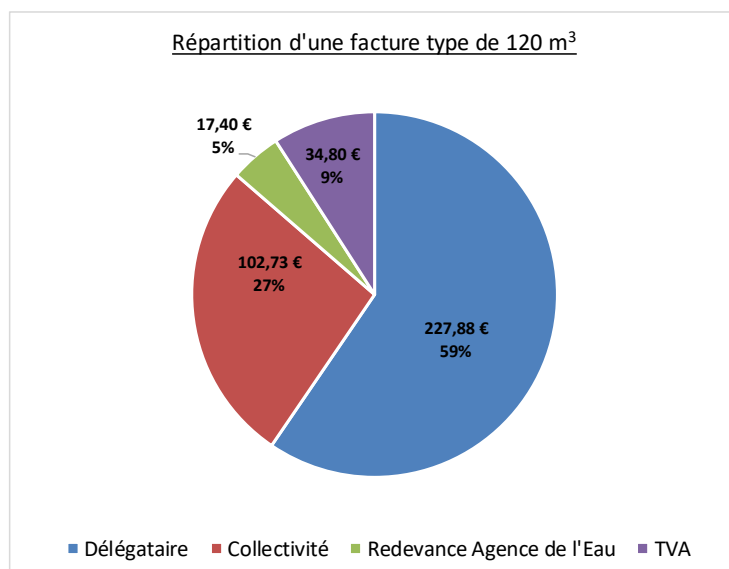

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de desserte | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98%* |

\* D'après le zonage d'assainissement délibéré par l'ex-CAPE en 2010, seul le réseau de Chanu (Hameau de Villiers-en-Désœuvre) n'a pas encore été créé. Tous les autres secteurs du système de collecte sont désormais raccordés ou raccordables.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 51   | 58   | 42   | 35   | 39   |
| Nombre de branchements non conformes | 3    | 7    | 3    | 2    | 1    |

#### 3.3. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                   |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                    |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                   |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 14<br>Bueil 94,1%<br>Vill 92,7%      |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 à 15<br>Bueil 52,4%<br>Vill 100 % |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 à 44        |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 0              |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10             |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0              |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79 à 84</b> |

L'ICGP est situé entre **79/120** et **84/120** en fonction des secteurs.

### **3.4. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.5. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)**

|                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement (nb/ 1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### **3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)**

|                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs du réseau (nb / 100 km) | 0,93 | 1,01 | 7,1  | 7,07 | 8,07 |

### **3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)**

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

\*Renouvellement de 390 ml de réseaux Route de Rosny à Villiers en Désœuvre et de 210 ml de réseaux rue de l'Ormitel à Villiers en Désœuvre en 2020.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,51 % | 0,51 % | 0,70 % | 0,51 % | 0,0 % |

### **3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)**

|                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nb de bilans conformes      | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Nb de bilans réglementaires | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Taux de conformité          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                 | 2025                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

### 3.13. Taux de réclamations

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 17,1 km (hors refoulement) | 508   | 1 090 | 575   | 1 119 | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (km) / 17,1 km (hors refoulement)             | 1 763 | 385   | 1 060 | 0     | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstructions sur réseau et branchements      | 20    | 20    | 11    | 4     | 4            |

## 5. Travaux

Sans objet

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Secteur de Ste-Colombe près Vernon et  
de Chambray (Les Bidaux)

## 6. Caractéristiques techniques du service

### 1.1. Mode de gestion du service

Le service est exploité en affermage.

C'est la société Véolia qui est le délégataire en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> mars 2019 et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2030.

### 1.2. Les abonnés du service

|             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Abonnements | 164  | 166  | 166  | 166  | 166  |

La répartition des abonnés par commune est présentée dans le tableau suivant :

| Nombre d'abonnés par commune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Sainte-Colombe près Vernon   | 149  | 151  | 151  | 151  | 151  |
| Chambray (Les Bidaux)        | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |

### 1.3. Les habitants desservis (D201.0)

| Estimation du nb d'habitants desservis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Système de Ste-Colombe près Vernon     | 453  | 459  | 459  | 459  | 459  |


2,8 hab/logt pour Ste-Colombe près Vernon et 2,4 hab/logt pour Chambray en moyenne (INSEE)

### 1.4. Volumes facturés

|                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume assujettis | 16 408 | 13 264 | 13 715 | 12 104 | 13 018 |

Les volumes facturés par commune sont présentés dans le tableau suivant :

| Volume assujetti par commune | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sainte-Colombe près Vernon   | 16 408 | 13 264 | 13 715 | 12 104 | 13 018 |
| Chambray (Les Bidaux)        | -      | -      | -      | -      | -      |

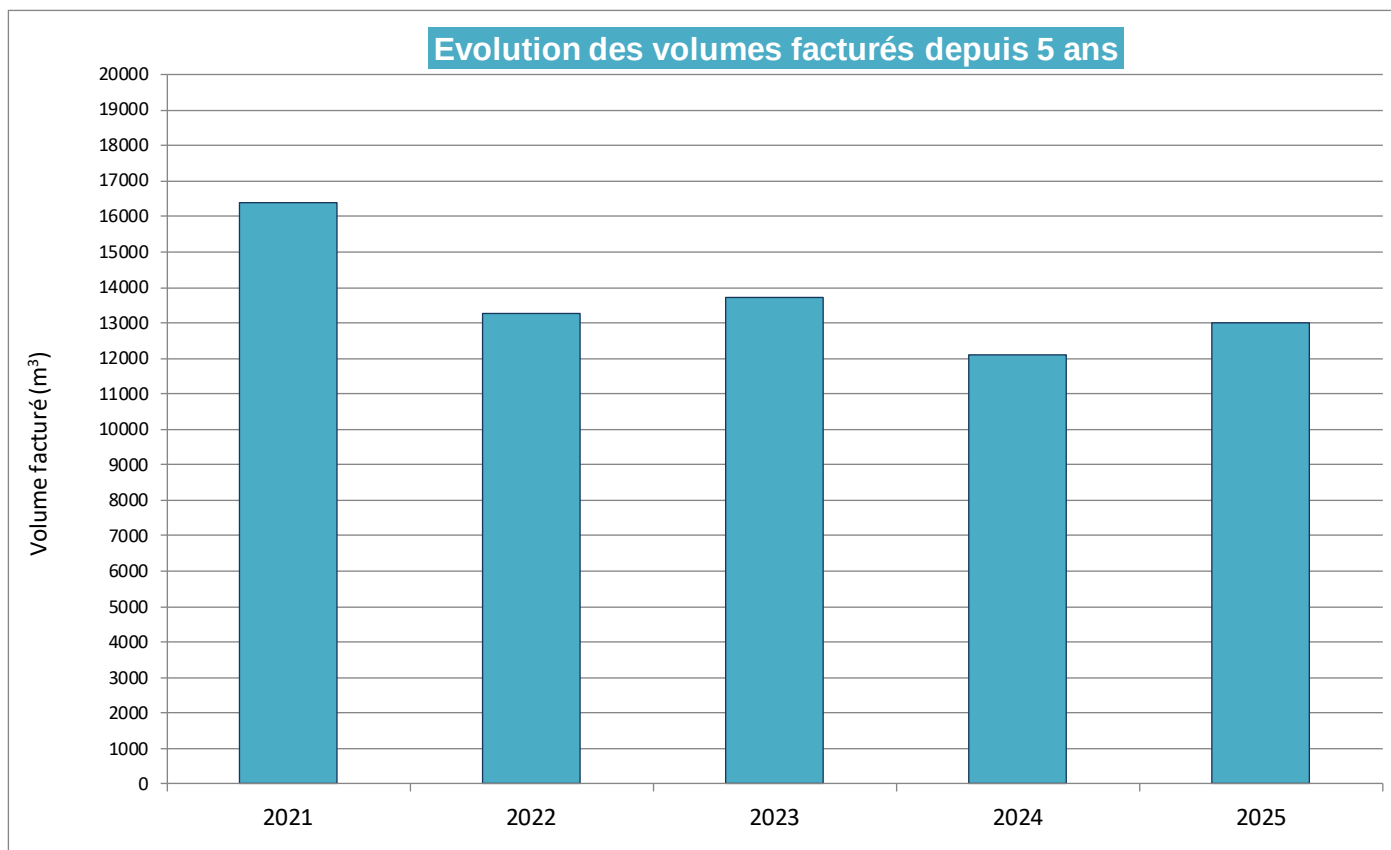

#### **1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)**

**Aucune autorisation de déversement** d'eaux usées non domestiques existante sur ce système d'assainissement.

#### **1.6. Linéaires des réseaux de desserte**

| Linéaire (km)            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Total réseaux eaux usées | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |

#### **1.7. Ouvrages du réseau**

| Nature                            | Nombre |
|-----------------------------------|--------|
| Regards                           | 85     |
| Postes de refoulement/relèvement  | 2      |
| Trop-pleins ou déversoirs d'orage | 0      |

## 1.8. Ouvrage d'épuration

### ↳ Traitement des effluents

Station d'épuration de Ste-Colombe près Vernon

Code SANDRE : 032752501000

Type de station : *Filtres plantés de roseaux*

Commune d'implantation : *Sainte Colombe près Vernon*

Communes desservies : *Sainte Colombe près Vernon*

Capacité nominale : 600 EH



### ↳ Capacité nominale d'épuration :

| Paramètre | Débit nominal<br>(temps sec) | DBO <sub>5</sub> | DCO     | MES     | NTK     | Pt       |
|-----------|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| Capacité  | 90 m <sup>3</sup> /j         | 40 kg/j          | 94 kg/j | 60 kg/j | 10 kg/j | 2,7 kg/j |

### ↳ Prescription de Rejet

Arrêté de déclaration du 6 novembre 2019 modifié par l'arrêté du 2 décembre 2022.

Milieu récepteur : *zone d'infiltration*

Rejet autorisé :

| Paramètre        | Concentration limite<br>(mg/l) | Concentration<br>réductible (mg/l) | Rendement limite<br>(en %) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| DBO <sub>5</sub> | 25                             | 50                                 | 60                         |
| DCO              | 90                             | 180                                | 60                         |
| MES              | 25                             | 63                                 | 50                         |
| NTK*             | 15                             | -                                  | 70                         |

\*En moyenne annuelle


### ↳ Volumes et charges traités par la station d'épuration :

Les volumes collectés à la station s'élèvent à **15 103 m<sup>3</sup>** pour l'année 2024, soit un débit moyen de **41 m<sup>3</sup>/jour**.

En moyenne annuelle, la station a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

|                  | Effluent                |                | Rejet                   |                | Rendement |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
|                  | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | Concentration<br>(mg/l) | Flux<br>(kg/j) | en %      |
| MES              | 324                     | 10,4           | 8,0                     | 0,3            | 97,5      |
| DBO <sub>5</sub> | 270                     | 8,6            | 6,0                     | 0,2            | 97,8      |
| DCO              | 737                     | 23,6           | 42,1                    | 1,4            | 94,3      |
| NTK              | 98,1                    | 3,1            | 7,5                     | 0,2            | 94,4      |

## ↳ La consommation électrique

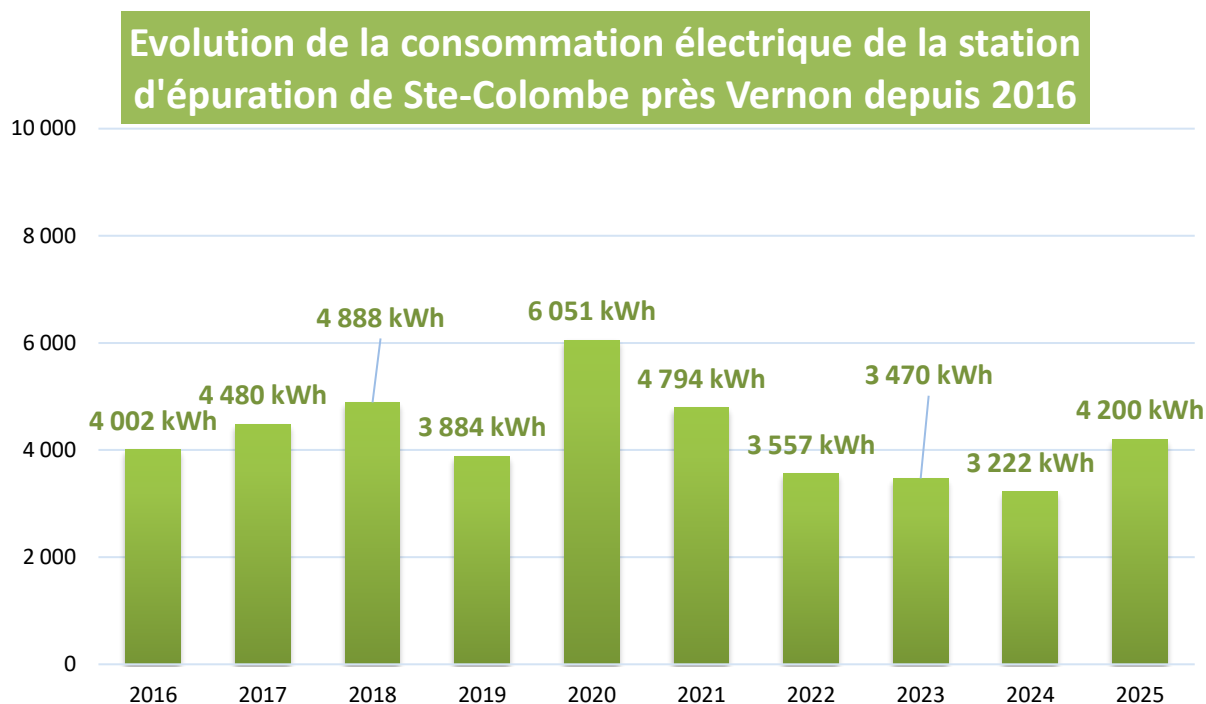

## ↳ Evacuation des boues (D203.0)

| Sous-produits        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Boues évacuées (tMS) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0*   |

\*Il s'agit d'une station de traitement par filtres plantés de roseaux, le curage et l'épandage des boues est préconisé tous les 10 ans en fonction du niveau de boues accumulé dans les filtres

## 2. Tarification du service

### 2.1. Modalité de tarification

Le prix du service comprend uniquement une part proportionnelle à la consommation d'eau potable (pas de part fixe).

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Le conseil Communautaire a délibéré le 18 décembre 2025 a fixé le prix du service de l'assainissement au **1<sup>er</sup> janvier 2026 à 2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** pour la commune de Ste-Colombe près Vernon et de Chambray (Hameau Les Bidaux). La part communautaire correspond à ce montant défalqué des redevances appliquées par les délégataires.

### 2.2. Evolution des composantes du tarif

| Désignation                                 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part de l'exploitant                        |            |            |            |            |            |
| Part fixe (€ HT/an)                         | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) | 1,6419     | 1,6911     | 1,7419     | 1,7940     | 1,899      |


| Part de la collectivité        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Part fixe (€ HT/an)            | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | 0,8540 | 0,8672 | 0,8804 | 0,8939 | 0,8561 |
| Redevances et Taxes            |        |        |        |        |        |
| Redevance AESN (€ HT/m³)       | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,0270 | 0,1450 |
| TVA                            | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |

### 2.3. Evolution de la facture d'eau type de 120 m³ [\(D204.0\)](#)

| Désignation                 | 01/01/2022    | 01/01/2023    | 01/01/2024    | 01/01/2025    | 01/01/2026    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Part de l'exploitant        |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT) | 197,03        | 202,93        | 209,03        | 215,28        | 227,88        |
| Part de la collectivité     |               |               |               |               |               |
| Part fixe (€ HT/an)         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Part proportionnelle (€ HT) | 102,48        | 104,06        | 105,65        | 107,27        | 102,73        |
| Redevances et Taxes         |               |               |               |               |               |
| Redevance AESN (€ HT)       | 22,20         | 22,20         | 22,20         | 3,24          | 17,40         |
| TVA (€)                     | 32,17         | 32,92         | 33,69         | 32,58         | 34,80         |
| <b>TOTAL (€ TTC)</b>        | <b>353,88</b> | <b>362,11</b> | <b>370,57</b> | <b>358,37</b> | <b>382,81</b> |
| <b>Prix du m³ (€ TTC)</b>   | <b>2,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>3,09</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,19</b>   |

**Le prix du service assainissement pour un usager consommant 120 m³ d'eau est de 3,19 € TTC/m³.**

### 2.4. Répartition du tarif

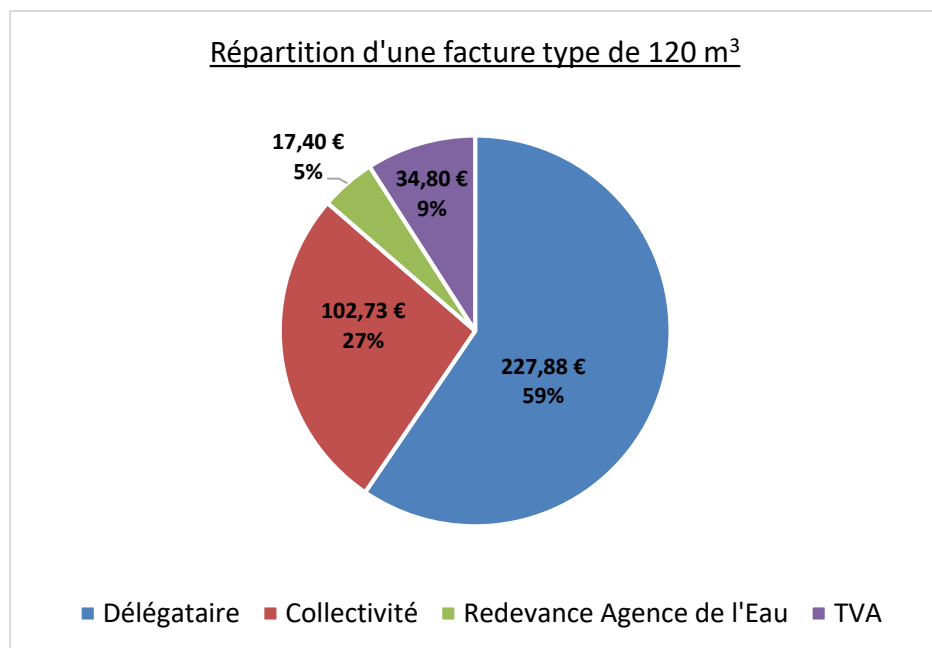

### 3. Indicateurs de performances du service

#### 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

|                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de desserte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

\*Des travaux d'extension du réseau de Chambray ont été réceptionnés en 2019. D'après le zonage d'assainissement délibéré par l'ex-CAPE en 2010, tous les secteurs du système de collecte de Ste-Colombe près Vernon sont désormais raccordés ou raccordables.

#### 3.2. Bilan des enquêtes de conformité des branchements

| Nombre annuel                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre de branchements contrôlés     | 5    | 70   | 21   | 2    | 3    |
| Nombre de branchements non conformes | 0    | 5    | 4    | 0    | 0    |

#### 3.3. Connaissance et gestion patrimonial des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Le mode de calcul de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU (ICGP) a changé depuis l'exercice 2013 suite à un décret publié en décembre 2013. L'indice de 0 à 120 est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eaux usées.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0       | Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées au plan incomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10      | Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            |
| 5       | Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
|         | <i>L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            |
| 10 à 15 | Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 15<br>(99,9%) |
| 10 à 15 | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partie du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10<br>(51,6%) |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|         | <i>Un total de 40 points doit être obtenu pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40            |
| 10 à 15 | Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. | 12<br>(77,9%) |
| 10      | Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10            |
| 10      | Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |
| 10      | Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10            |
| 10      | L'inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10            |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
| 10      | Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0             |
|         | <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>92</b>     |

L'ICGP est de **92/120**.

### **3.4. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### **3.5. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### **3.6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)**

|                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Taux de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

### 3.7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)

|                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de conformité | SO   | SO   | SO   | SO   | SO   |

### 3.8. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

|                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de débordement (nb/ 1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.9. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

|                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Points noirs du réseau (nb / 100 km) | 0,93 | 1,01 | 7,1  | 7,07 | 7,06 |

### 3.10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

Les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années :

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20250 |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Renouvellement des réseaux (km) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement sur 5 ans est de :

|                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

### 3.11. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

|                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nb de bilans conformes      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Nb de bilans réglementaires | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Taux de conformité          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

### 3.12. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

|    |                                                                                                                                                                                                                                 | 2025                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'ICRMN est de 100/120.

### 3.13. Taux de réclamations (P258.1)

Au niveau des services clientèle de l'exploitant, le taux de réclamation est de :

|                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de réclamation (nb/1 000 abonnés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

## 4. Exploitation du réseau

| Interventions                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025         |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Linéaire de réseau curé (km) / 2,8 km (hors refoulement) | 0    | 260  | 515  | 0    | 0 ml soit 0% |
| ITV réalisé (km) / 2,8 km (hors refoulement)             | 289  | 0    | 0    | 0    | 0 ml soit 0% |
| Nombre de désobstruction sur réseau                      | 1    | 2    | 0    | 0    | 1            |

## 5. Travaux

| Objet des investissements                                                                           | Montant (€ HT) | Avancement à fin 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Pose d'une haie persistante à la station d'épuration de Ste-Colombe près Vernon                     | 5 166          | Travaux commandés     |
| Fourniture et pose de roseaux dans les filtres de la station d'épuration de Ste-Colombe près Vernon | 5 871          | Travaux réceptionnés  |

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Aspect financier

## 1. Prix du service de l'assainissement collectif

La part facturée au titre de la collecte et du traitement des eaux usées comporte :


- ↳ Une part destinée au fermier assurant la gestion du service délégué par la collectivité. Elle correspond aux recettes perçues par le délégataire pour le service rendu aux usagers.
- ↳ Une part destinée à la collectivité, ou surtaxe communautaire. Son but est de couvrir le financement des installations dont elle est propriétaire et qui lui permettent d'assurer le service public auprès des usagers dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'une délégation de service public de l'eau potable (affermage), cette part est perçue par l'intermédiaire de la facture d'eau par le fermier qui la reverse par la suite à la collectivité.

Le conseil Communautaire a délibéré le 19 décembre 2024 a fixé le prix du service de l'assainissement collectif au **1er janvier 2026** sur l'ensemble du territoire de la SNA.

Pour les communes d'Aigleville, Bueil, Breuilpont, Gadencourt, Gasny, Giverny, Hécourt, La Chapelle Longueville commune nouvelle, Vernon, Saint-Marcel, Sainte-Colombe Près Vernon, Chambray, Sainte-Geneviève lès Gasny, Pacy sur Eure commune nouvelle, Ménilles et Villiers en Désœuvre, le montant de la redevance a été fixé à **2,7551 € HT/m<sup>3</sup>** (aucune part fixe).

Concernant les communes des Andelys, d'Ecouis, Vézillon, Fourges, Tourny, Ecos, Bouafles, Corny et Fresne l'Archevêque, le montant de la redevance a été fixé à :

- **3,1136 € HT/m<sup>3</sup>** pour les Andelys (aucune part fixe)
- **3,0764 € HT/m<sup>3</sup>** pour Ecos (aucune part fixe)
- **3,3399 € HT/m<sup>3</sup>** pour Tourny (aucune part fixe)
- **2,9361 € HT/m<sup>3</sup>** pour Fourges (+ part fixe annuelle de 50,98 € HT)
- **2,6155 € HT/m<sup>3</sup>** pour Ecouis (aucune part fixe)
- **0,9844 € HT/m<sup>3</sup>** pour Bouafles (aucune part fixe)
- **1,5251 € HT/m<sup>3</sup>** pour Fresne l'Archevêque (aucune part fixe)
- **1,6972 € HT/m<sup>3</sup>** pour Corny (aucune part fixe)

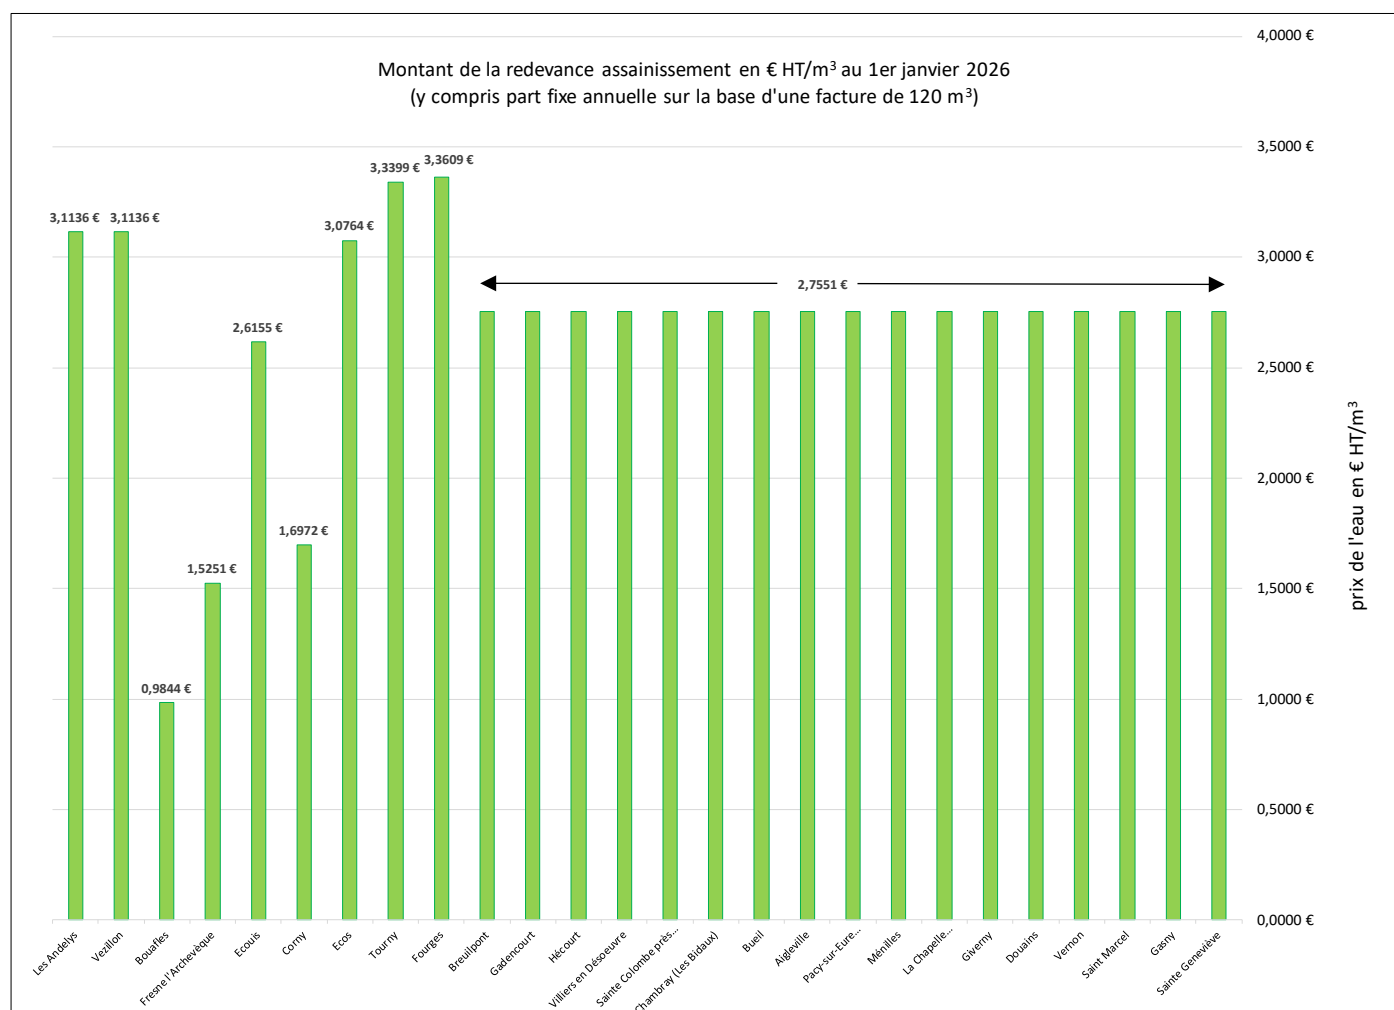

## 2. Indicateurs de performance financiers

### Durée d'extinction de la dette (P256.2)

| Libellé                                                      |             | 2025         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Durée d'extinction de la dette                               |             | 12.2         |
| En cours de la dette au 31/12                                |             | 13 209 761 € |
| Annuité de remboursements de la dette au cours de l'exercice | en intérêts | 249 845 €    |
|                                                              | en capital  | 1 211 999 €  |
| Montant des amortissements                                   |             | 443 812 €    |

## 3. Budget 2025

Pour 2025, le budget était de **12 818 977 € HT** en investissement et de **6 604 248 € HT** en fonctionnement.

|          |                             | FONCTIONNEMENT |                | INVESTISSEMENT  |                 |                   |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |                             | Budget         | Réalisé        | Budget          | Réalisé         | Restes à réaliser |
| RECETTES |                             | 6 604 248,97 € | 7 578 969,22 € | 12 818 977,55 € | 7 547 121,24 €  | 2 956 858,56 €    |
| DEPENSES |                             | 6 604 248,97 € | 4 504 835,35 € | 12 818 977,55 € | 10 401 003,29 € | 1 844 544,02 €    |
| BALANCE  | Excédent                    |                | 3 074 133,87 € |                 |                 | 1 112 314,54 €    |
|          | Besoin de financement       |                |                |                 | 2 853 882,05 €  |                   |
|          | Besoin TOTAL de financement |                |                |                 |                 | 1 741 567,51 €    |

## 4. Recettes du service

| Libellé                         |                                      | Montant     |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Recettes liées à la facturation | Redevance eaux usées                 | 2 980 518 € |
| Autres recettes                 | Prime épuration de l'Agence de l'Eau | 0 €         |
|                                 | Recettes liées aux travaux           | 148 988 €   |

## 5. Recettes des délégataires

### Secteur des Andelys (contrat réseau)

| Libellés                        |                                                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| recettes liées à la facturation | redevance eaux usées part délégataire             | 121 853 € | 135 072 € | 137 194 € | 135 810 € | 150 203 € |
|                                 | dont produits au titre de l'année                 | 125 497 € | 137 495 € | 132 849 € | 132 340 € | 138 185 € |
|                                 | dont variation part estimée                       | - 3 644 € | - 2 423 € | 4 345 €   | 3 470 €   | 12 017 €  |
|                                 | autres recettes liées à l'exploitation du service | 25 140 €  | 27 251 €  | 13 797 €  | 0 €       | -13 797€  |
| autres recettes                 | produits des travaux                              | 14 375 €  | 19 122 €  | 9 718 €   | 11 504 €  | 13 482 €  |
|                                 | produits accessoires                              | 2 609 €   | 2 519 €   | - 9 €     | 912 €     | -1 258 €  |

### Secteur d'Iris des Marais + Gasny

| Libellés                        |                                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| recettes liées à la facturation | redevance eaux usées part délégataire  | 2 134,13 K€ | 2 143,48 K€ | 2 367,81 K€ | 2 507,66 K€ | 2 542,51 K€ |
|                                 | dont eaux usées                        | 1 930,42 K€ | 1 929,59 K€ | 2 139,18 K€ | 2 245,88 K€ | 2 286,51 K€ |
|                                 | dont pluvial                           | 203,71 K€   | 213,88 K€   | 228,63 K€   | 261,78 K€   | 255,33 K€   |
|                                 | Recettes pour traitement sous-produits | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     |
| autres recettes                 | recettes liées aux travaux             | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 0,00 K€     |
|                                 | produits accessoires                   | 1,29 K€     | 3,60 K€     | 5,80 K€     | 2,40 K€     | 0,00 K€     |

### Secteur de Fourges

| Libellés                        |                                                   | 2021      | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| recettes liées à la facturation | redevance eaux usées part délégataire             | 61 614 €  | 63 757 €  | 82 365 € | 79 726 € | 77 843 € |
|                                 | dont produits au titre de l'année                 | 63 370 €  | 70 170 €  | 78 575 € | 77 711 € | 49 448 € |
|                                 | dont variation part estimée                       | - 1 755 € | - 6 413 € | 3 790 €  | 2 015 €  | 28 395 € |
|                                 | autres recettes liées à l'exploitation du service | 0 €       | 0 €       | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| autres recettes                 | produits des travaux                              | 1 250 €   | 1 875 €   | 1 284 €  | 250 €    | 1500 €   |
|                                 | produits accessoires                              | 9 622 €   | 885 €     | 250 €    | - 346 €  | -108 €   |

Secteur Vallée d'Eure (contrat entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2019 intégrant les systèmes d'assainissement des Hauts Prés, Bueil, Gadencourt et Ste-Colombe près Vernon)

| Libellés                        |                                           | 2021        | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| recettes liées à la facturation | redevance eaux usées part délégataire     | 614 987 €   | 864 062 €   | 878 123 € | 791 227 € | 721 374 € |
|                                 | dont produits au titre de l'année         | 1 334 438 € | 1 033 363 € | 513 754 € | 752 625 € | 776 539 € |
|                                 | dont variation part estimée               | - 719 452 € | - 169 301 € | 364 370 € | 38 601 €  | -55 165 € |
|                                 | recettes pour boues et effluents importés | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| autres recettes                 | recettes liées aux travaux                | 19 250 €    | 28 125 €    | 17 375 €  | 14 625 €  | 17 625 €  |
|                                 | produits accessoires                      | 85 808 €    | 22 995 €    | 65 162 €  | 23 496 €  | 0 €       |

Secteur Vexin Val de Seine (nouveau contrat depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2020 intégrant les systèmes d'assainissement de Tourny, de Bouafles, de Corny, de Fresne l'Archevêque et des Andelys (station seulement)) et depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2023 les systèmes d'assainissement d'Ecos et d'Ecouis.

| Libellés                        |                                       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| recettes liées à la facturation | redevance eaux usées part délégataire | 363 611 € | 379 998 €  | 532 007 € | 533 818 € | 697 977 € |
|                                 | dont produits au titre de l'année     | 223 213 € | 390 774 €  | 457 335 € | 493 058 € | 574 588 € |
|                                 | dont variation part estimée           | 140 399 € | - 10 776 € | 74 671 €  | 40 760 €  | 93 389 €  |
|                                 | Subvention d'exploitation             | -         | -          | -         | -         | -         |
| autres recettes                 | produits des travaux                  | 4 625 €   | 3 875 €    | 2 125 €   | 2 875 €   | 4 250 €   |
|                                 | produits accessoires                  | 122 293 € | 14 114 €   | 0 €       | -1280 €   | 483 €     |

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## Synthèse général



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Gestion du service

La SNA gère sur l'ensemble de son territoire, l'assainissement des habitations situées actuellement en zone d'assainissement non collectif.

## 2. Les missions du service

Le service public d'assainissement non collectif a pour mission de lutter contre les pollutions des eaux superficielles et souterraines (cours d'eau et nappe phréatique), en contrôlant les installations d'assainissement non collectif.

Conformément à la réglementation, le service réalise plusieurs missions :

- Le contrôle des installations neuves comprenant :
  - contrôle de conception : émission d'un avis sur le projet d'assainissement (permis de construire, réhabilitation), afin de vérifier qu'il est adapté aux contraintes de la parcelle, et à la réglementation
  - contrôle de bonne exécution des travaux : visite de terrain avant remblaiement afin de s'assurer que l'installation réalisée est conforme au projet validé et à réglementation, et que les règles de l'art ont été respectées
- Le diagnostic des installations existantes - Il a pour objectif d'évaluer l'état des installations et les risques de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, de vérifier l'absence de nuisances pour le voisinage, d'apporter des conseils pour un fonctionnement et un entretien optimal de l'installation.
- L'aide et l'information des particuliers - Les techniciens informent les particuliers sur leurs obligations, les conseillent, les guident dans leurs démarches, peuvent proposer des solutions simples pour un fonctionnement optimal de l'installation, apportent une aide technique...
- L'entretien des installations sur demande des usagers afin de proposer des tarifs attractifs et un suivi des matières de vidange. (marché en cours avec la SARL RAOULT).
- La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

A ce jour le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) réalise les contrôles des installations au titre de ses missions obligatoires. Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule à l'article L.2224-8-III que « (les collectivités) peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de **réhabilitation** des installations d'assainissement non collectif. »

Bien que le service de réhabilitation ne soit pas obligatoire, Seine Normandie Agglomération propose depuis 2025 un accompagnement technique et financier. Ce dispositif s'adresse aux propriétaires de résidences acquises avant le 1er janvier 2011 qui souhaitent réhabiliter leur installation d'assainissement non collectif (en maîtrise d'ouvrage privée). **L'aide accordée peut atteindre 8 000 €, dans la limite de 50 dossiers par an.**

Chaque propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif non conforme et qui respecte l'ensemble des critères d'éligibilité listés à l'article 3 peut prétendre à pouvoir bénéficier d'une **aide financière de base de 6 000 € TTC.**

Une aide supplémentaire éventuelle entre 1 000 € et 2 000 € TTC peut également être accordée en fonction de la situation fiscale du bénéficiaire, basée sur le barème de MaPrimeRénov' mis à jour chaque année sur le site [service-public.fr](http://service-public.fr).

Vous trouverez sur la page suivante les conditions d'accès au programme d'aide à la réhabilitation de Seine Normandie Agglomération. Le formulaire de candidature et la convention de partenariat sont disponibles en téléchargement sur le site internet de SNA ou peut être retiré directement au siège.

Les revenus retenus sont les revenus fiscaux de référence de l'année N-1 (soit ceux de 2024 pour les demandes faites en 2025).

| Revenus fiscaux de référence (Barème Ma PrimeRénov' au 1 <sup>er</sup> janvier 2024) |                                 |                             |                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nombre de personnes composant le foyer                                               | BLEU<br>(revenus très modestes) | JAUNE<br>(revenus modestes) | VIOLET<br>(revenus moyens) | ROSE<br>(revenus supérieurs) |
| 1                                                                                    | Jusqu'à 17 173 €                | Jusqu'à 22 015 €            | Jusqu'à 30 844 €           | A partir de 30 845 €         |
| 2                                                                                    | Jusqu'à 25 115 €                | Jusqu'à 32 197 €            | Jusqu'à 45 340 €           | A partir de 45 341 €         |
| 3                                                                                    | Jusqu'à 30 206 €                | Jusqu'à 38 719 €            | Jusqu'à 54 592 €           | A partir de 54 593 €         |
| 4                                                                                    | Jusqu'à 35 285 €                | Jusqu'à 45 234 €            | Jusqu'à 63 844 €           | A partir de 63 845 €         |
| 5                                                                                    | Jusqu'à 40 388 €                | Jusqu'à 51 775 €            | Jusqu'à 73 098 €           | A partir de 73 099 €         |
| Par personne supplémentaire                                                          | 5 094 €                         | 6 525 €                     | 9 254 €                    | 9 254 €                      |
| Subvention supplémentaire à l'aide de base de 6000 € TTC*                            | 2000 € TTC                      | 1500 € TTC                  | 1000 € TTC                 |                              |

**\* Le montant cumulé de l'aide financière de base et de l'aide supplémentaire éventuelle est plafonné à 8 000 € TTC et à 80% du montant TTC réel des travaux.**

### Conditions principales

- Résidence principale acquise avant le 01/01/2011\* et non raccordable au réseau d'assainissement collectif
- Demande unique par foyer et par propriétaire
- Réservé aux particuliers qui résident sur le territoire de Seine Normandie Agglomération
- Signature d'une convention de partenariat avec la collectivité
- Attestation de conformité de l'étude de sols délivrée par le SPANC
- Demander 3 devis minimum et ne pas engager les travaux (ne pas signer le devis ni de bon de commande) avant d'avoir obtenu l'accord de financement de la collectivité
- Montant minimum des travaux de 5000 € TTC
- Travaux réalisés par une entreprise certifiée dans les règles de l'art et conformément à l'étude de sol
- Contrôle de bonne exécution des travaux réalisé par le SPANC

#### Critère environnemental

Installations situées dans un périmètre BAC du territoire

5 places prioritaires sur les 50 dossiers annuels

#### Critère technique

Installations non conformes (anciennes classes C, D et E)

Aide de base de 6000 € TTC

Montant des aides plafonné à 8000 € TTC et à un taux de subvention de 80 % par rapport au montant réel des travaux.

#### Critère social

Selon revenus du foyer (barème MaPrimeRénov')

Entre 1000 € TTC et 2000 € TTC

### 3. Les indicateurs du service assainissement non collectif

Les indicateurs du service de l'assainissement non collectif sont au nombre de 3, dont 2 indicateurs descriptifs. Ils offrent un premier point de repère sur ce service. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites.

| Thème      | Type                      | Code   | Libellé                                                                                         |
|------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service    | Indicateur descriptif     | D301.0 | Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainissement non collectif |
| Service    | Indicateur descriptif     | D302.0 | Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif                                      |
| Conformité | Indicateur de performance | P301.3 | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif                               |

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## Caractéristiques du service



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Activités du service

### Nombre d'installations en ANC

|                              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre d'installations d'ANC | 12 488 | 12 544 | 12 608 | 12 666 | 12 701 |

### Nombre d'habitants desservis (D301.0)


|                           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre d'habitants en ANC | 28 722 | 28 851 | 28 998 | 29 132 | 29 167 |

### Prestations du service

Le nombre d'opérations effectuées dans le cadre du service est donné dans le tableau suivant :

| Prestations                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Contrôles de conception                     | 205  | 260  | 171  | 158  | 180  |
| Contrôles de bonne exécution                | 97   | 146  | 146  | 155  | 117  |
| Contrôles en cas de vente                   | 387  | 434  | 358  | 296  | 401  |
| Contrôles périodiques de bon fonctionnement | 11   | 271  | 158  | 95   | 79   |
| Vidange                                     | 134  | 232  | 146  | 146  | 107  |
| Urbanisme                                   | 267  | 421  | 357  | 284  | 309  |
| Travaux de réhabilitation                   | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Parmi les missions du SPANC il faut également prendre en compte l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, PA). Ainsi ce sont **309 demandes d'urbanisme** qui ont été reçues et traitées par le service en 2025.

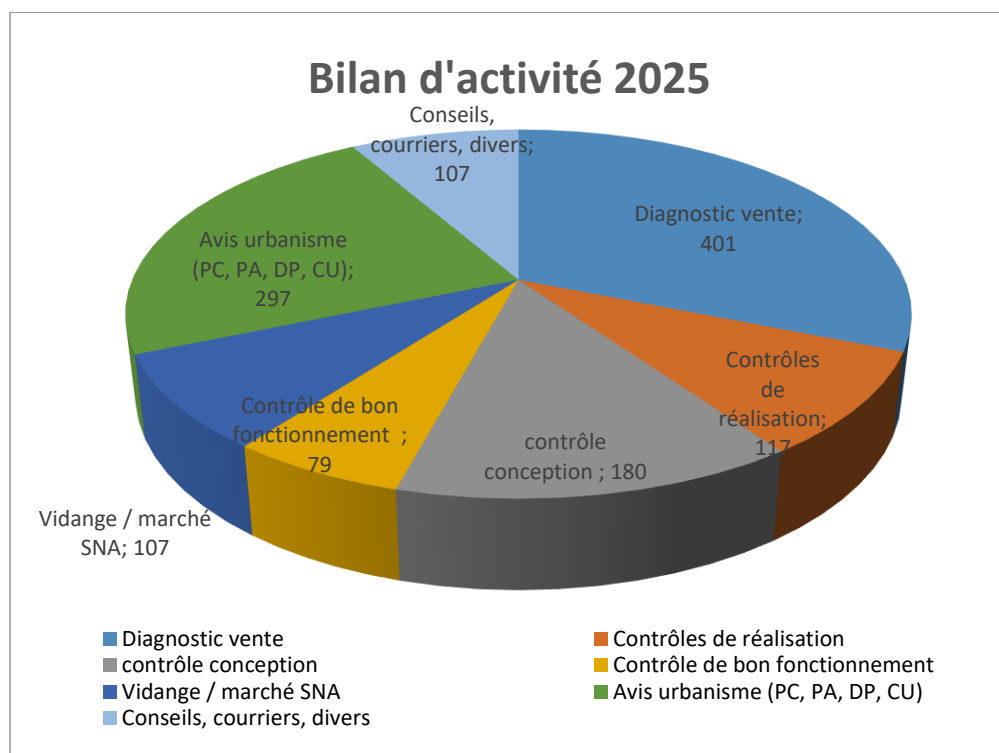

## 2. Indicateurs de performances du service


### Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

|    |                                                                                                                                         | 2021                                | 2022                                | 2023                                | 2024                                | 2025                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | application d'un règlement approuvé par délibération                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations, ou réhabilitées depuis moins de huit ans               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est donc de **130/140**.

### Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

|                                                                                                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité | 3 789         | 3 935         | 4 080         | 4 228         | 4 327        |
| Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service                             | 12 444        | 12 590        | 12 654        | 12 712        | 12 770       |
| <b>Taux de conformité</b>                                                                         | <b>30,4 %</b> | <b>31,3 %</b> | <b>32,2 %</b> | <b>33,3 %</b> | <b>33,8%</b> |

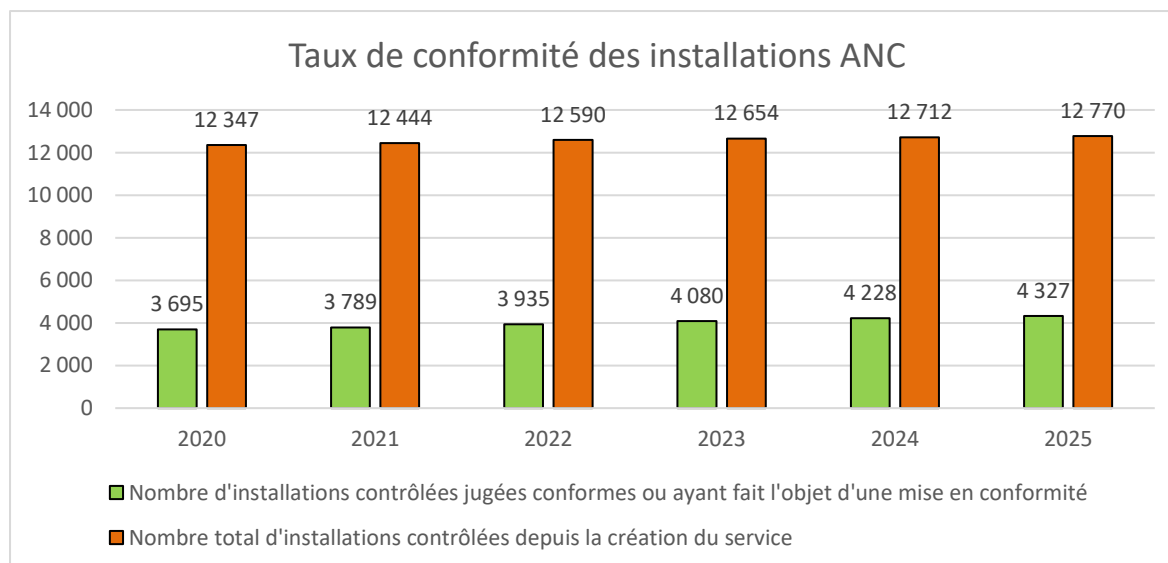

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Aspect financier



---

AGGLOMÉRATION

## 1. Budget 2025

Pour 2025, le budget était de **1 024 637 € TTC** en investissement et de **724 973 TTC** en fonctionnement.

|          |                               | FONCTIONNEMENT |              | INVESTISSEMENT |              |                   |
|----------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
|          |                               | Budget         | Réalisé      | Budget         | Réalisé      | Restes à réaliser |
| RECETTES |                               | 724 973,30 €   | 696 107,85 € | 1 024 637,03 € | 746 432,36 € |                   |
| DEPENSES |                               | 724 973,30 €   | 331 473,75 € | 1 024 637,03 € | 4 431,12 €   |                   |
| BALANCE  | Excédent                      |                | 364 634,10 € |                | 742 001,24 € |                   |
|          | Besoin de financement         |                | - €          |                |              |                   |
|          | Excédent TOTAL de financement |                |              |                |              | 742 001,24 €      |

## 2. Recettes et dépenses du service

|                                                 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Facturation du service                          | 386 022 € | 278 222 € | 306 500 € | 301 227 € | 235 727 € |
| Autres prestations auprès des abonnés           | 74 969 €  | 84 633 €  | 76 013 €  | 68 691 €  | 75 071 €  |
| Subventions                                     | -         | -         | -         | -         | -         |
| Contribution exceptionnelle du budget principal | -         | -         | -         | -         | -         |
| Montants financiers des investissements         | 4 508 €   | 11 810 €  | 12 727 €  | -         | 4 431 €   |

## 3. Tarification du service

Tarifs depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2018 :

| Désignations                                                                             | SNA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Redevance annuelle par habitation *<br>(Contrôles diagnostic, conception et réalisation) | 25 €  |
| Contrôle lors d'une vente                                                                | 120 € |

\* la redevance annuelle par habitation comprend depuis le 1er juillet 2018, le contrôle de diagnostic, le contrôle de conception et le contrôle de réalisation

# Glossaire

## **LES MODES DE GESTIONS DES SERVICES**

### ➤ **La régie directe :**

On parle de régie directe lorsque le service est organisé et exploité directement par la collectivité publique qui met en œuvre les moyens en personnel et en matériels nécessaires à l'investissement, à l'exploitation et à l'administration du service.

### ➤ **La régie assistée :**

Lorsque le service est exploité directement par la collectivité par l'intermédiaire d'une régie, celle-ci peut décider de recourir à des entreprises spécialisées pour l'aider à accomplir sa mission. Elle passe alors un marché de prestation de services conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Cela signifie que l'entretien du réseau et des sites de production, les interventions suite à dysfonctionnement sont sous-traités à des entreprises.

### ➤ **La gestion déléguée par affermage :**

C'est un mode de gestion par lequel la collectivité confie à une entreprise, appelée fermier, l'exploitation du service et l'entretien des ouvrages, à l'exclusion des travaux ou des investissements.

La collectivité finance les équipements et les remet au fermier qui les fait fonctionner avec son personnel.

Les biens financés par la collectivité sont intégrés dans son patrimoine et mis à la disposition du fermier par le contrat. Les biens financés par le fermier sont des « biens de retour ».

La collectivité fixe dans le contrat les objectifs à atteindre en permanence et assure le contrôle de l'activité.

Le fermier est rémunéré par les redevances perçues sur les usagers du service. Il intervient en relais de la collectivité pour percevoir sous forme de surtaxe dans le prix de l'eau les charges correspondantes :

- À l'amortissement des investissements préalablement réalisés par la collectivité ;
- Au remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser les investissements ;
- Éventuellement, au financement d'investissements nouveaux.

Cette surtaxe est reversée intégralement à la collectivité.

Les travaux d'entretien des installations sont à la charge du fermier. Les travaux de grosses réparations et de renouvellement peuvent être partagés entre la collectivité et le fermier.

Le fermier exploite le service à ses risques et périls.

Sa rémunération provenant des recettes perçues auprès des usagers peut le conduire à ne pas couvrir ses charges. A l'inverse, il peut bénéficier de recettes supplémentaires qui lui sont acquises en totalité.

L'exploitation est confiée à un fermier dans des conditions de procédure fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales dans lequel est transcrit la Loi Sapin de janvier 1993.

## **ASSAINISSEMENT**

**Abonnement** : L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 20 08).

**Assiette de la redevance d'assainissement** : Volume total facturé aux usagers du service.

**Autorisation spécifique de déversement (ASD) [D 202.0]** : arrêté d'autorisation de déversement signé par la collectivité responsable de l'ouvrage où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

**Capacité épuratoire** : Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent habitant.

**Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié [P202.3]** : en attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

**Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94- 469 du 3 juin 1994 modifié [P204.3]** : en attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

**Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié [P205.3]** : en attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

**Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau [P254.3]** : parmi les bilans de fonctionnement des équipements d'épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans (arrêté du 2 mai 2007)

**DBO5** : Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

**DCO** : Demande chimique en oxygène. La DCO est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

**Equivalent habitant** : Flux journalier moyen de pollution, correspondant à la quantité de DBO5 (en grammes / jour) des eaux brutes en entrée de système de traitement divisé par 60. Un équivalent habitant (EH) rejette en effet 60 grammes de DBO5 par jour.

**Conformité réglementaire des rejets** : L'indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la réglementation ou dans l'arrêté préfectoral.

**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (arrêté du 2 mai 2007)** [P202.2] : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, selon un barème prédéfini.

**Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (arrêté du 2 mai 2007)** [P255.3] : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants n'étant pris en compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

**Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (arrêté du 2 mai 2007)** [D 302.0] : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B suivant n'étant pas pris en compte si la somme des éléments mentionné au point A n'atteint pas 100. (Arrêté du 2 mai 2007)

**Matières sèches (boues de dépollution)** : Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS

**MES** : Matières en suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

**Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau** [P252.2] : est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (Arrêté du 2 mai 2007)

**Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration** [D 203.0] : quantité de boues exprimée en tonnes de matières sèches qui sortent du périmètre des ouvrages d'épuration du service ou qui sont comptabilisées à l'amont des filières d'incinération ou de compostage en cas de traitement sur site ; ces boues contiennent les réactifs ajoutés aux boues brutes et sont comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d'épuration, donc avec prise en compte des éventuels effets de stockage sur site.

**Réseau de collecte des eaux usées** : Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

**Station d'épuration (ou usine de dépollution)** : Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

**Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation** [P206.3] : une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L'indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007)

**Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif** [P301.3] : en attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du développement et de l'Aménagement Durable, suite à la parution en septembre 2009 des textes d'application régissant les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations.

**Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers** [P251.1] : le nombre de débordements et d'inondations correspond au nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d'indemnisation au millier d'habitants desservis. Les débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'utilisateur ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007)

**Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées** [P201.1] : Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être établi qu'après définition des zones d'assainissement collectif et non collectif. On estime qu'un abonné est desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant l'immeuble. (Arrêté du 2 mai 2007)

**Taux de raccordement** : Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d'assainissement (Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en matière d'auto surveillance et d'assainissement non collectif doit être mise en parallèle de l'appréciation de l'indicateur.

**Taux de réclamations** [P258.1] : ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)